



Lovtidende A

2023

Udgivet den 8. marts 2023

7. marts 2023.

Nr. 241.

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forurening og gener fra anlægget af Cityringen

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1804 af 21. december 2018 om forurening og gener fra anlægget af Cityringen foretages følgende ændringer:

1. Bilag 2 affattes som bilag 1 til denne bekendtgørelse.

2. Bilag 3 affattes som bilag 2 til denne bekendtgørelse.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 9. marts 2023.

Transportministeriet, den 7. marts 2023

THOMAS DANIELSEN

/ Merete Houmann

Bilag 1**» Bilag 2****A. Cityringens byggepladser**


I nedenstående tabeller er der for hver byggeplads angivet støjgrænser for hver anlægsfase for henholdsvis dag-, aften-, og natperioden. Derudover er den forventede varighed af de enkelte faser frem til fase 5 angivet.

København H

For Cityringens byggeplads København H, beliggende vest for Københavns Hovedbanegård og omfattende hele Stampesgade samt den del af Halmtorvet, der ligger mellem Colbjørnsensgade og Helgolandsgade/Kvægtorvsgade, jf. nedenstående kort⁵⁾, er følgende støjgrænser for bygge- og anlægsarbejdet gældende:

København H	Fase/ Periode	Fase 2-1	Fase 2-2	Fase 3-1	Fase 3-1a	Fase 3-1b	Fase 3-2	Fase 4-1	Fase 5	Fase 6	Fase 7
Støj (dB(A))	Dag	82	79	80	80	80	77	71	70	70	71
	Aften	82	79	77	77	77	40	50	50	40	40
	Nat	49	55	50	58	61	40	50	50	40	40
Varighed (måneder)		4	3	31	6-8	1	4	23			

⁵⁾ Kortet er ikke fuldstændigt, da der udestår areal til brug for etablering af den sidste del af omstigningsstationsarbejderne.

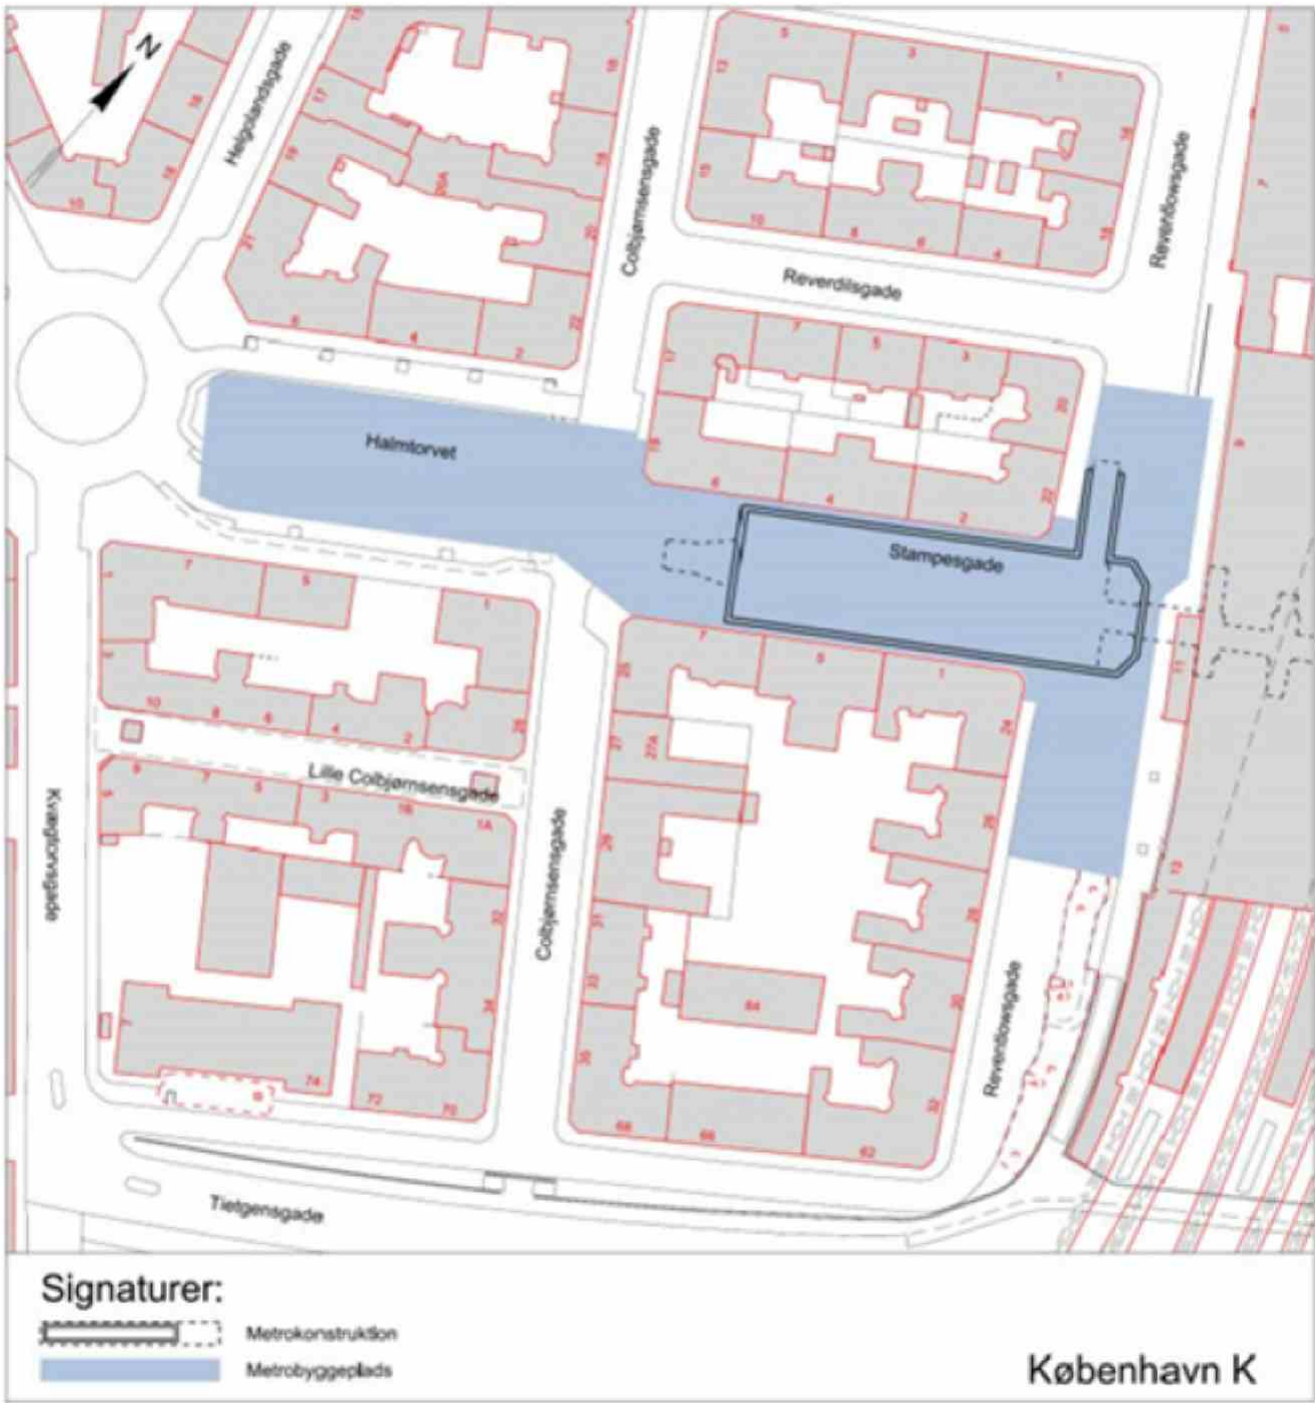


Rådhuspladsen

For Cityringens byggeplads Rådhuspladsen, beliggende på Rådhuspladsens nordlige del, jf. nedenstående kort, er følgende støjgrænser gældende:

Rådhuspladsen	Fase/ Periode	Fase 1-1	Fase 1-2	Fase 2-1	Fase 2-2	Fase 3-1	Fase 3-1b	Fase 3-2	Fase 4-1	Fase 5	Fase 6	Fase 7
Støj (dB(A))	Dag	81	68	76	73	72	72	69	64	70	70	70


	Aften	40	67	76	72	63	63	40	41	41	40	40
	Nat	40	43	43	54	46	56	40	41	41	40	40
Varighed (måneder)		1	3	5	3	19	1	4	20			

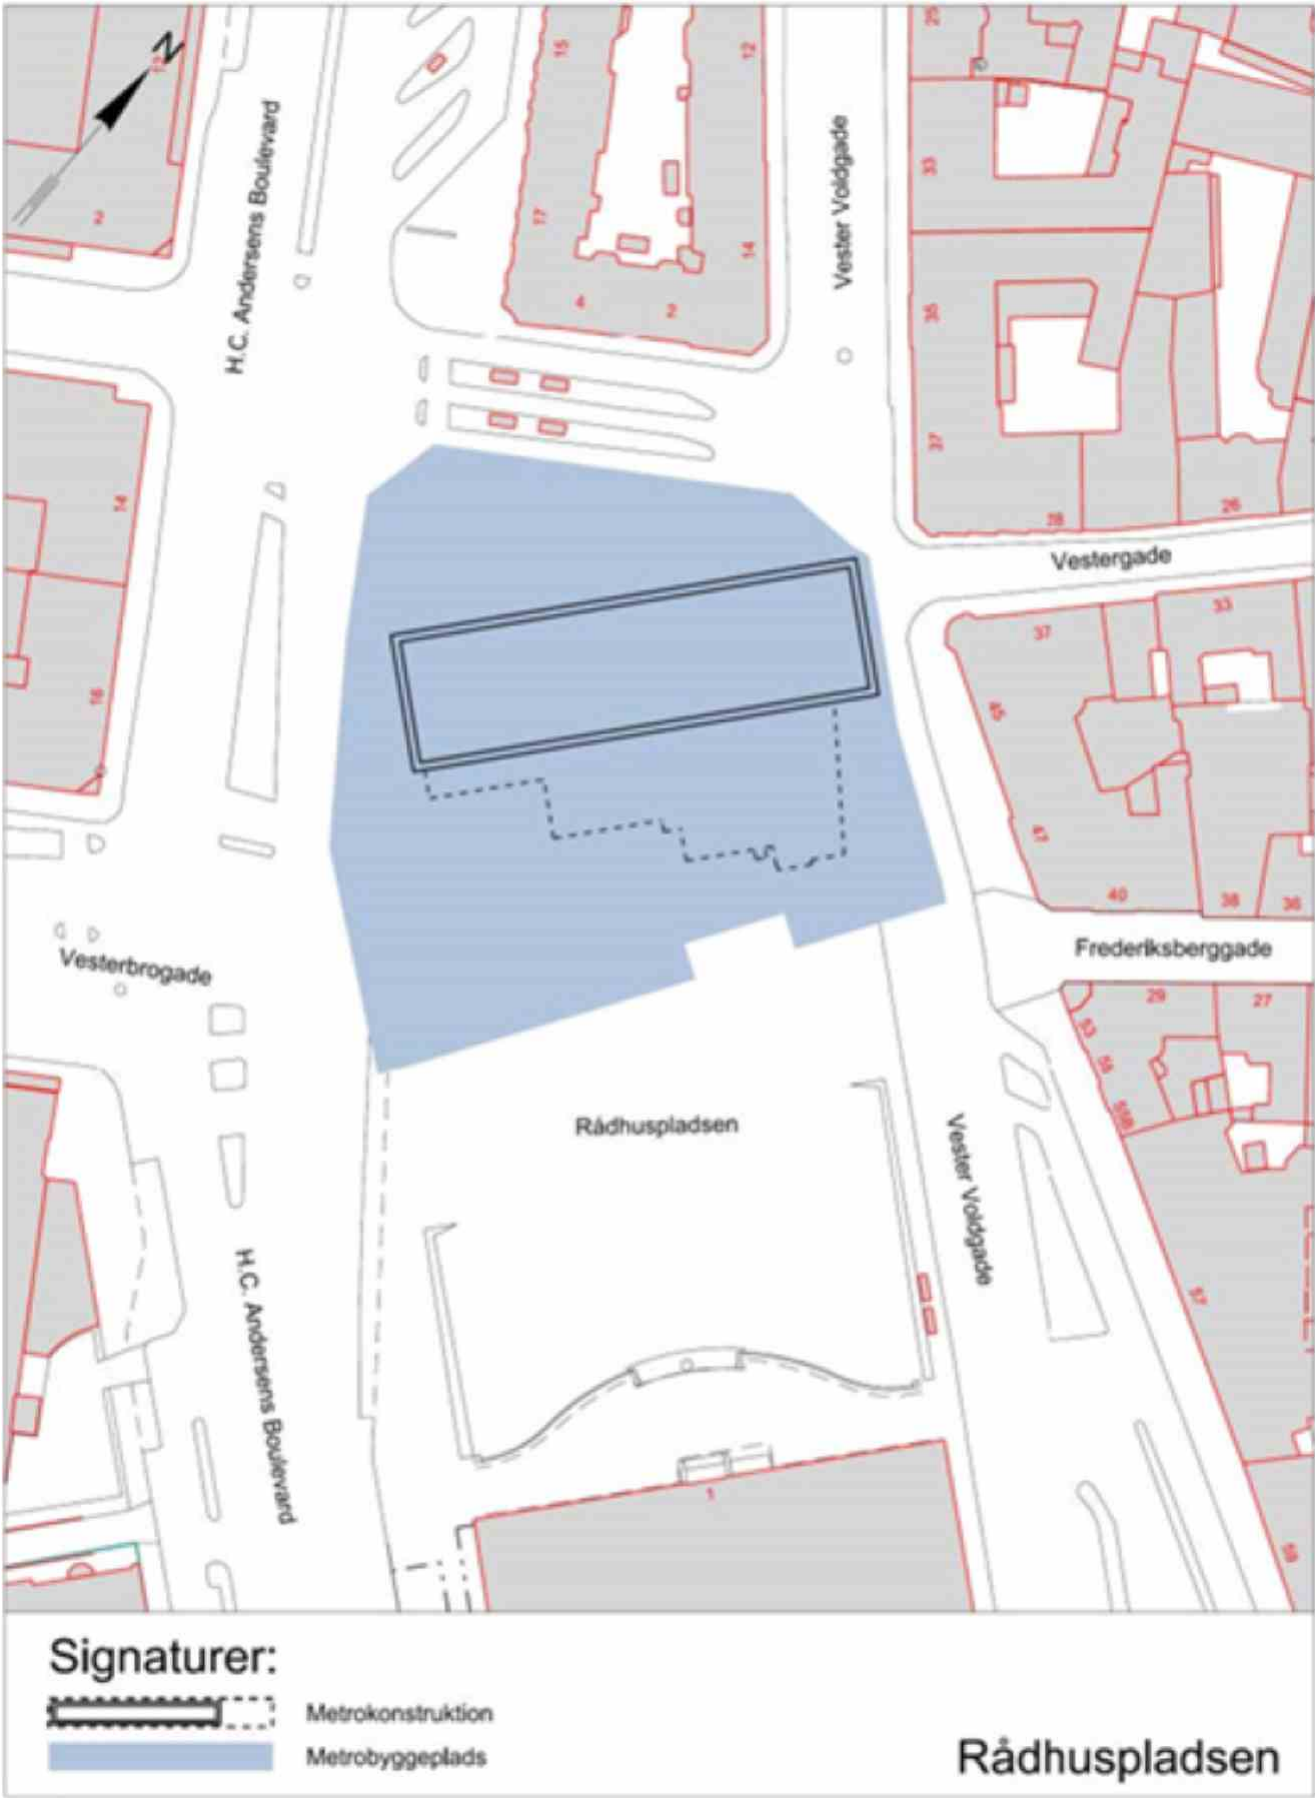

Gammel Strand

For Cityringens byggeplads Gammel Strand, der omfatter den del af Gammel Strand, der strækker sig fra Højbro Plads til Naboløs samt en del af Slotsholmskanalen, jf. nedenstående kort, er følgende støjgrænser gældende:

Gammel Strand	Fase/ Periode	Fase 1-1	Fase 1-2	Fase 2-1	Fase 2-2	Fase 3-1	Fase 3-1b	Fase 3-2	Fase 4-1	Fase 5	Fase 6	Fase 7
Støj (dB(A))	Dag	80	73	77	70	73	73	73	66	70	70	70
	Aften	40	73	77	70	64	64	40	43	43	40	40
	Nat	40	47	47	55	54	57	40	43	43	40	40
Varighed (måneder)		4-5	3-4	5-6	2-3	20-22	1	3-4	19-21			

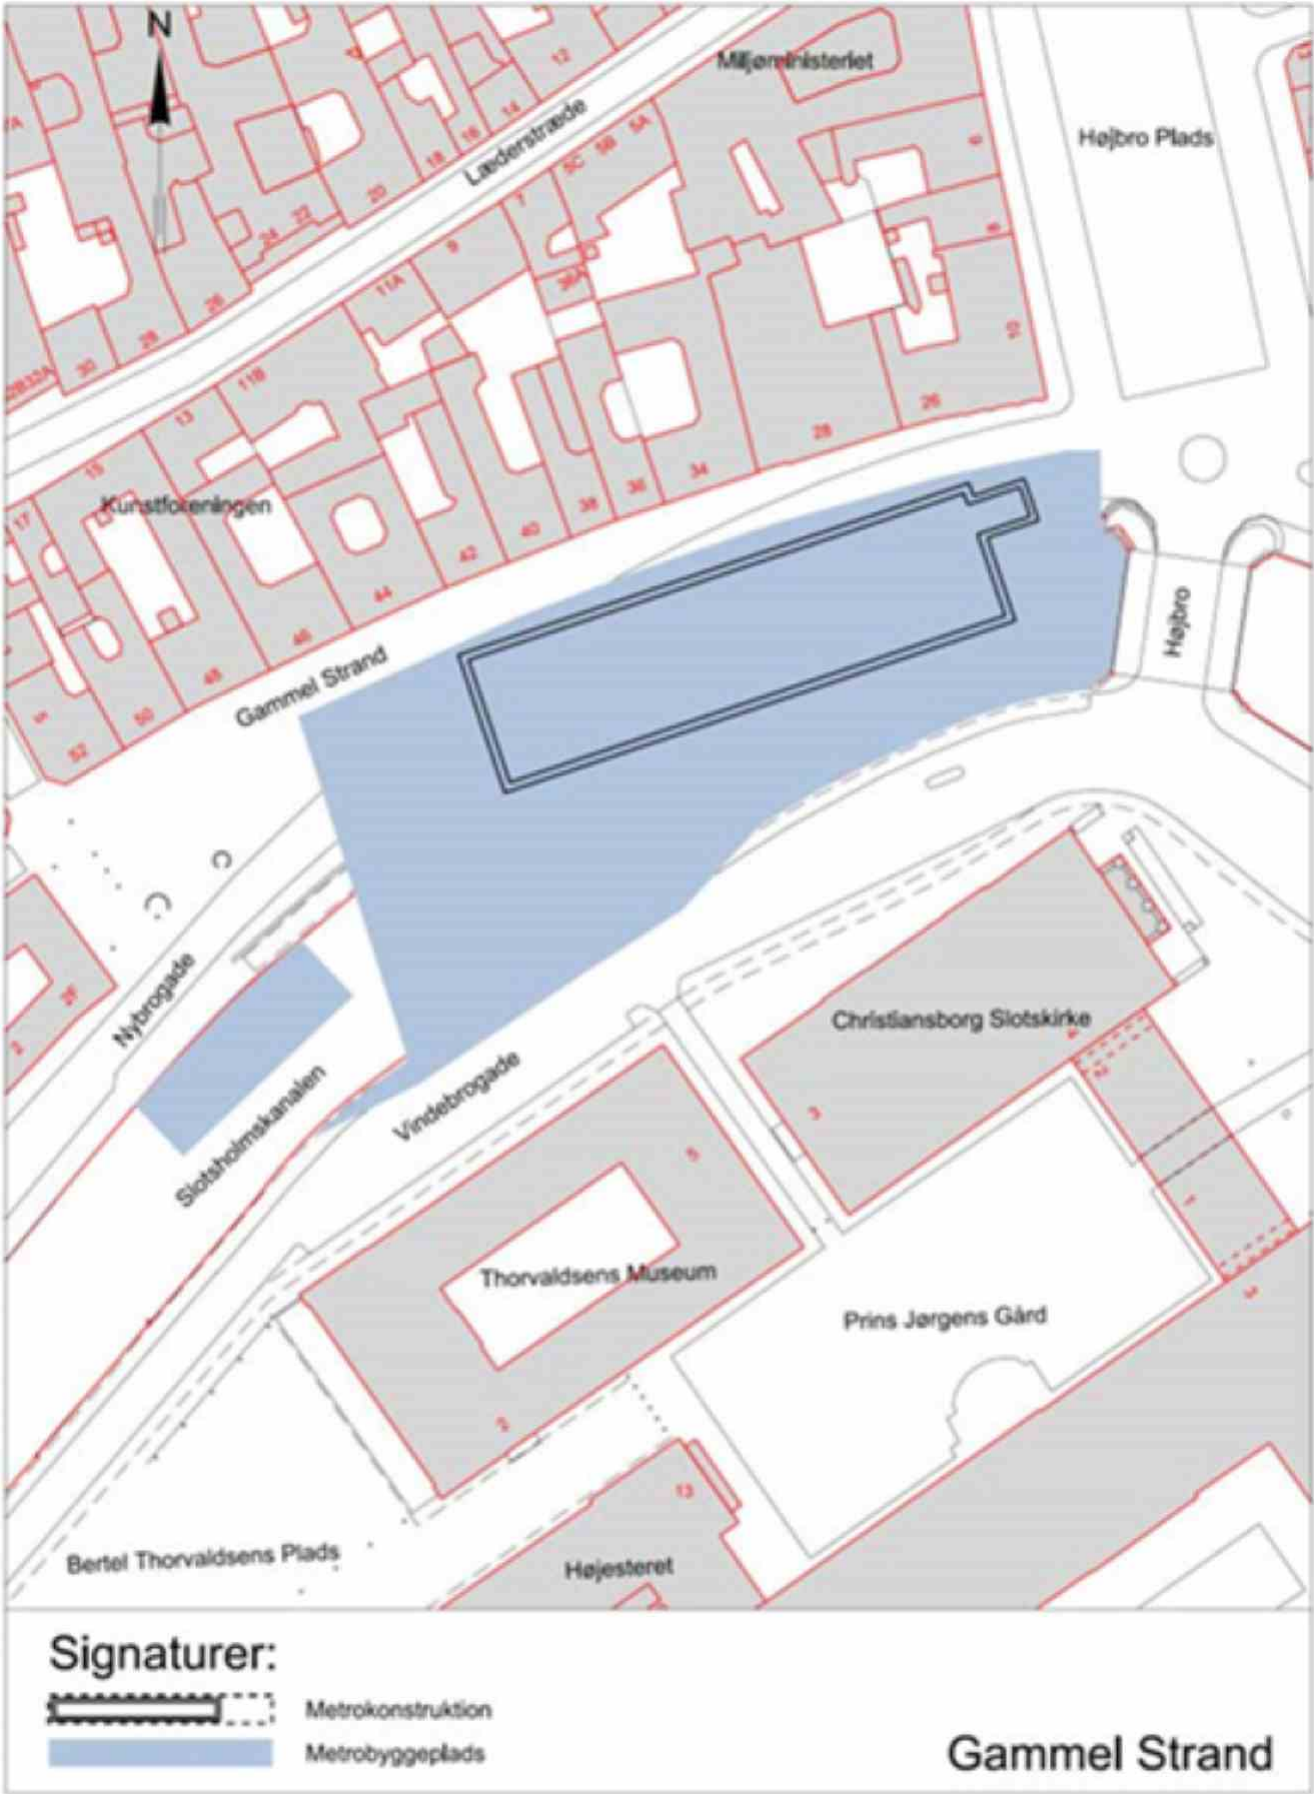

Kongens Nytorv


Cityringens byggeplads Kongens Nytorv omfatter en del af Lille Kongensgade, en lille del af bygningen beliggende på hjørnet af Lille Kongensgade og Kongens Nytorv/Holmens kanal, det meste af Kongens Nytorv og omkranser Krinsen, jf. nedenstående kort.

For den del af byggepladsen, der omfatter det meste af Kongens Nytorv og omkranser Krinsen, er følgende støjgrænser gældende:

Kongens Nytorv	Fase/ Periode	Fase 0	Fase 1-1	Fase 1-2	Fase 2-1	Fase 2-2	Fase 3-1	Fase 3-1b	Fase 3-2	Fase 4-1	Fase 5	Fase 6
Støj (dB(A))	Dag	92	92	69	73	70	71	71	74	63	70	70
	Aften	40	40	69	73	70	63	63	40	41	41	40
	Nat	40	40	45	45	52	46	56	40	41	41	40
Varighed (måneder)		7	7-8	4-5	9-10	2-3	21-23	1	3-4	19-21		

For den del af byggepladsen, der omfatter en del af Lille Kongensgade og en lille del af bygningen beliggende på hjørnet af Lille Kongensgade og Kongens Nytorv/Holmens kanal, er følgende støjgrænser gældende:


Lille Kongensgade v/Kongens Nytorv	Fase/ Periode	Fase 0	Fase 1-1	Fase 2-1	Fase 3-1	Fase 7
Støj (dB(A))	Dag	94	92	83	85	70
	Aften	40	40	40	40	40
	Nat	40	40	40	40	40
Varighed (måneder)		3	1	2	3	

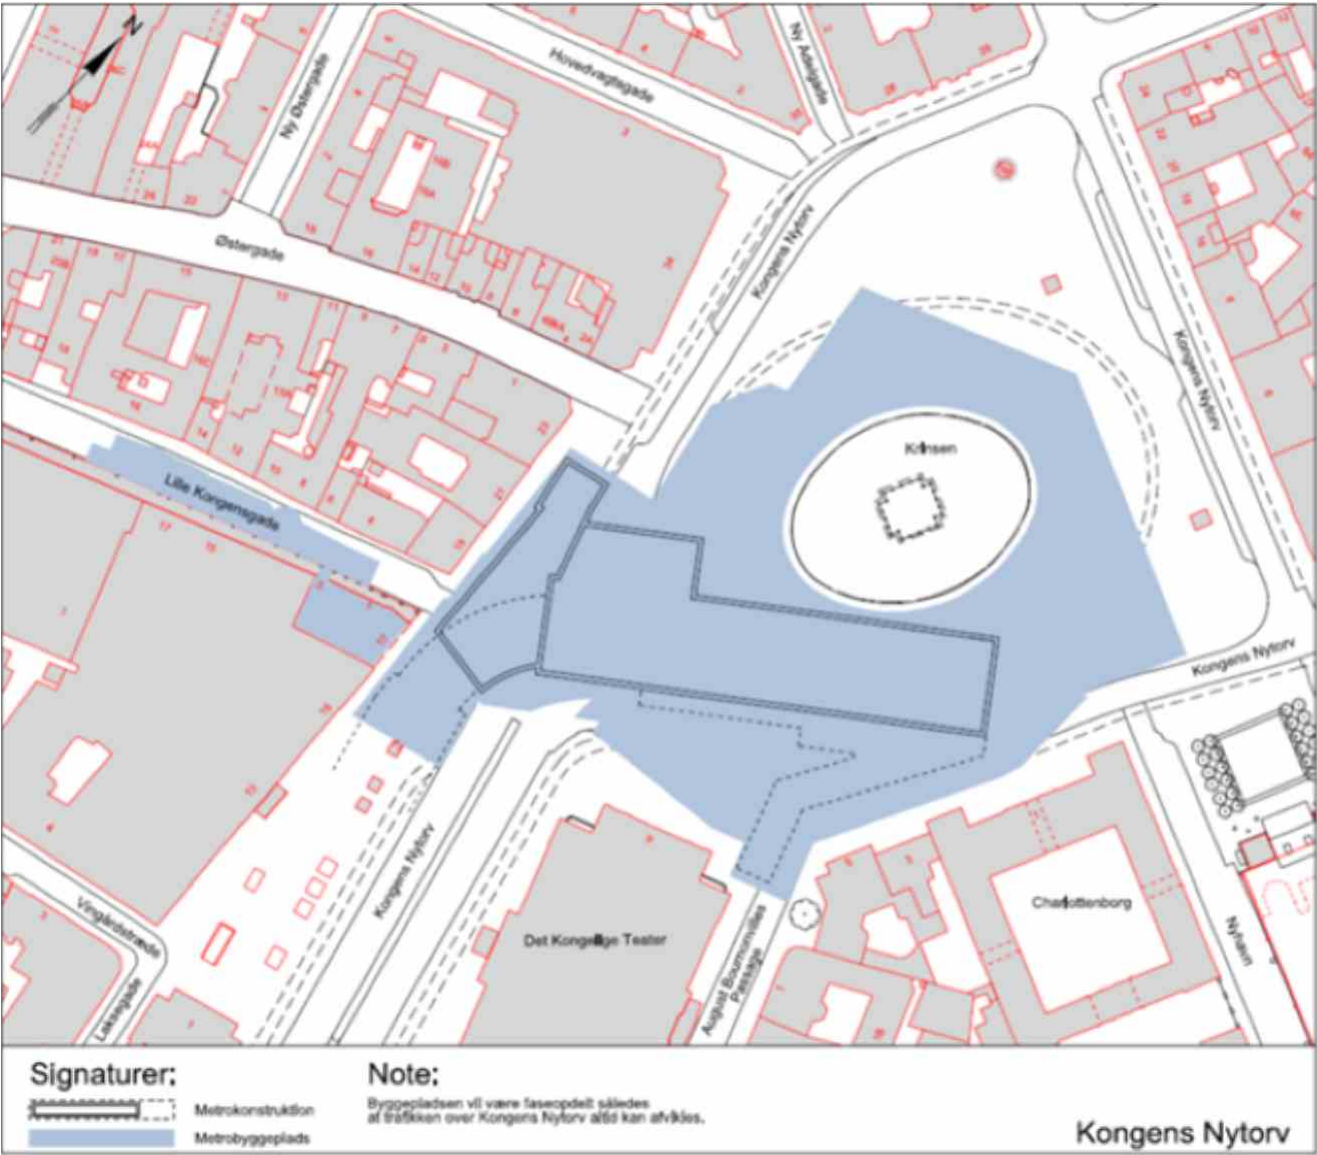

Marmorkirken

For Cityringens byggeplads Marmorkirken, der omfatter hele den vestlige del af kirkepladsen mellem Frederiks Kirke og Store Kongensgade, jf. nedenstående kort, er følgende støjgrænser gældende:

Marmorkirken	Fase/ Periode	Fase 1-1	Fase 1-2	Fase 2-1	Fase 2-2	Fase 3-1	Fase 3-1b	Fase 3-2	Fase 4-1	Fase 5	Fase 6	Fase 7
Støj (dB(A))	Dag	90	79	81	80	79	79	78	74	70	70	74
	Aften	73	79	81	80	70	70	78	74	55	40	40
	Nat	73	79	81	80	70	70	40	74	55	40	40
Varighed (måneder)		5-6	2-3	12-14	1-2	14-16	1	3-4	19-21			

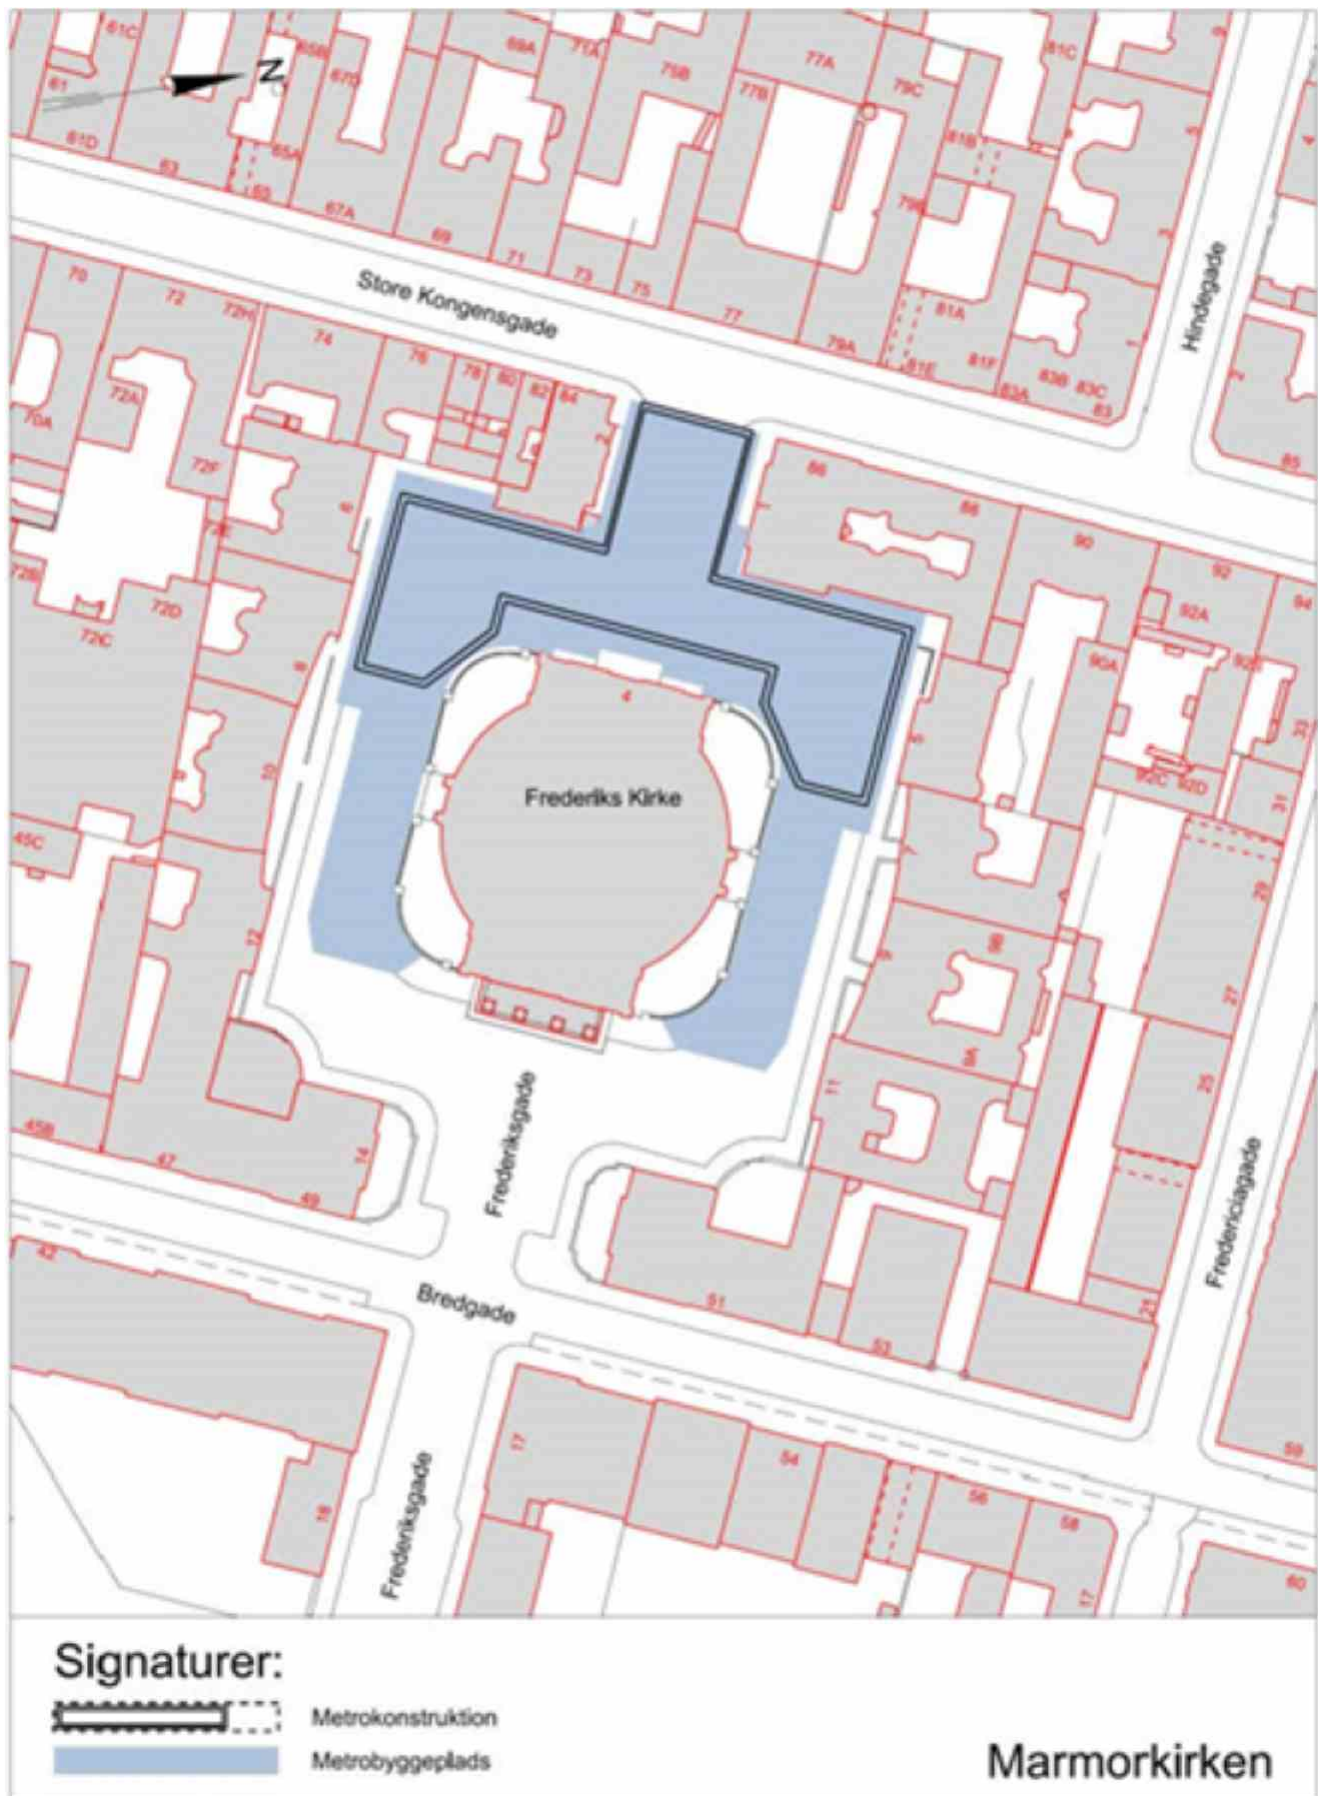

Østerport


For Cityringens byggeplads Østerport, beliggende på den nordøstlige side af Oslo Plads mellem Kristianiagade og Østbanegade, jf. nedenstående kort⁶⁾, er følgende støjgrænser gældende:

Østerport	Fase/ Periode	Fase 1-1	Fase 1-2	Fase 2-1	Fase 2-2	Fase 3-1	Fase 3-1b	Fase 3-2	Fase 4-1	Fase 5	Fase 6	Fase 7
Støj (dB(A))	Dag	89	74	80	74	74	74	74	69	70	70	70
	Aften	40	73	80	73	68	68	40	48	48	40	40
	Nat	40	50	50	55	50	60	40	48	48	40	40
Varighed (måneder)		3-4	1-2	7-8	2-3	20-21	1	3-4	19-21			

⁶⁾ Kortet er ikke fuldstændigt, da der udestår areal til brug for etablering af den sidste del af omstigningsstationsarbejderne.

For byggepladsen til omstigningstunnel ved Østerport, beliggende hvor Østbanegade møder Oslo Plads/Dag Hammarskjølds Allé, er følgende støjgener gældende:

Omstigningstunnel	Fase/ Periode	Fase 0-1	Fase 1-1	Fase 2-1	Fase 2-2	Fase 3-1	Fase 4-1
Uden telt	Dag	62	77	64	73	63	65
	Aften	62	40	64	73	63	65
	Nat	62	40	64	73	63	65
Med telt	Dag			56	58	55	52
	Aften			56	58	55	52
	Nat			56	58	55	52
Varighed (måneder)	Ca.	1	1	1	2	2	1

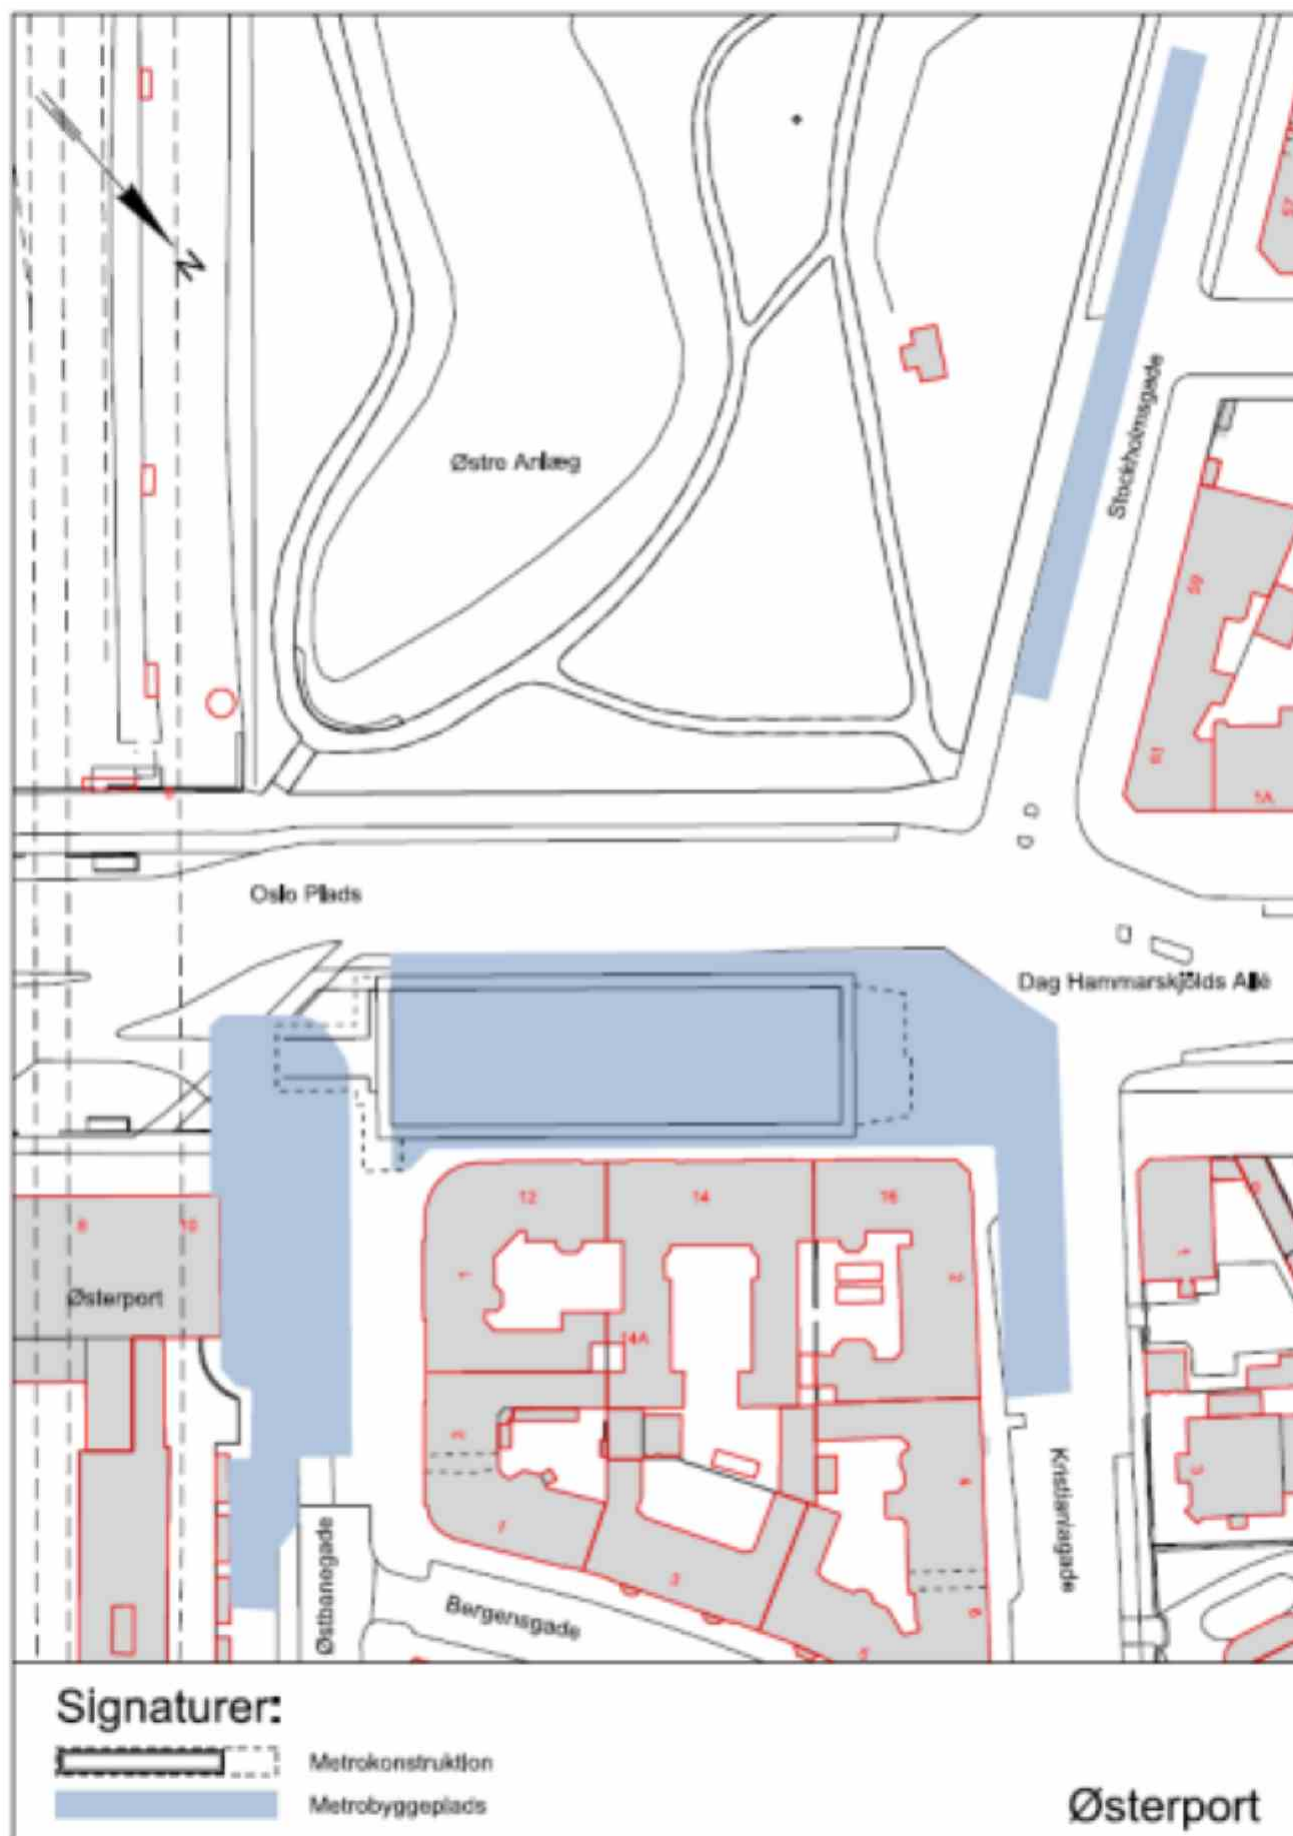

Øster Søgade

For Cityringens byggeplads Øster Søgade, der er etableret på en tørlagt del af Sortedamssøen, som grænser op til Øster Søgade, jf. nedenstående kort, er følgende støjgrænser gældende:


Øster Søgade	Fase/ Periode	Fase 1-1	Fase 1-2	Fase 2-1	Fase 2-2	Fase 3-1	Fase 3-2	Fase 3-3	Fase 3-3a	Fase 4-1	Fase 5	Fase 6	Fase 7
Støj (dB(A))	Dag	76	64	69	67	70	66	63	65	62	70	70	70
	Aften	40	63	69	66	60	40	63	65	52	52	40	40
	Nat	40	43	43	47	40	40	60	40	40	40	40	40
Varighed (måneder)		4-5	2-3	7-8	2-3	11-12	3-4	14	3	15-17			



Trianglen

For Cityringens byggeplads Trianglen, der omfatter hele den åbne plads på hjørnet af Øster Allé og Blegdamsvej mellem Øster Allé Posthus og kollegiet Østerbrogården, jf. nedenstående kort, er følgende støjgrænser gældende:


Trianglen	Fase/ Periode	Fase 1-1	Fase 1-2	Fase 2-1	Fase 2-2	Fase 3-1	Fase 3-1b	Fase 3-2	Fase 4-1	Fase 5	Fase 6	Fase 7
Støj (dB(A))	Dag	83	71	75	70	72	72	66	64	70	70	70
	Aften	40	71	73	70	63	63	40	43	43	40	40
	Nat	40	43	43	55	47	56	40	43	43	40	40
Varighed (måneder)		2-3	3-4	4-5	3-4	20-21	1	4-5	19-20			

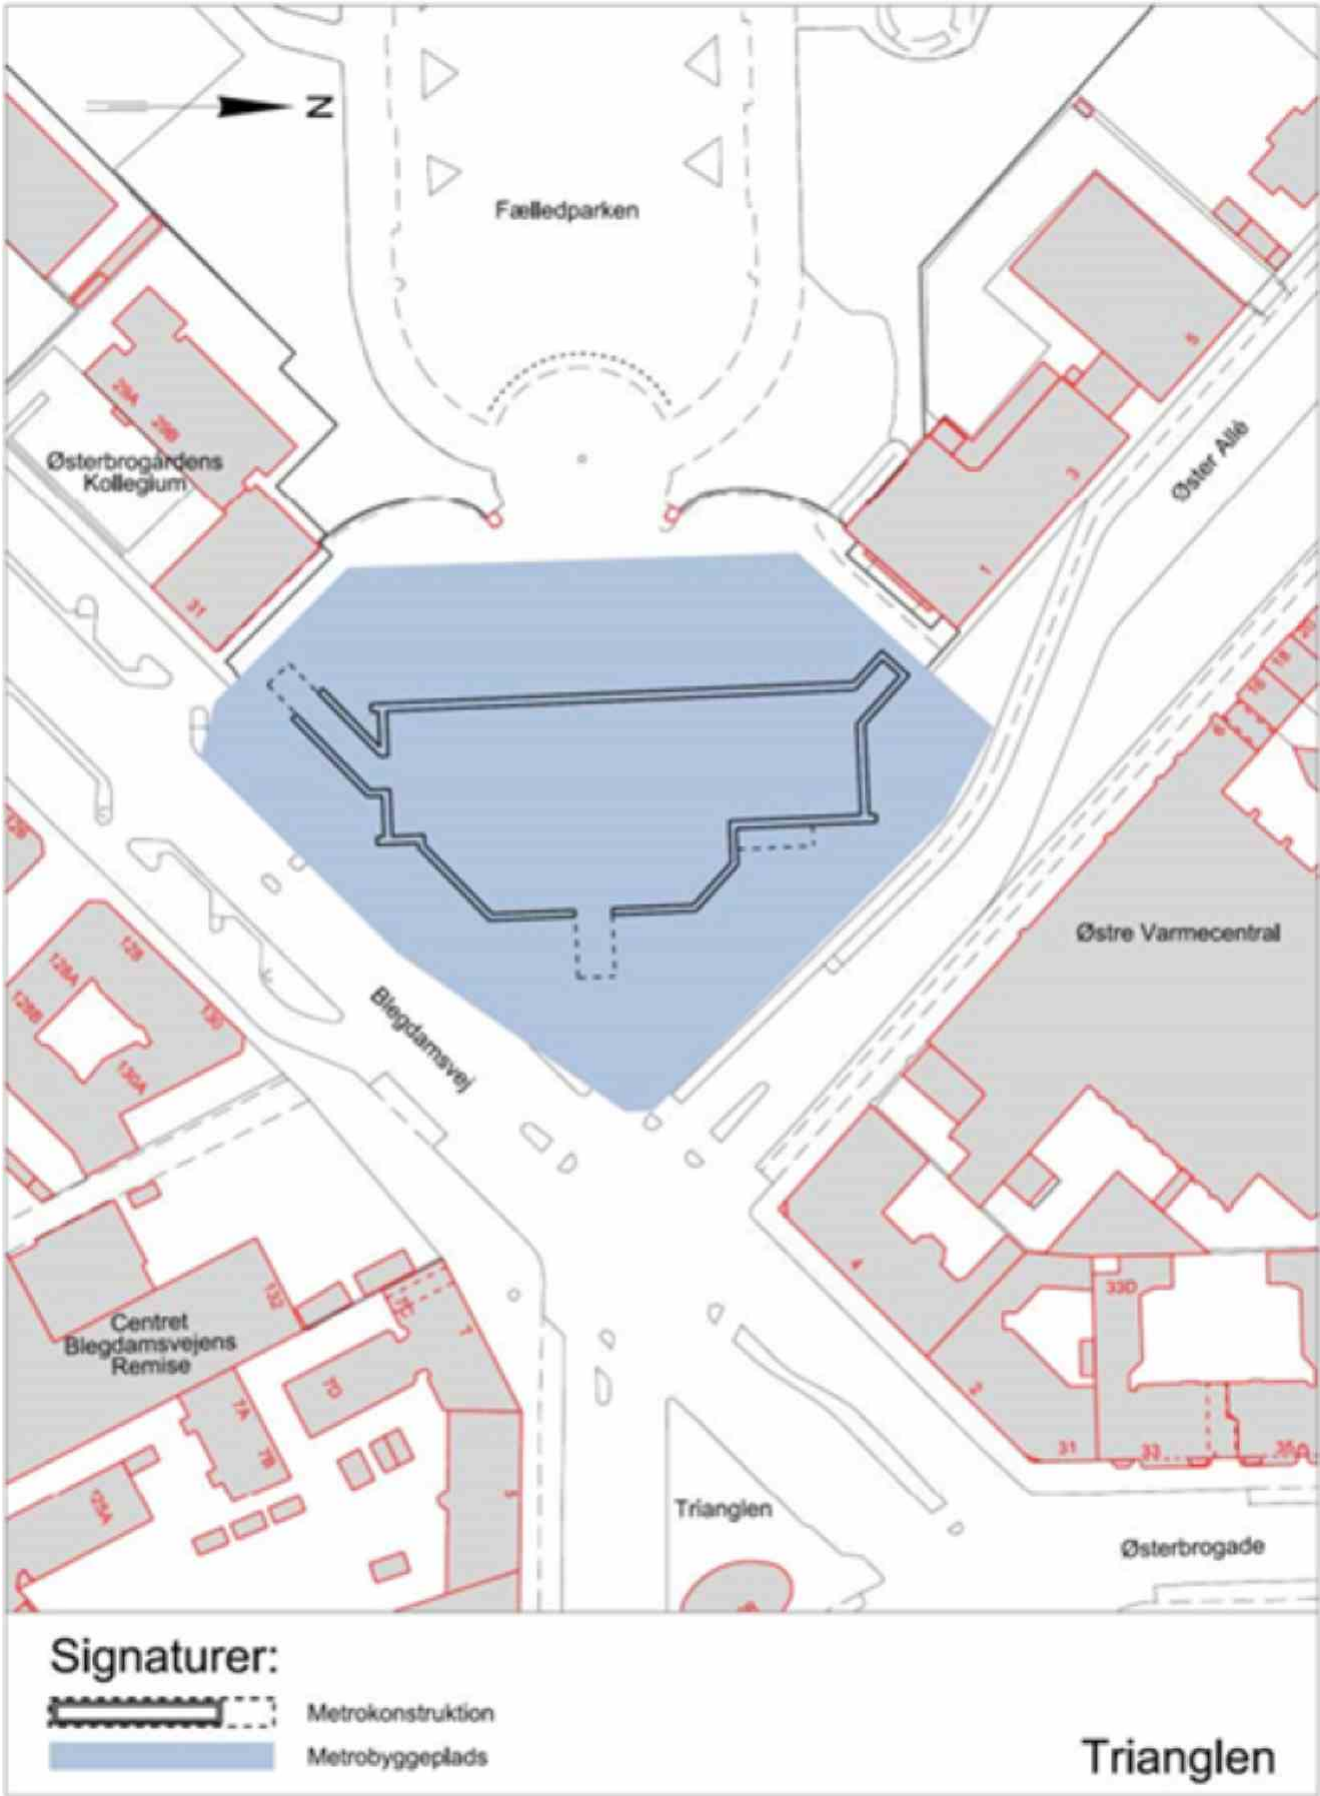

Poul Henningsens Plads

For Cityringens byggeplads Poul Henningsens Plads, der omfatter den sydøstlige del af Reersøgade mellem Tåsingegade og Jagtvej samt hele p-pladsen ud for højhuset Øbrohus, jf. nedenstående kort, er følgende støjgrænser gældende:

P H Plads	Fase/ Periode	Fase 1-1	Fase 1-2	Fase 2-1	Fase 2-2	Fase 3-1	Fase 3-1b	Fase 3-2	Fase 4-1	Fase 5	Fase 6	Fase 7
Støj (dB(A))	Dag	89	77	79	75	76	76	79	69	70	70	70
	Aften	40	76	79	72	68	68	40	47	47	40	40
	Nat	40	55	55	55	55	63	40	47	47	40	40
Varighed (måneder)		1-2	3-4	4-5	3-4	20-21	1	3-4	19-20			

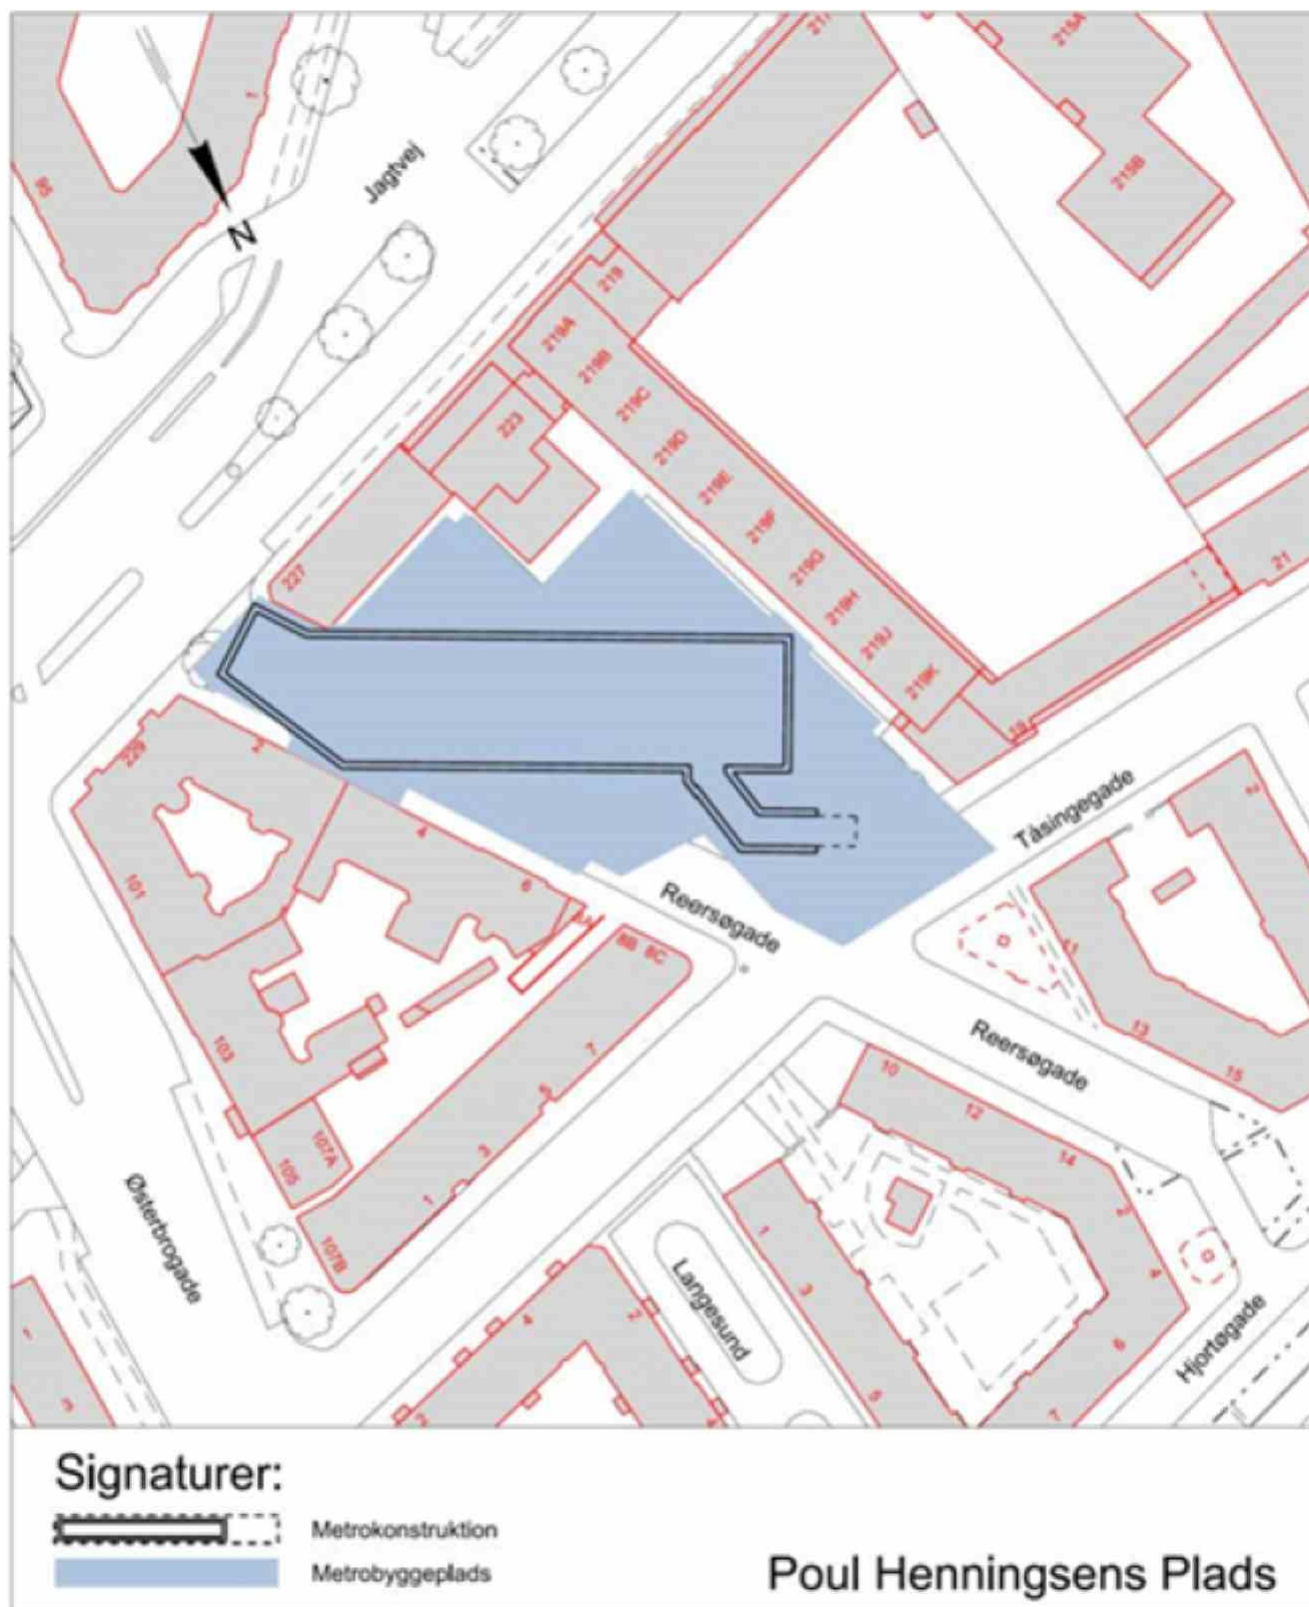

Vibenshus Runddel

For Cityringens byggeplads Vibenshus Runddel, som er beliggende i det nordvestlige hjørne af Fælledparken og afgrænses af Jagtvej mod nord og Øster Allé mod syd, jf. nedenstående kort, er følgende støjgrænser gældende:


Vibenshus	Fase/	Fase	Fase	Fase	Fase	Fase	Fase	Fase	Fase	Fase	Fase	Fase
Runddel	Periode	1-1	1-2	2-1	2-2	3-1	3-1b	3-2	4-1	5	6	7
Støj (dB(A))	Dag	74	66	68	65	66	66	63	60	70	70	70
	Aften	40	65	68	64	59	59	40	40	40	40	40
	Nat	40	41	41	47	41	55	40	40	40	40	40
Varighed (måneder)												
		1-2	3-4	4-5	3-4	20-21	1	4-5	19-20			



Skjolds Plads

For Cityringens byggeplads Skolds Plads, der omfatter Skjolds Plads samt den sydvestlige del af Haraldsgade mellem Skjolds Plads og Tagensvej, jf. nedenstående kort, er følgende støjgrænser gældende:


Skjolds Plads	Fase/ Periode	Fase 0	Fase 1-1	Fase 1-2	Fase 2-1	Fase 2-2	Fase 3-1	Fase 3-1b	Fase 3-2	Fase 4-1	Fase 5	Fase 6	Fase 7
Støj (dB(A))	Dag	92	92	82	82	80	81	81	77	74	70	70	74
	Aften	40	40	82	82	80	70	70	40	49	49	40	40
	Nat	40	40	55	55	55	55	61	40	49	49	40	40
Varighed (måneder)		4	1-2	3-4	4-5	3-4	20-21	1	3-4	19-20			

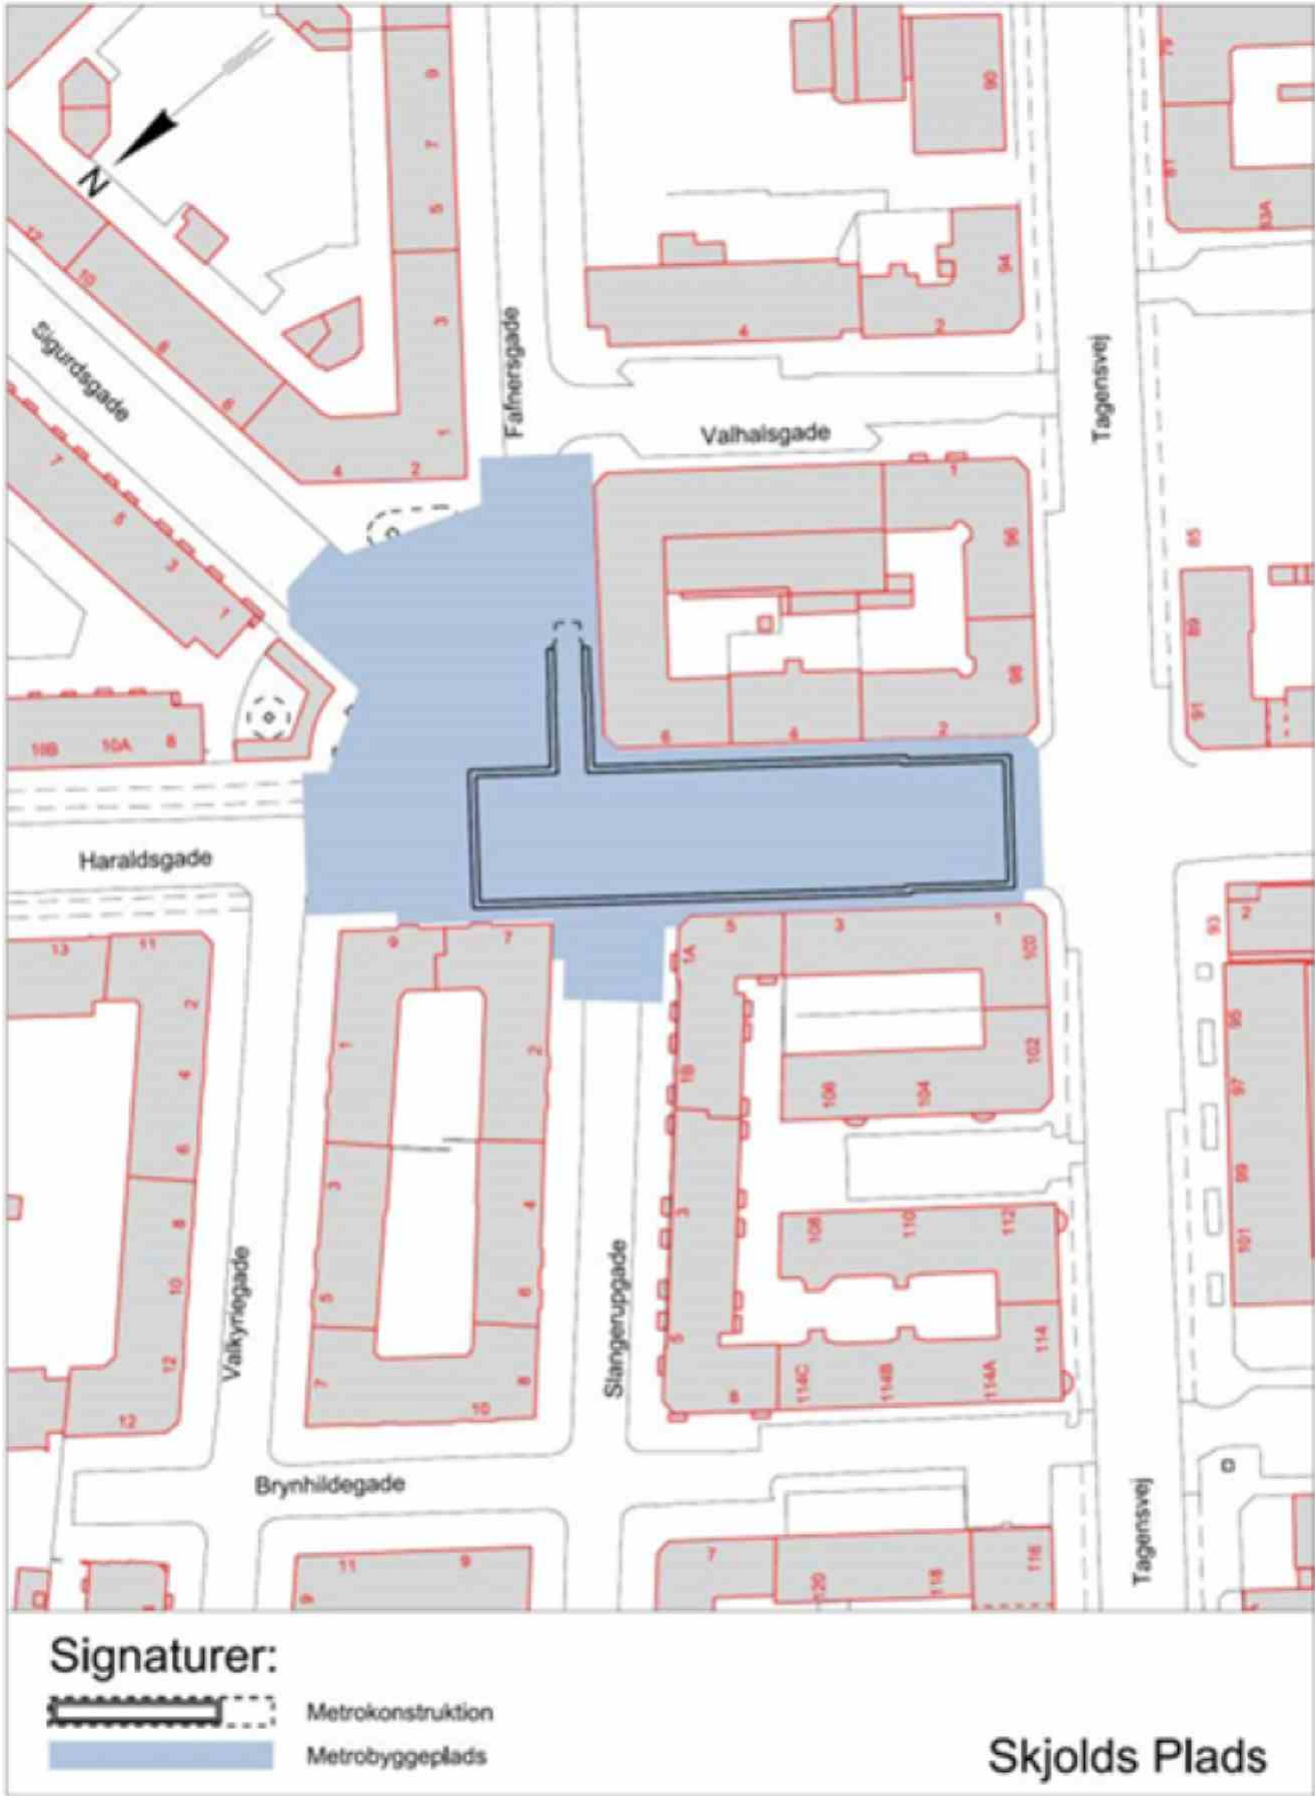

Nørrebro

For Cityringens byggeplads Nørrebro, der omfatter Folmer Bendtsens Plads fra Nørrebrogade til Ørnevej, og som grænser op til den østlige del af Nørrebro Station, jf. nedenstående kort, er følgende støjgrænser gældende:


Nørrebro	Fase/ Periode	Fase 2-1	Fase 2-2	Fase 3-1	Fase 3-1b	Fase 3-2	Fase 4-1	Fase 5	Fase 6	Fase 7
Støj (dB(A))	Dag	81	76	80	80	77	71	70	70	71
	Aften	81	75	69	69	40	49	49	40	40
	Nat	55	55	55	62	40	49	49	40	40
Varighed (måneder)		4-5	3-4	20-21	1	3-4	19-20			

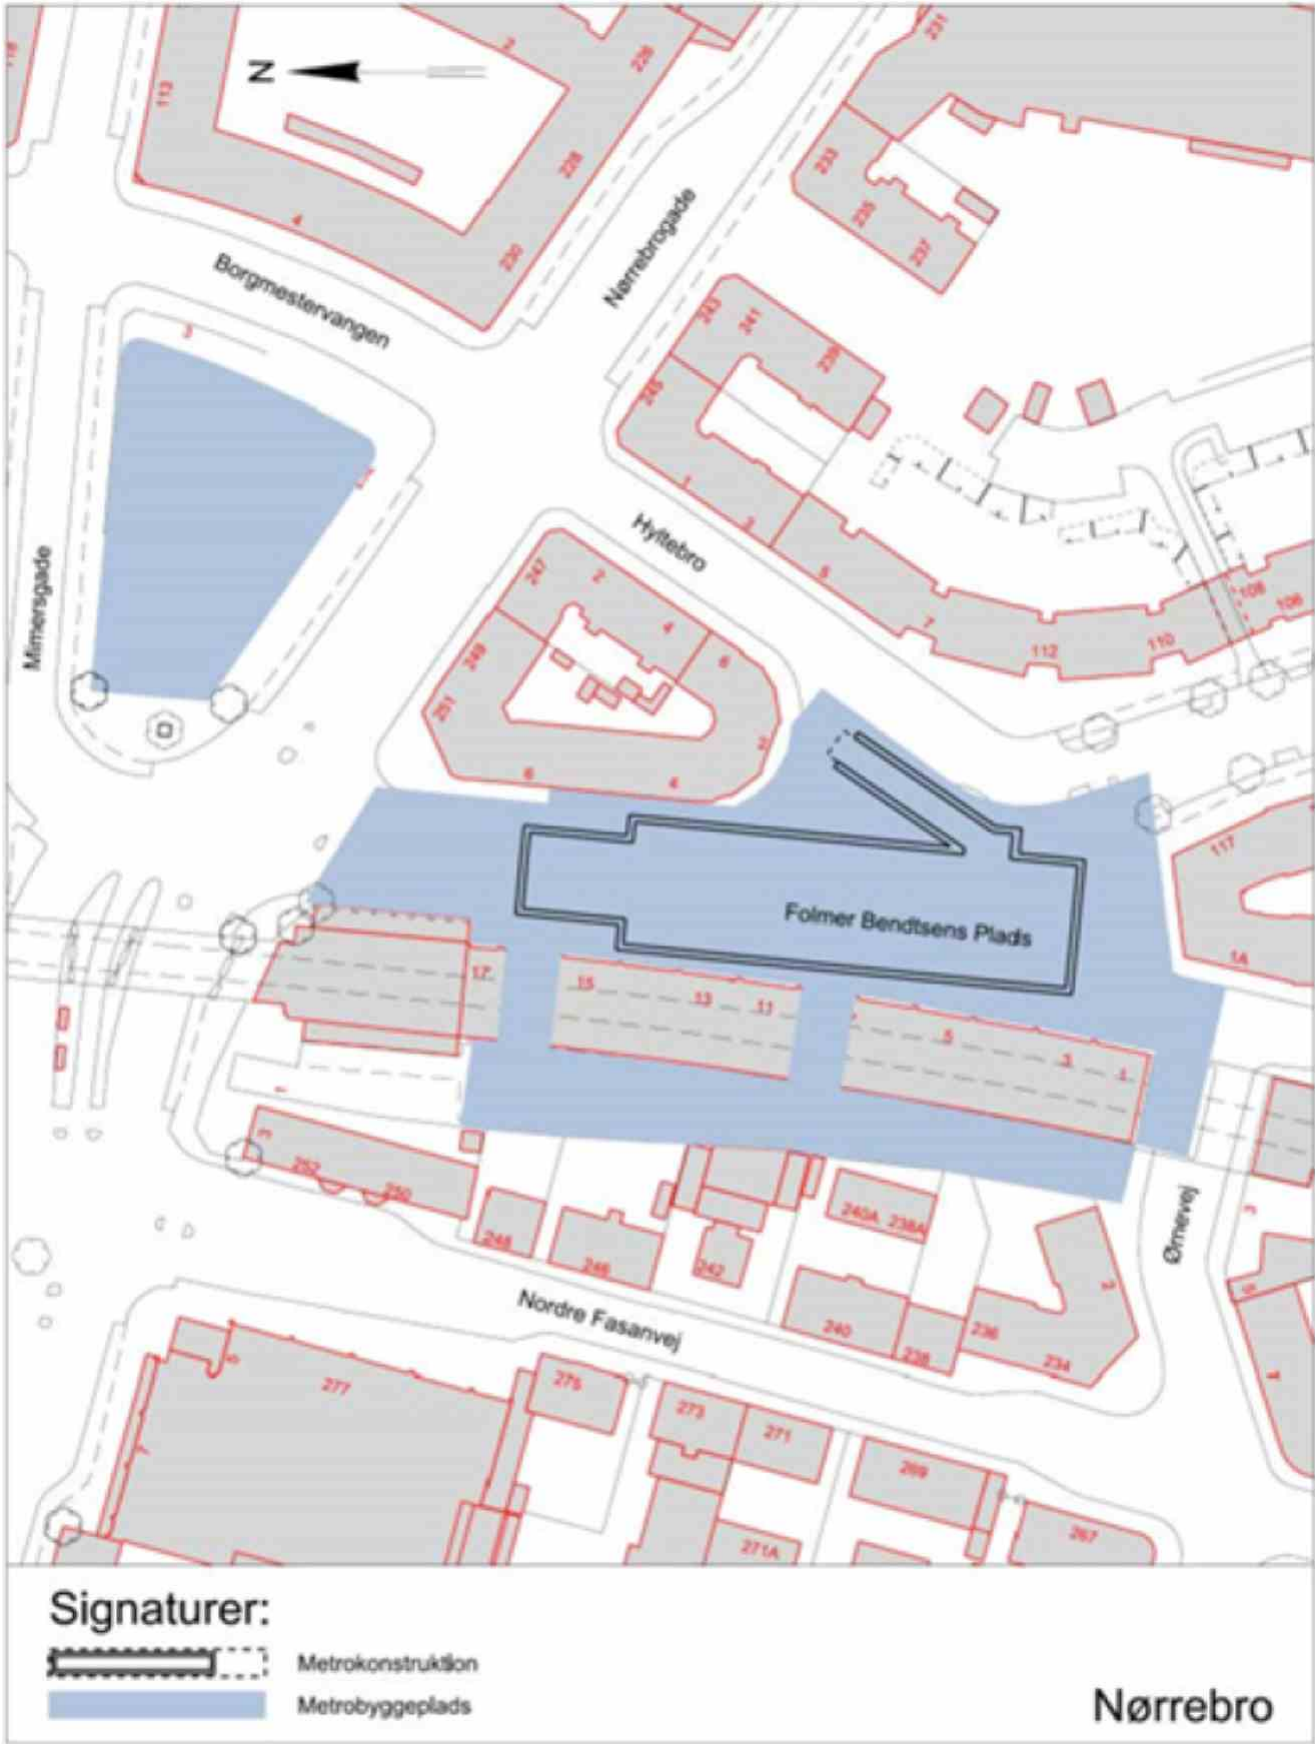

Nørrebroparken

For Cityringens byggeplads Nørrebroparken, der omfatter den nordlige del af Nørrebroparken mellem Krogerupgade, Hillerødgade og Nordbanegade, jf. nedenstående kort, er følgende støjgrænser gældende:

Nørrebroparken	Fase/ Periode	Fase 3-1	Fase 3-2	Fase 3-3	Fase 4-1	Fase 5	Fase 6	Fase 7
Støj (dB(A))	Dag	70	66	62	61	70	70	70
	Aften	61	40	62	40	40	40	40
	Nat	46	40	60	40	40	40	40
Varighed (måneder)		21-22	1-2	26	18-19			

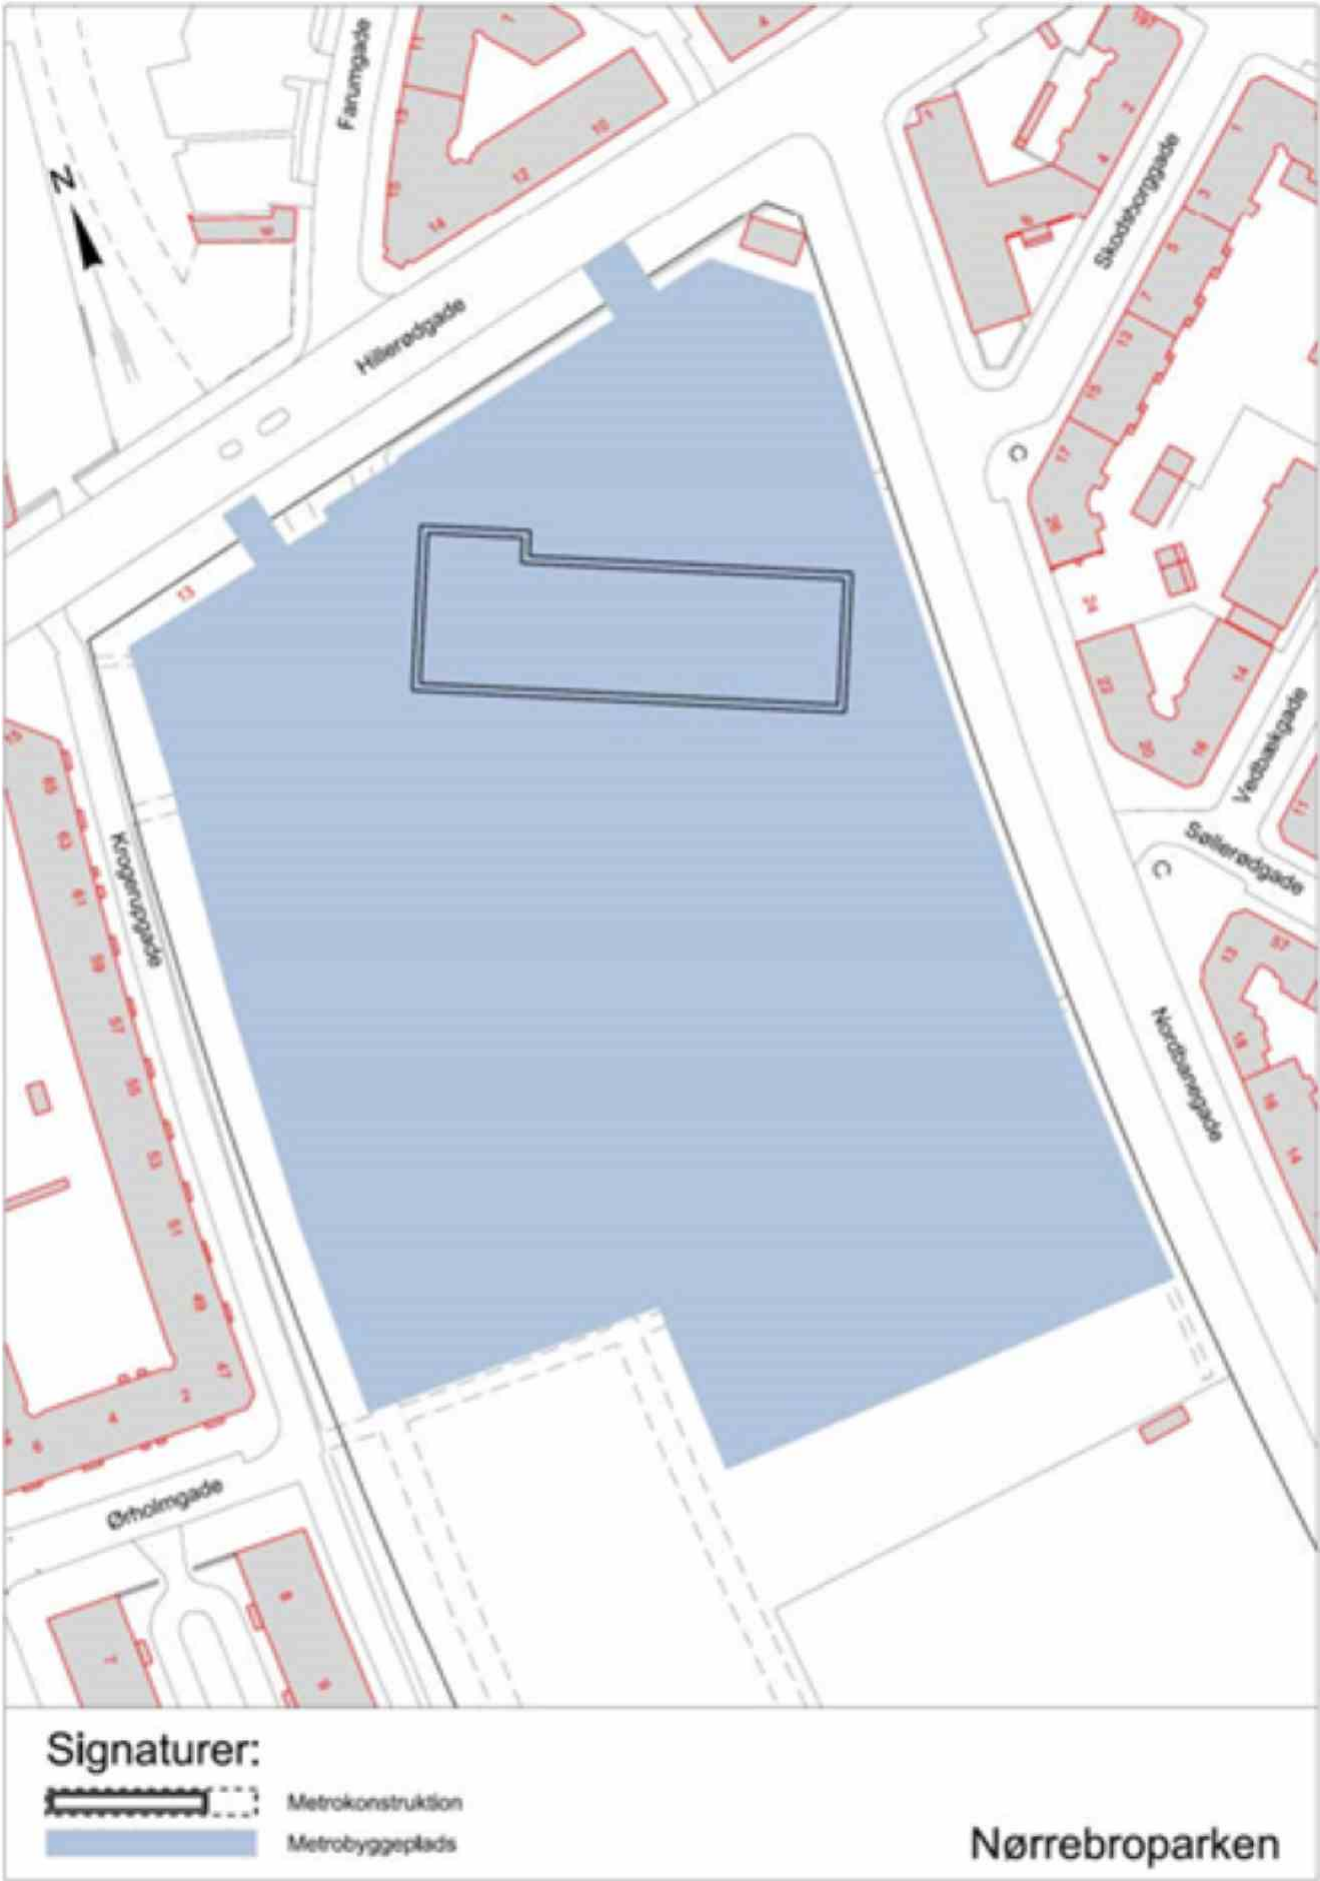

Nørrebro Runddel

For Cityringens byggeplads Nørrebro Runddel, der udgøres af det nordvestlige hjørne af Assistens Kirkegård, jf. nedenstående kort, er følgende støjgrænser gældende:


Nørrebro Runddel	Fase/ Periode	Fase 3-1	Fase 3-2	Fase 4-1	Fase 5	Fase 6	Fase 7
Støj (dB(A))	Dag	67	66	61	70	70	70
	Aften	60	40	40	40	40	40
	Nat	42	40	40	40	40	40
Varighed (måneder)		15-16	4-5	18-19			



Nuuks Plads

For Cityringens byggeplads Nuuks Plads, der omfatter pladsen mellem det gamle landsarkiv og Jagtvej samt den vestligste del af Hiort Lorentzens Gade og en satellitbyggeplads med oplag og skurby på den anden side af Rantzausgade, jf. nedenstående kort, er følgende støjgrænser gældende:

Nuuks Plads	Fase/ Periode	Fase 0	Fase 1-1	Fase 3-1	Fase 3-2	Fase 4-1	Fase 5	Fase 6	Fase 7
Støj (dB(A))	Dag	94	94	79	76	74	70	70	74
	Aften	40	40	70	40	47	47	40	40
	Nat	40	40	55	40	47	47	40	40
Varighed (måneder)		1	½	15-16	4-5	18-19			

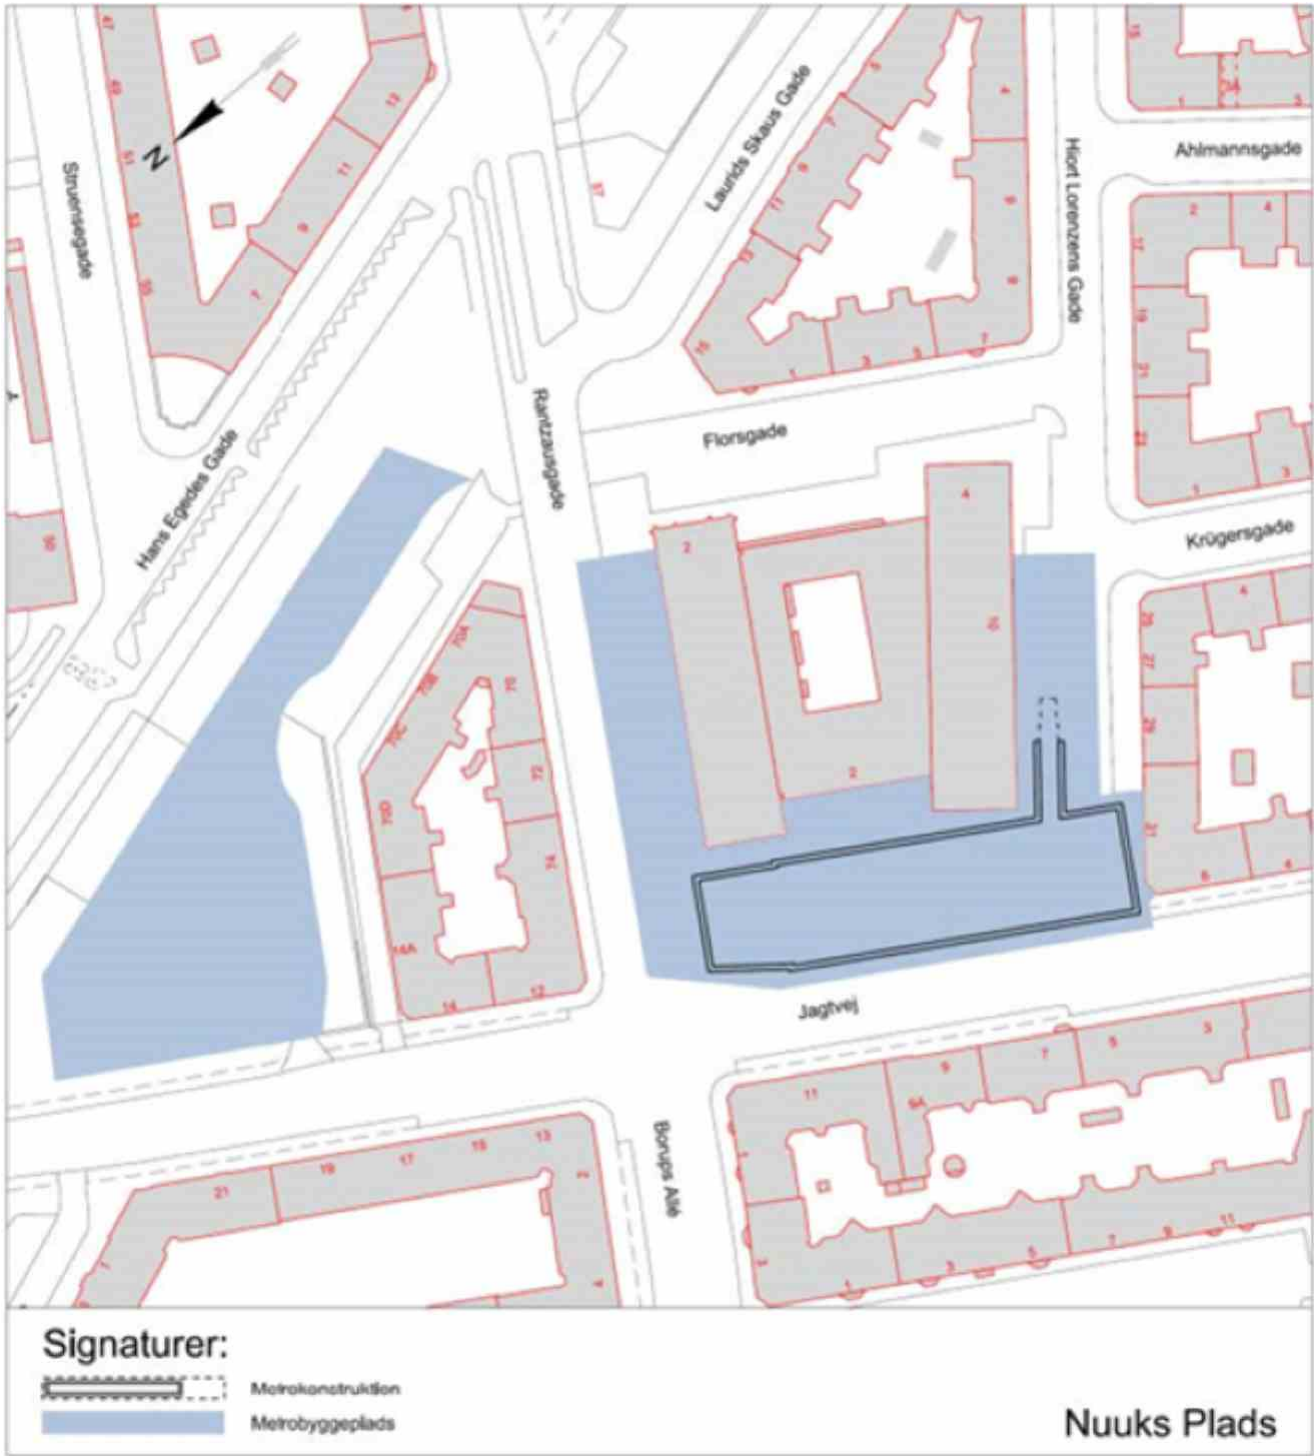

Aksel Møllers Have

For Cityringens byggeplads Aksel Møllers Have, der er beliggende i den nordlige halvdel af parken Aksel Møllers Have, jf. nedenstående kort, er følgende støjgrænser gældende:

Aksel Møllers Have	Fase/ Periode	Fase 3-1	Fase 3-2	Fase 4-1	Fase 5	Fase 6	Fase 7
Støj	Dag	78	73	71	70	70	71


(dB(A))	Aften	70	40	44	44	40	40
	Nat	49	40	44	44	40	40
Varighed (måneder)		20-21	4-5	18-19			



Frederiksberg

For Cityringens byggeplads Frederiksberg, der er beliggende umiddelbart syd for Frederiksberg Centret og omfatter hele Holger Tornøes Passage samt den del af Solbjergvej, der ligger ud for Frederiksberg Gymnasium, jf. nedenstående kort, er følgende støjgrænser gældende:


Frederiksberg	Fase/ Periode	Fase 3-1	Fase 3-1b	Fase 3-2	Fase 4-1	Fase 5	Fase 6	Fase 7
Støj (dB(A))	Dag	81	81	79	71	70	70	71
	Aften	73	73	40	49	49	40	40
	Nat	55	62	40	49	49	40	40
Varighed (måneder)		20-21	1	4-5	18-19			

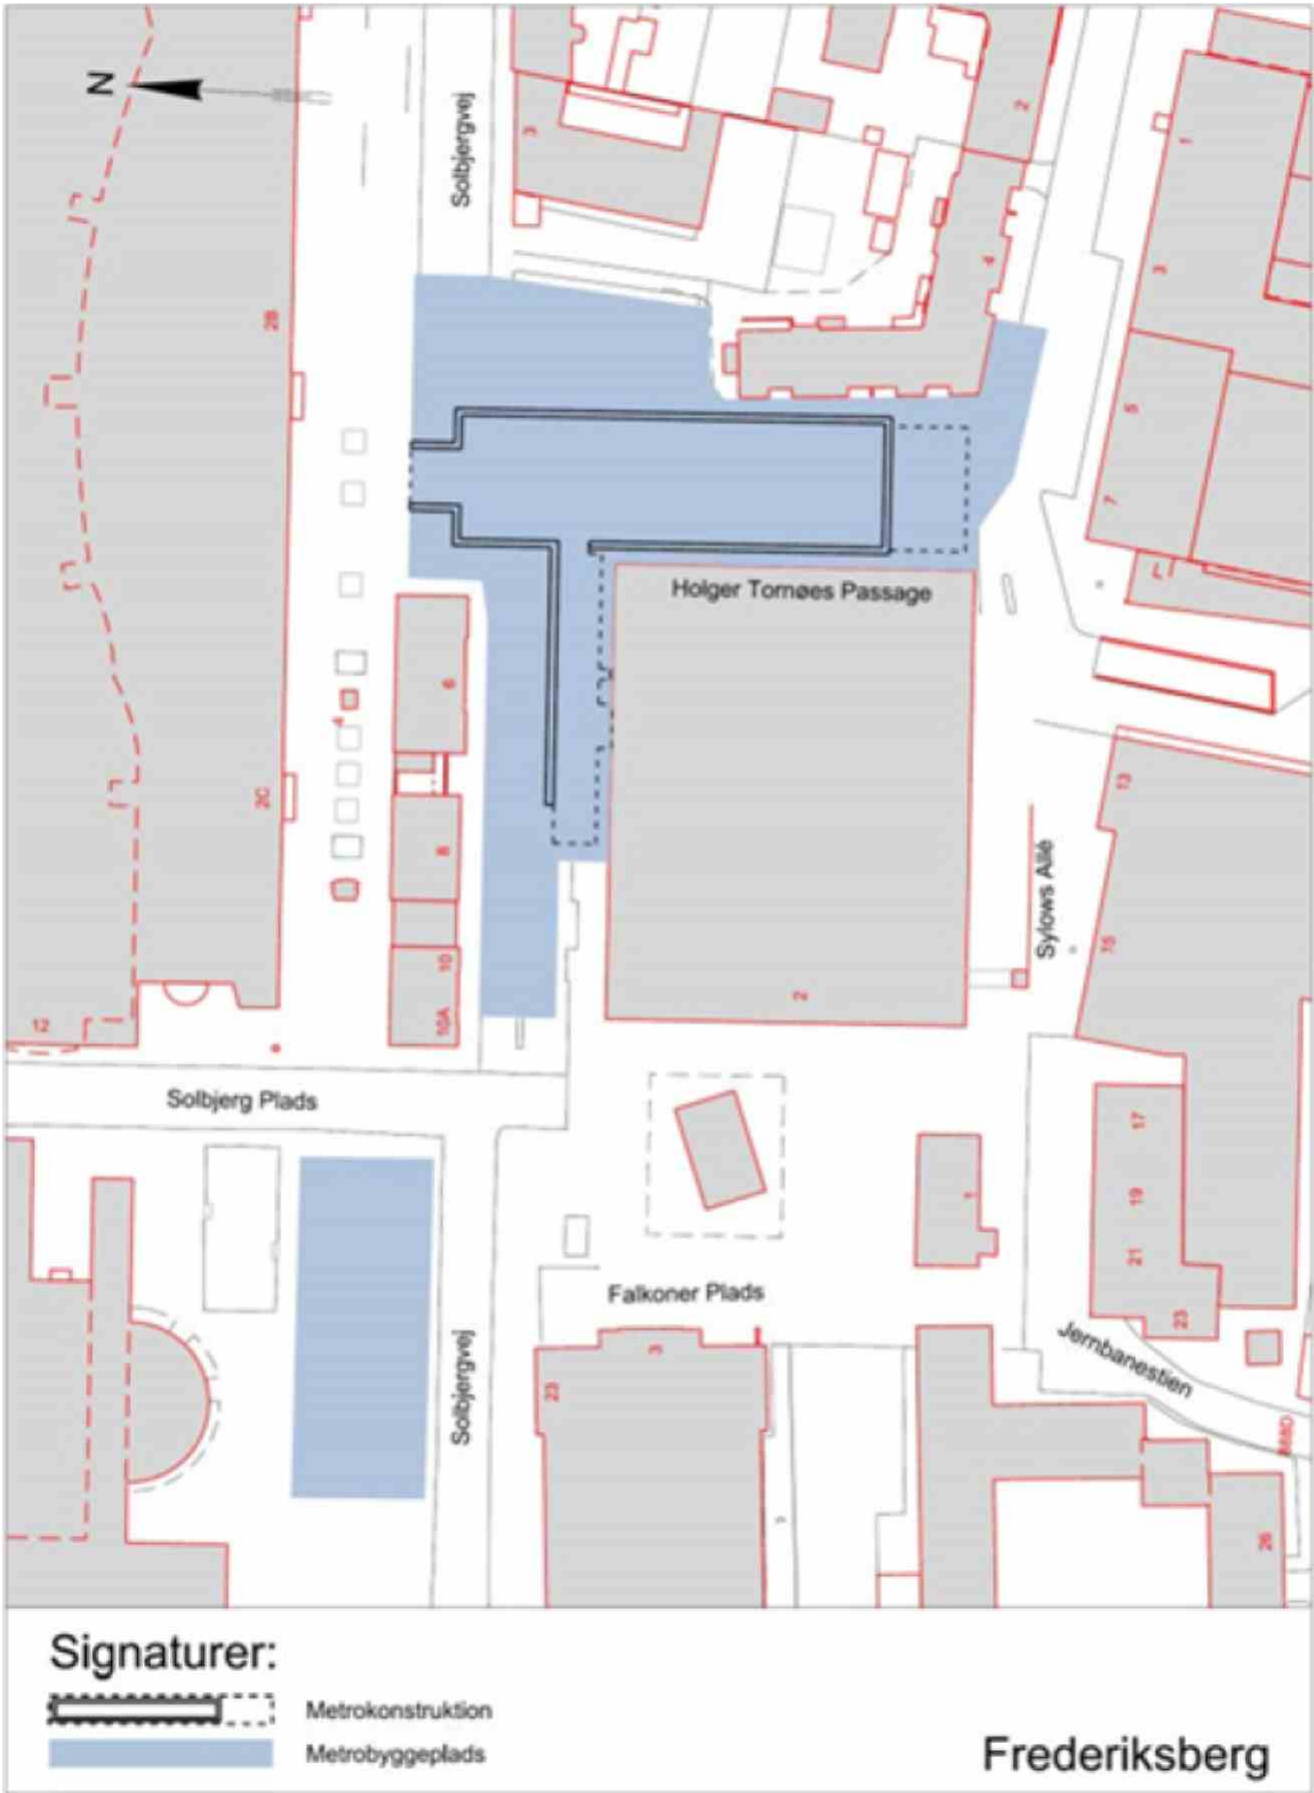

Frederiksberg Allé

For Cityringens byggeplads Frederiksberg Allé, der er beliggende på hjørnet af Platanvej og Frederiksberg Allé, og som omfatter den nordlige del af Platanvej og dele af baggårdene til de nærmest liggende bygninger, jf. nedenstående kort, er følgende støjgrænser gældende:


Frederiksberg Allé	Fase/ Periode	Fase 3-1	Fase 3-1b	Fase 3-2	Fase 4-1	Fase 5	Fase 6	Fase 7
Støj (dB(A))	Dag	75	75	73	70	70	70	70
	Aften	68	68	40	49	49	40	40
	Nat	55	61	40	49	49	40	40
Varighed (måneder)		20-21	1	7-8	18-19			

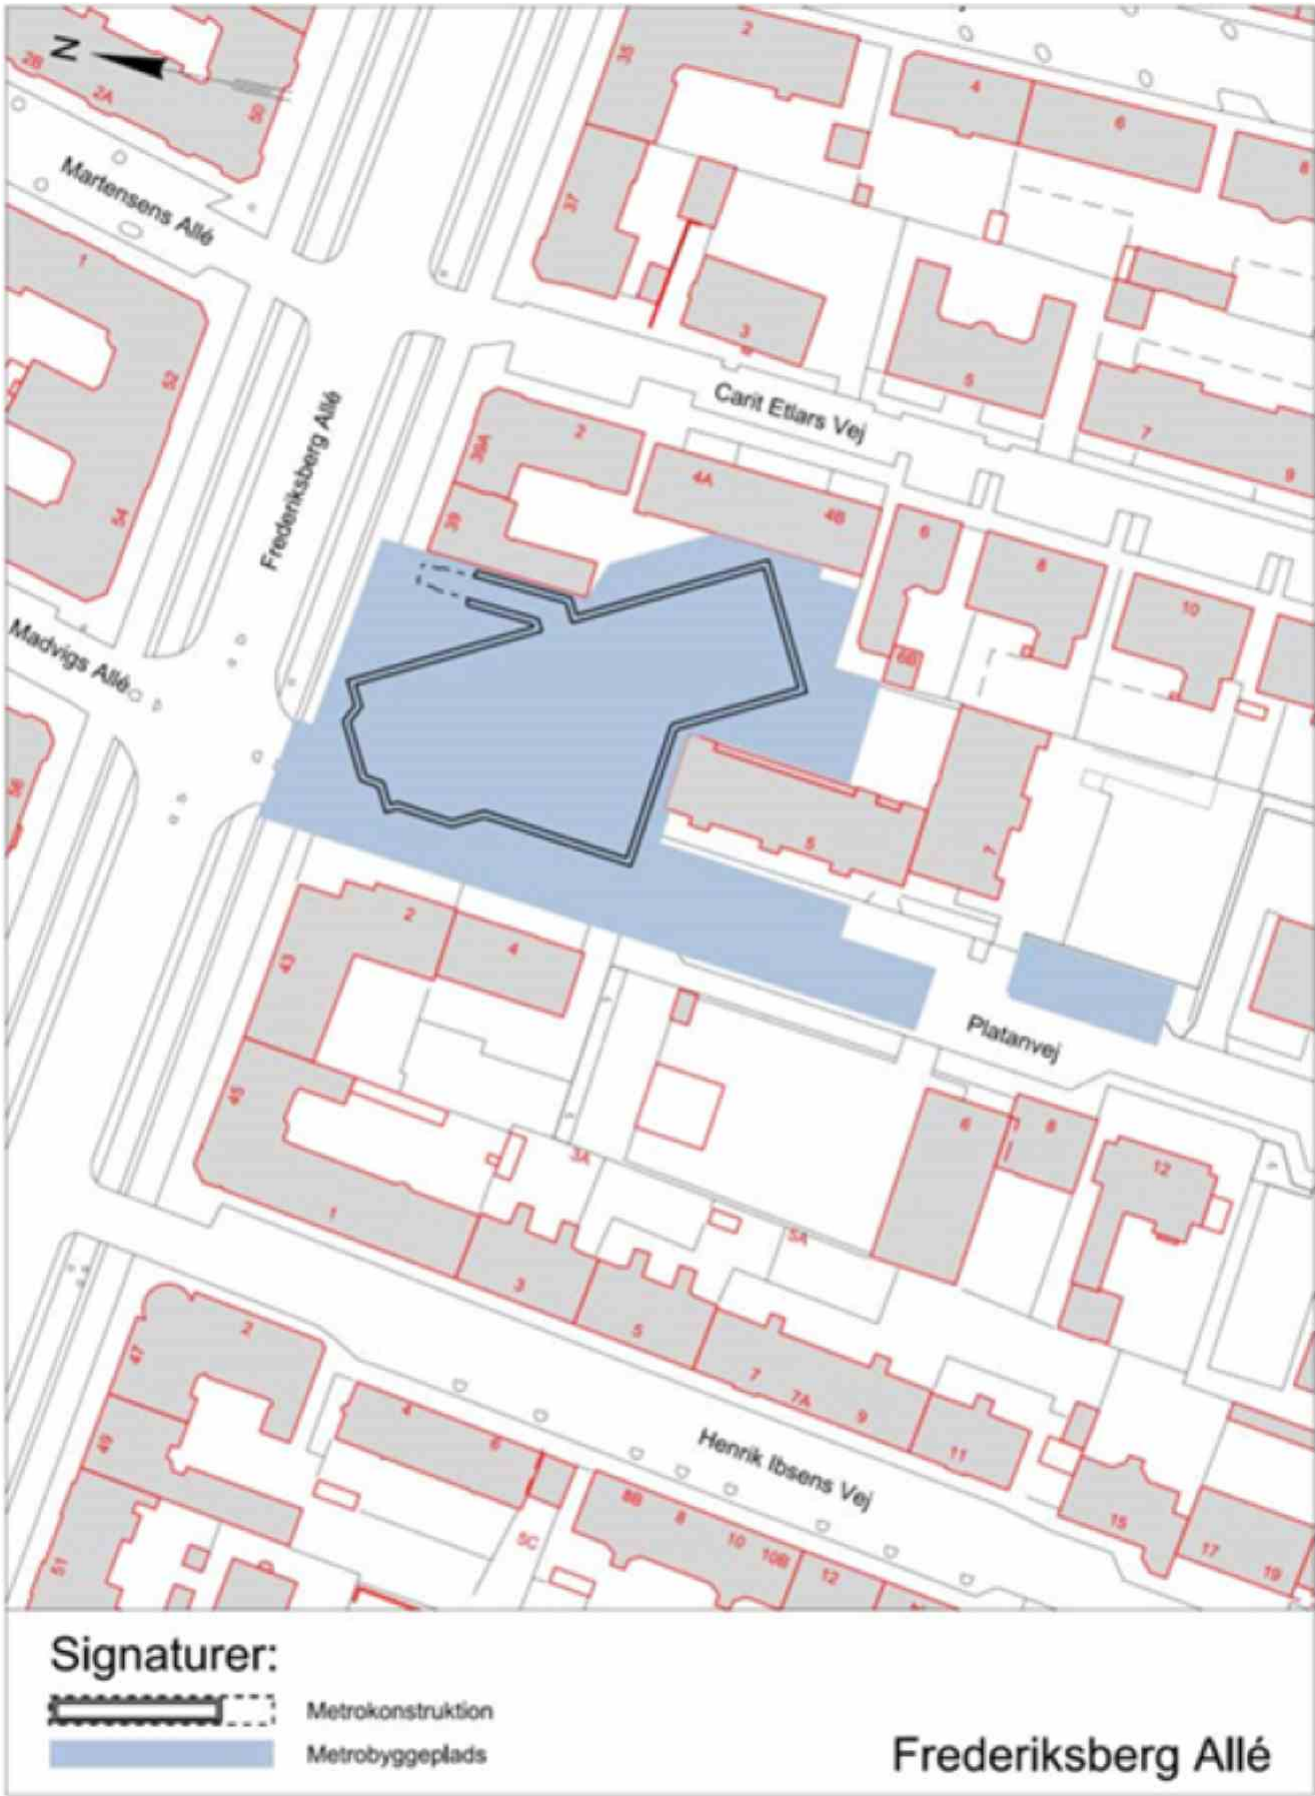

Enghave Plads

For Cityringens byggeplads Enghave Plads, som omfatter den del af Enghave Plads, der ligger mellem Haderslevgade og Flensborggade samt en del af vejen langs den sydlige del af Enghave Plads, jf. nedenstående kort, er følgende støjgrænser gældende:


Enghave Plads	Fase/ Periode	Fase 2-1	Fase 2-2	Fase 3-1	Fase 3-1b	Fase 3-2	Fase 4-1	Fase 5	Fase 6	Fase 7
Støj (dB(A))	Dag	76	74	73	73	69	66	70	70	70
	Aften	76	74	64	64	40	43	43	40	40
	Nat	49	55	52	59	40	43	43	40	40
Varighed (måneder)		4	3	19	1	4	20			

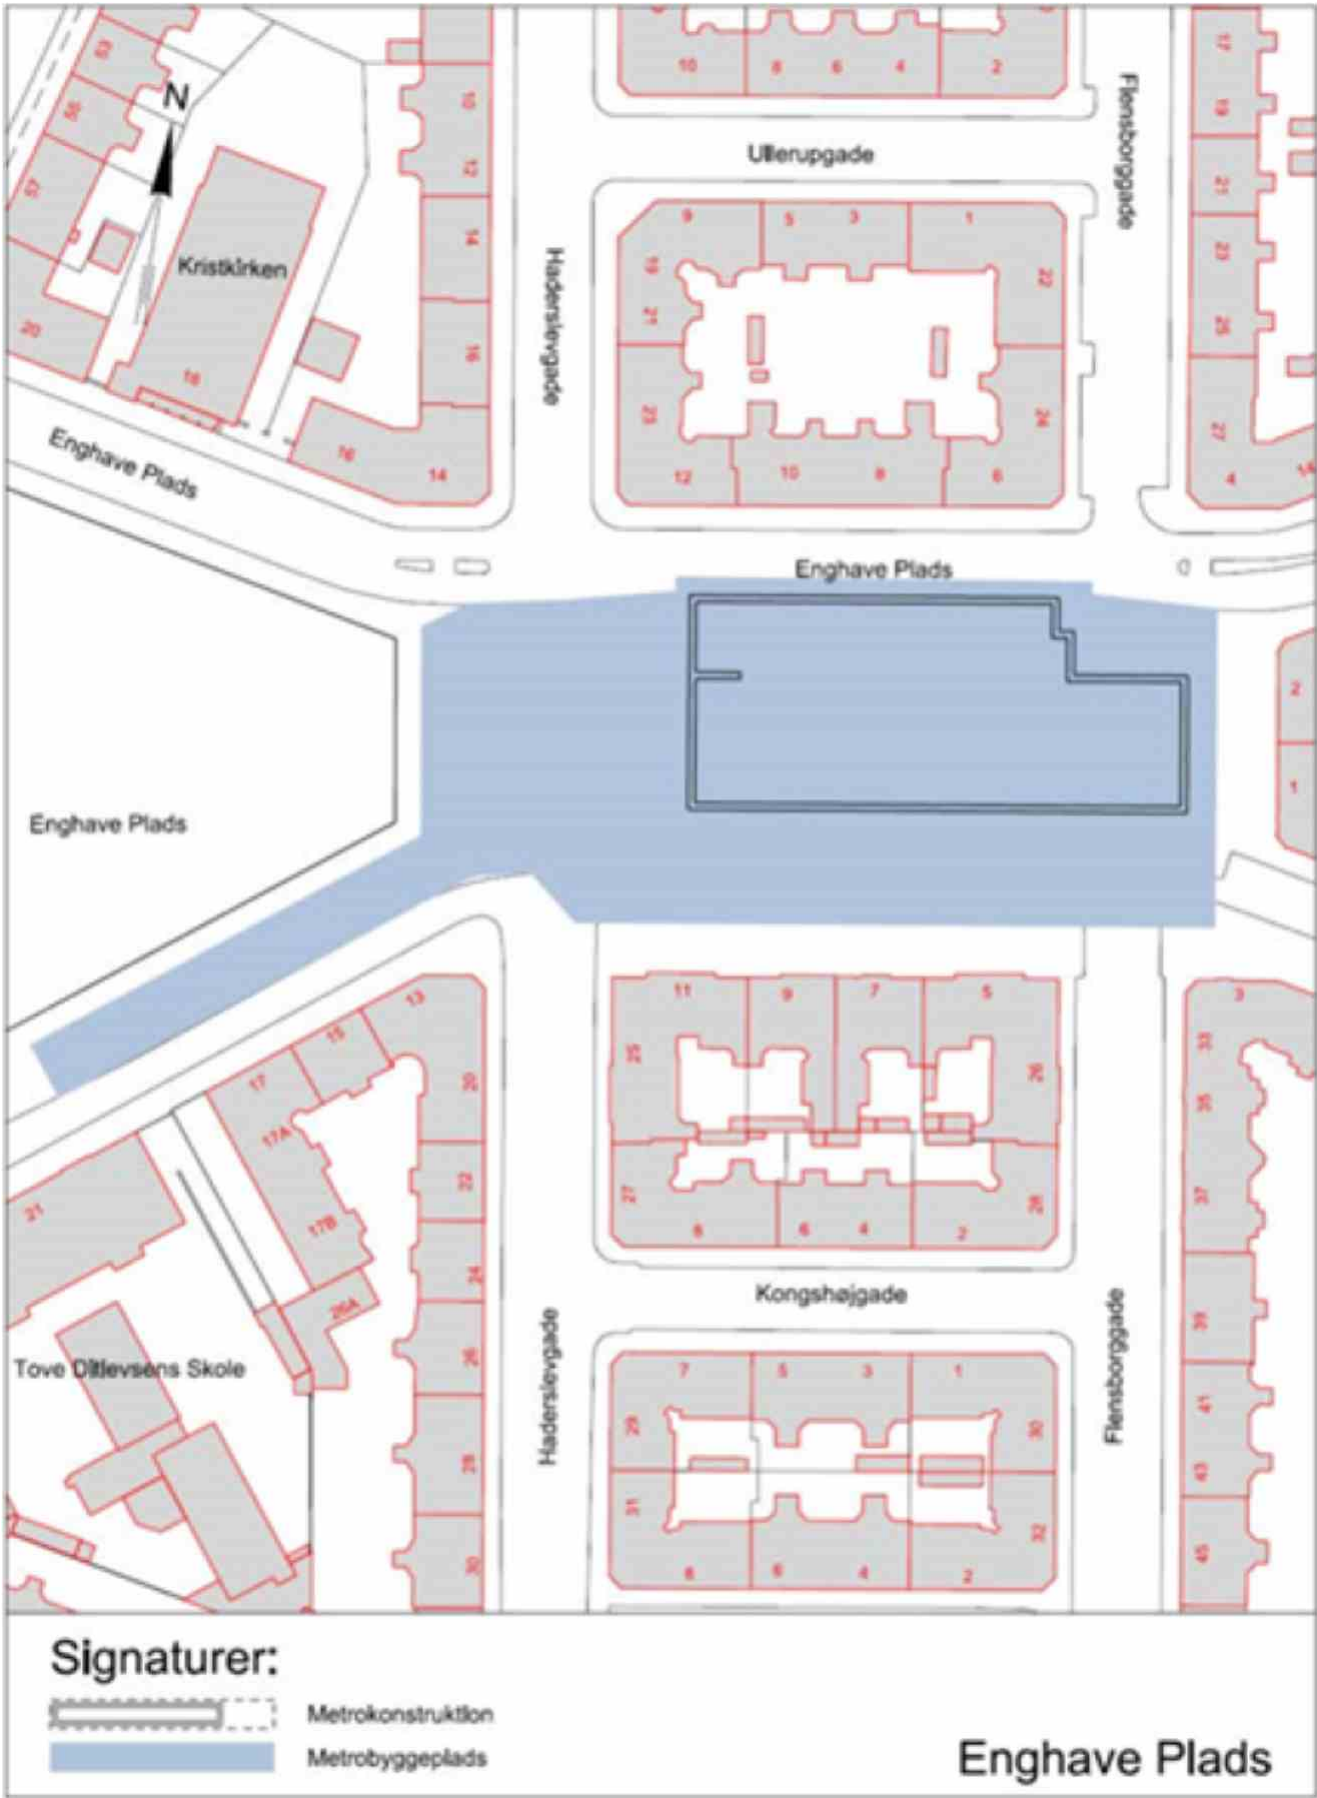

Sønder Boulevard

For Cityringens byggeplads Sønder Boulevard, der omfatter den midterste del af Sønder Boulevard på strækningen mellem Dannebrogsgade og Absalonsgade, jf. nedenstående kort, er følgende støjgrænser gældende:

Sønder Boulevard	Fase/ Periode	Fase 3-1	Fase 1-3b	Fase 3-2	Fase 4-1	Fase 5	Fase 6	Fase 7
Støj (dB(A))	Dag	76	76	77	71	70	70	71
	Aften	76	76	40	44	44	40	40
	Nat	55	60	40	44	44	40	40
Varighed (måneder)		14	1	2	15			

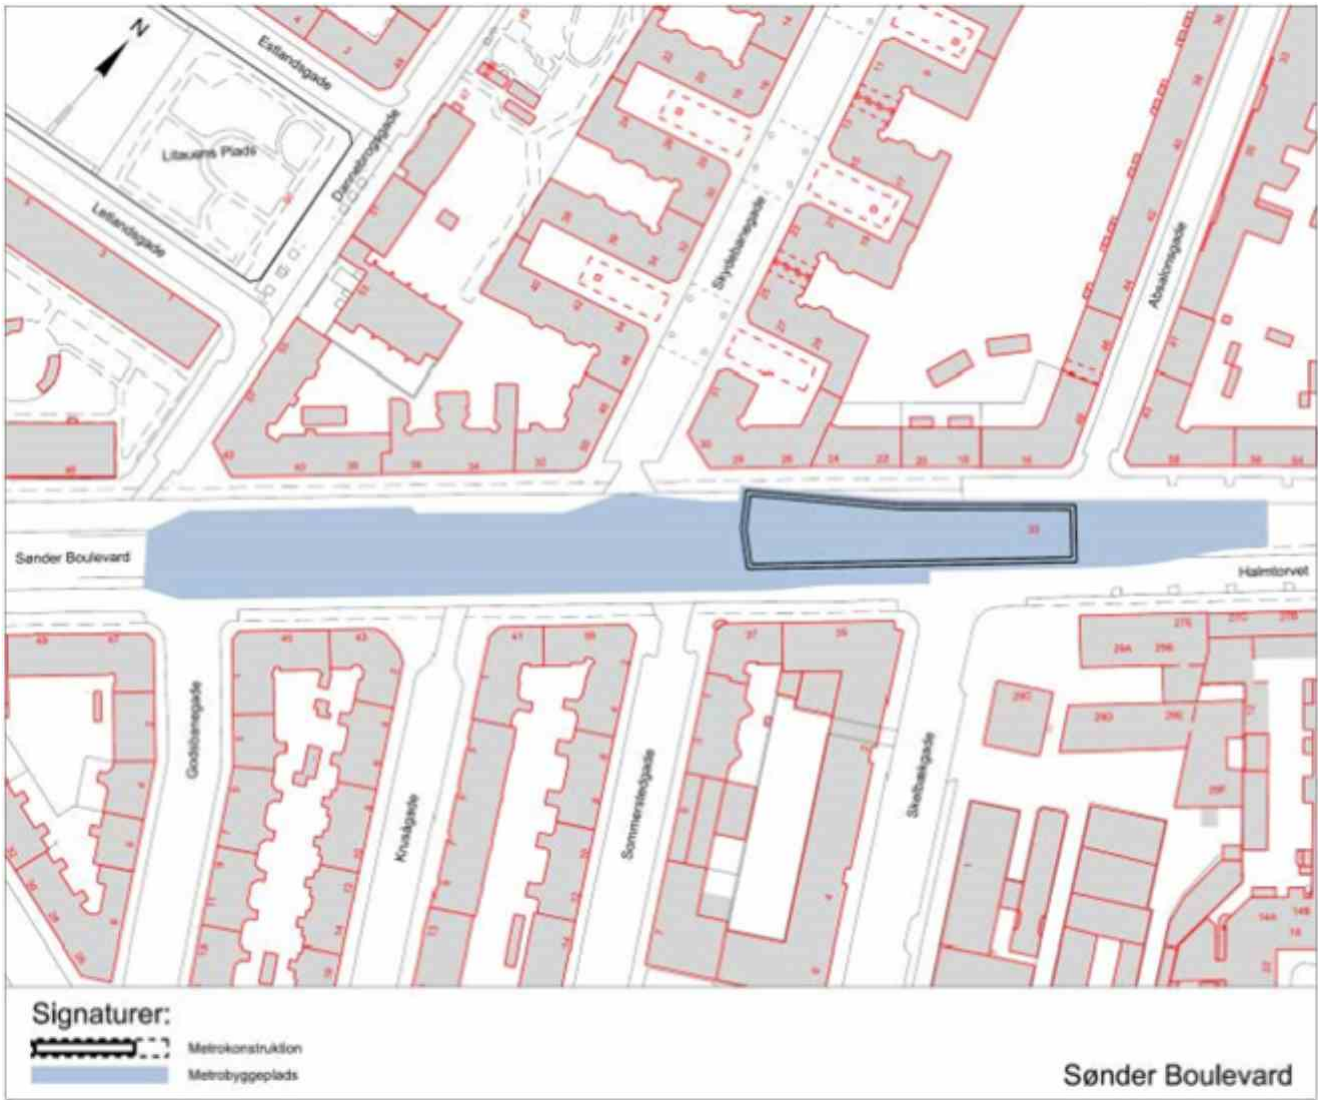


Tømmergraven


For Cityringens byggeplads Tømmergraven, der omfatter et areal på ca. 10 ha nord for Vasbygade, som primært består af store åbne arealer med spor og få bygninger samt Havneholmen, jf. nedenstående kort for henholdsvis hele byggepladsen og Havneholmen, er følgende støjgrænser gældende:

Tømmergraven	Fase/ Periode	Fase 0	Fase 1-1	Fase 1-2	Fase 2-1	Fase 2-2	Fase 3-1	Fase 3-2	Fase 3-3	Fase 4-1	Fase 5	Fase 6	Fase 7
Støj (dB(A))	Dag	61	57	53	54	54	56/ 55 ⁷⁾	70	63	52	70	70	70
	Aften	56	57	53	54	54	56/ 55 ⁷⁾	40	63	52	52	40	40
	Nat	56	40	53	54	54	56/ 55 ⁷⁾	40	63	52	52	40	40
Varighed (måneder)		5-6	1-2	1-2	20	4-20			16	6-18			

7) Støjgrænsen på 55 dB(A) er alene gældende for den del af byggepladsen, der udgøres af Havneholmen. Støjgrænsen på 56 dB(A) er gældende for den resterende del af byggepladsen.

Tømmergraven - hele byggepladsen

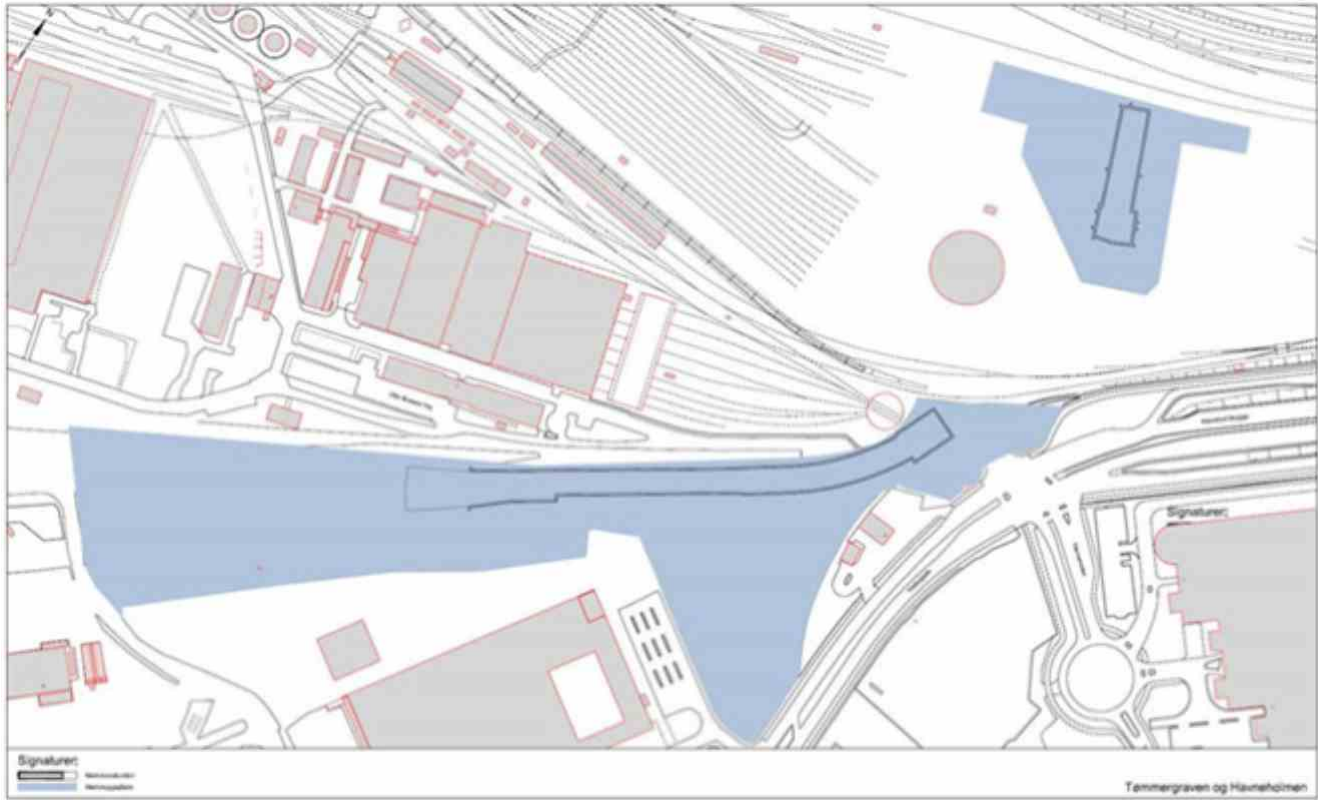

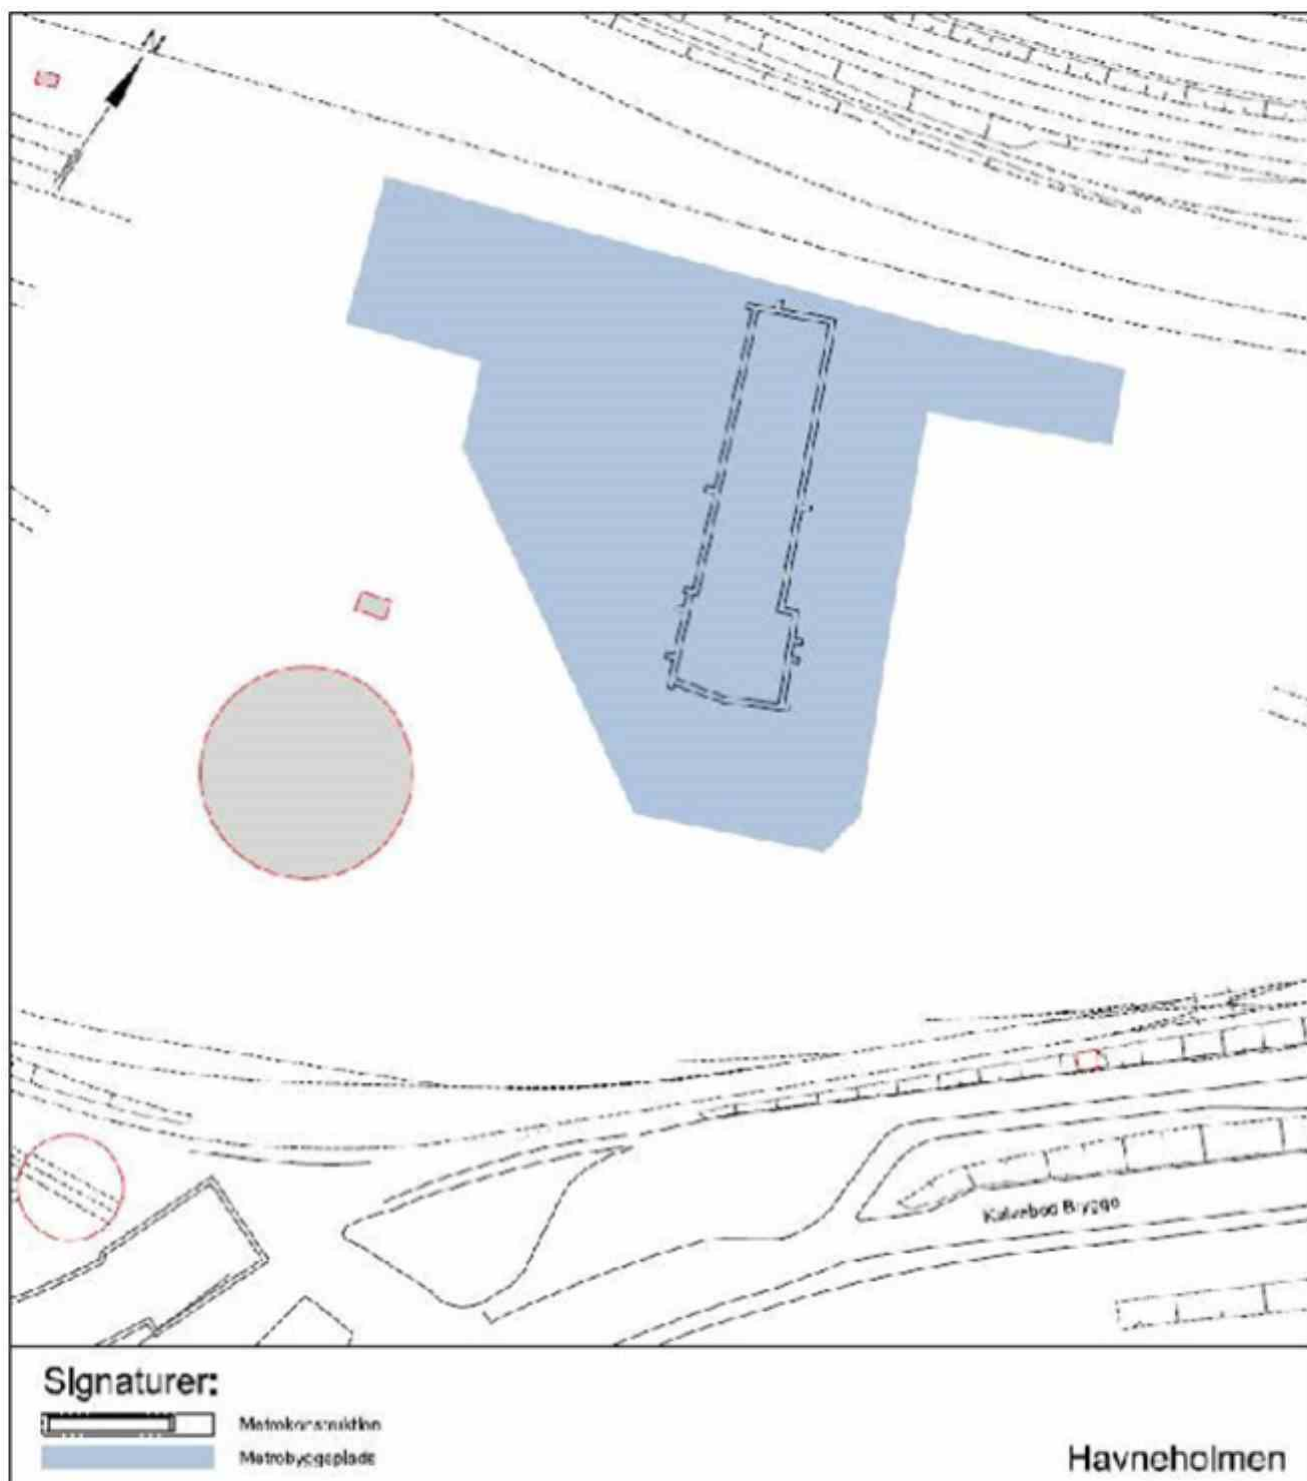Havneholmen**B. Afregningen til Nordhavnens byggepladser**

I nedenstående tabeller er der for hver byggeplads angivet støjgrænser for hver anlægsfase for henholdsvis dag-, aften-, og natperioden. Herudover er det angivet, hvilken arbejdstid der er gældende for de respektive faser. Endvidere er den forventede varighed af de enkelte faser frem til fase 5 angivet.

Der er i tabellerne for hver byggeplads kun medtaget de faser, der vil foregå på byggepladsen.

Byggepladserne kan være geografisk overlappende.

Krauseparken

For afgreningen til Nordhavnens byggeplads Krauseparken, beliggende i Krauseparken mellem Krausesvej, Skanderborggade og Gammel Kalkbrænderi Vej, er følgende støjgrænser gældende:

Krauseparken	Fase/ Periode	Fase 0	Fase 1	Fase 2a/2b	Fase 3	Fase 4	Fase 6	Fase 7
Arbejdstid		A	A	A	A	C	A	A
Støj (dB(A))	Dag	85	89	77/84	78	71	70	70
	Aften	40	40	40	40	52	40	40
	Nat	40	40	40	40	52	40	40
Varighed (måneder)		3-4	0-1	1-2	11-12	7-8		



Nordhavn Station og Tunnelarbejdsplads Nordhavn


For afgrænsningen til Nordhavnens byggeplads Nordhavn Station og Tunnelarbejdsplads Nordhavn, beliggende mellem Kalkbrænderihavnsgade, Århusgade, Glückstadtsvej og Sundkrogsgade på den sydvestlige del af byggepladsen (området øst for Kalkbrænderihavnsgade), er følgende støjgrænser gældende:

Nordhavn Station

Nordhavn Station	Fase/ Periode	Fase 0	Fase 1	Fase 2a/2b	Fase 3	Fase 4	Fase 5	Fase 6	Fase 7
Arbejdstid		A	A	B	B	C	A	A	A
Støj (dB(A))	Dag	76	79	69/78	71	64	70	70	70
	Aften	40	40	69	71	64	40	40	40
	Nat	40	40	40	40	64	40	40	40
Varighed (måneder)		3-4	2-3	16-17	23-24	9-10			

Tunnelarbejdsplads Nordhavn


Nordhavn tunnelarbejdsplads (Nht)	Fase/ Periode	Fase 1	Fase 3-3	Fase 5	Fase 6	Fase 7
Arbejdstid		C	C	C	A	A
Støj (dB(A))	Dag	67	68	68	70	70
	Aften	67	68	68	40	40
	Nat	67	68	68	40	40
Varighed (måneder)		6-7	14-15	5-6		

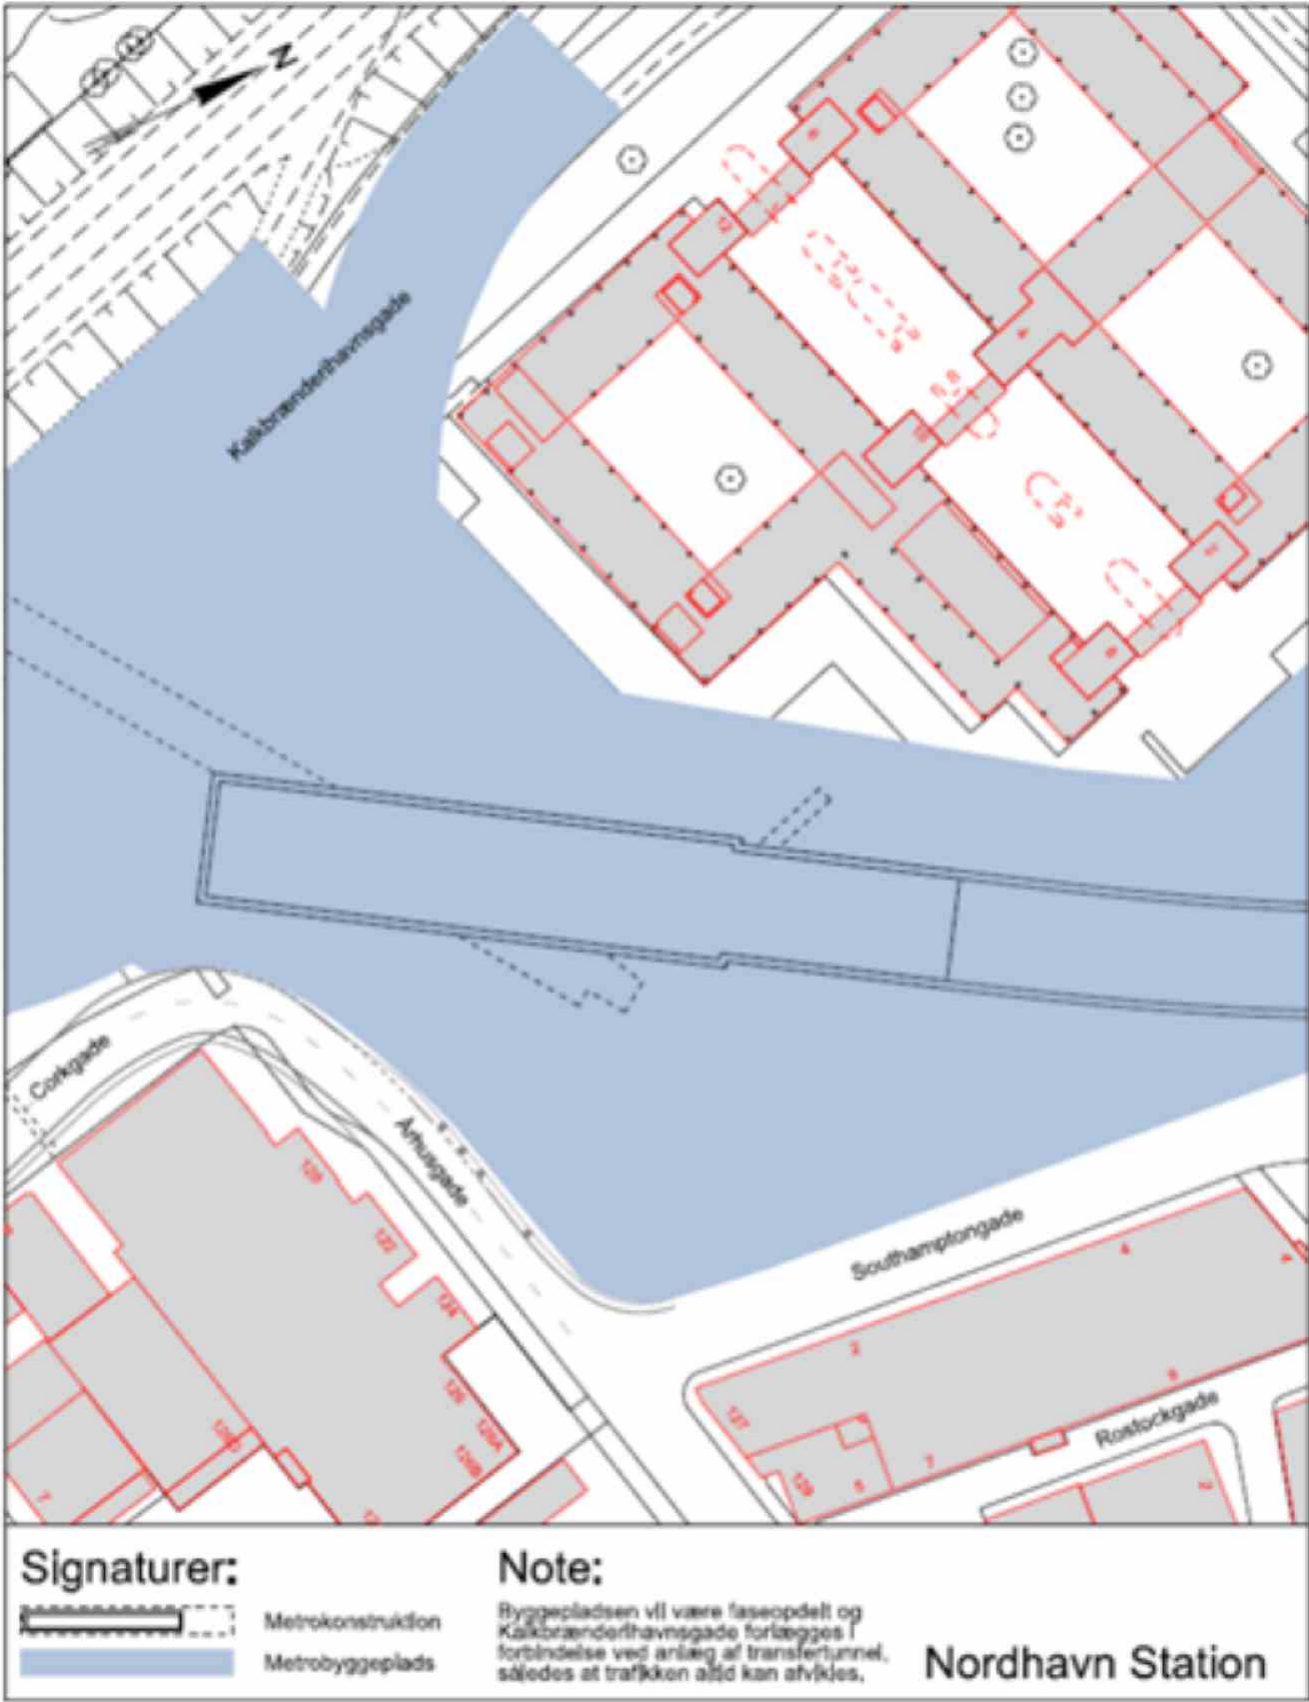

Omstigningstunnel ved Nordhavn

For afgreningen til Nordhavnens byggeplads Omstigningstunnel ved Nordhavn, beliggende hvor Kalkbrænderihavnsgade krydser Århusgade, er følgende støjgrænser gældende:


Nordhavn Omstigning	Fase/ Periode	Fase 0	Fase 1	Fase 2	Fase 3	Fase 7
Arbejdstid		A	A	A	A	A
Støj (dB(A))	Dag	82	65	63	65	70
	Aften	40	40	40	40	40
	Nat	40	40	40	40	40
Varighed (måneder)		5-6	0-1	6-7	5-6	

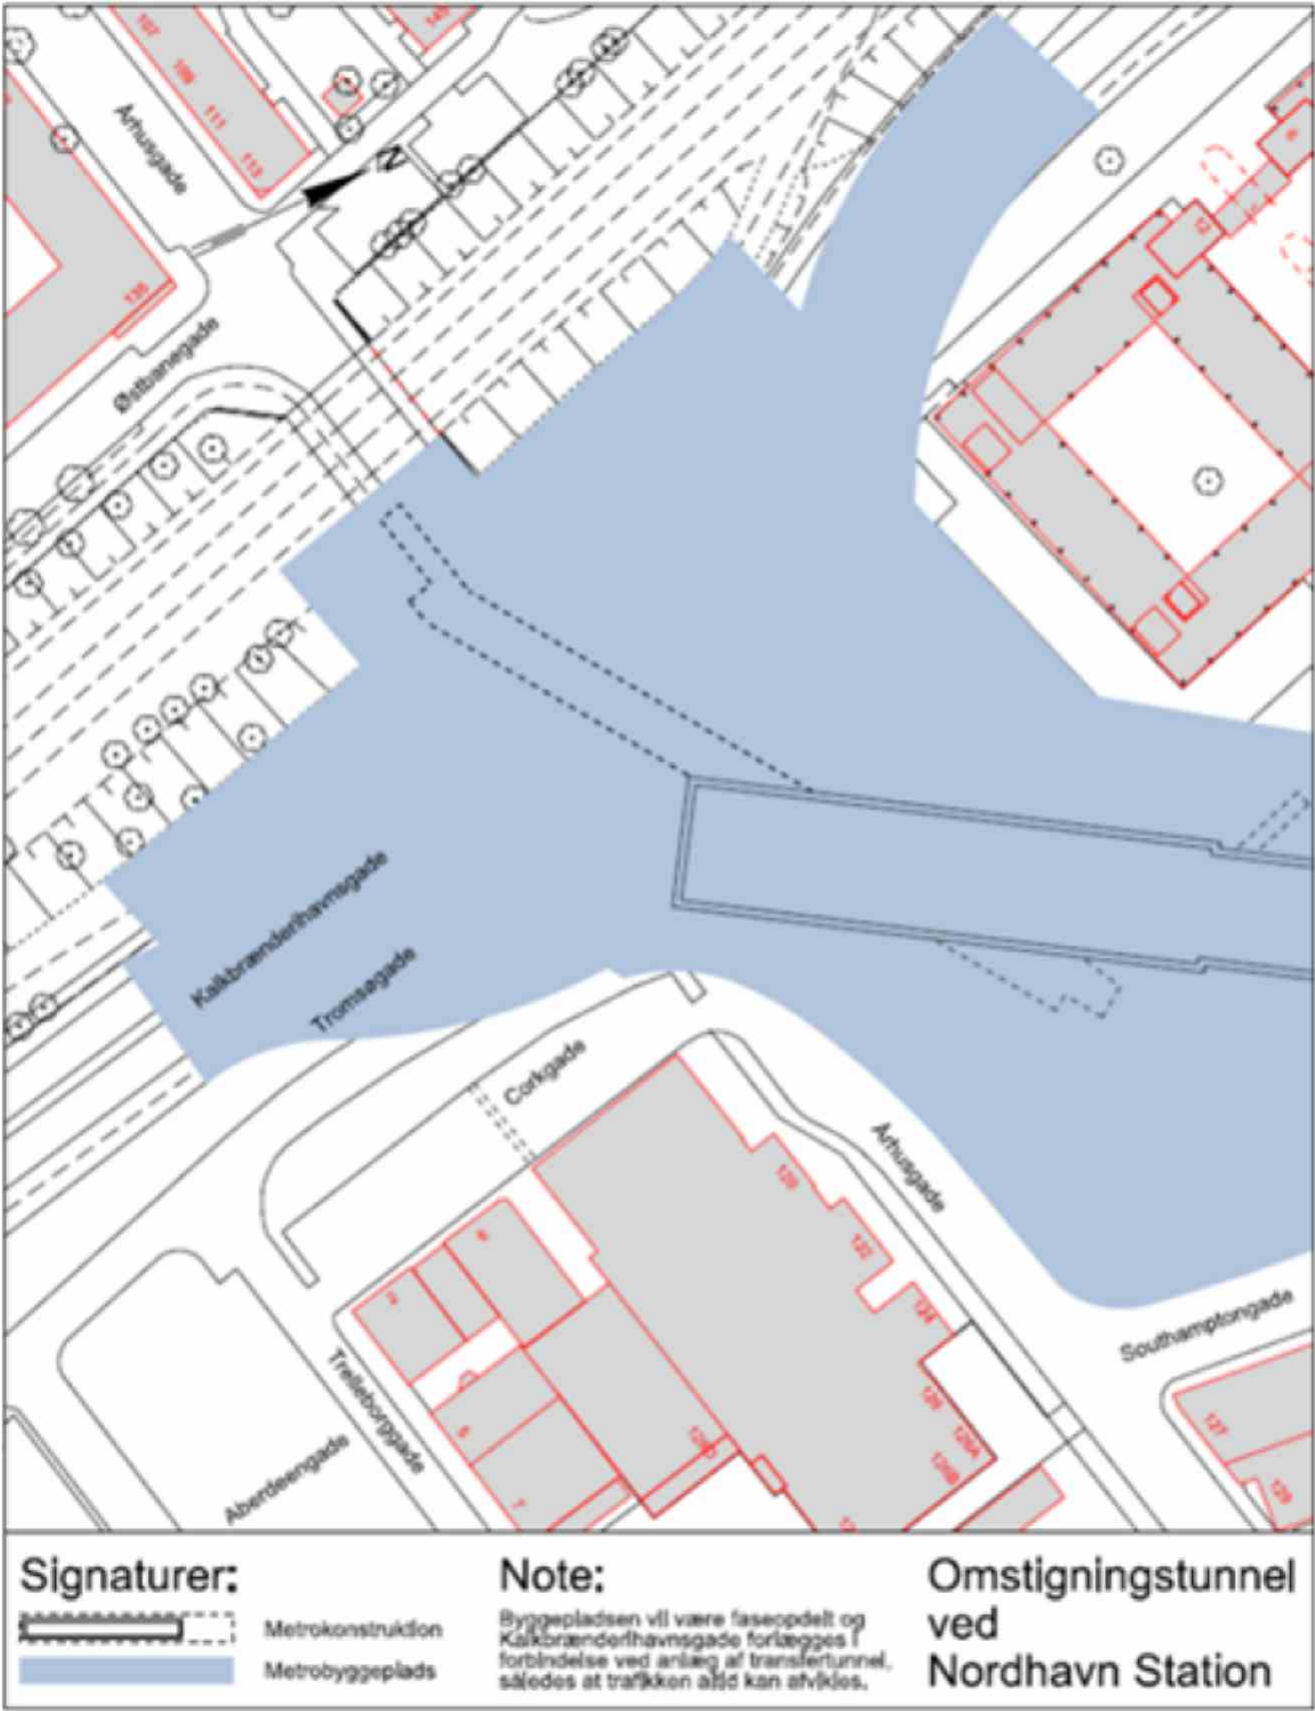

Cut and Cover

For afgreningen til Nordhavns byggeplads Cut and Cover, beliggende mellem Kalkbrænderihavnsgade, Århusgade, Glückstadtsvej og Sundkrogsgade i den nordøstlige del af byggepladsen (området der strækker sig over Lüdersvej til parkeringsarealer og afgrænses af Sundkrogsgade, Glückstadtsvej og Lüdersvej), er følgende støjgrænser gældende:


C & C	Fase/ Periode	Fase 0	Fase 1	Fase 2	Fase 3	Fase 4	Fase 5	Fase 6	Fase 7
Arbejdstid		B	A	C	C	C	A	A	A
Støj (dB(A))	Dag	78	81	69	70	69	70	70	70
	Aften	78	40	69	70	69	40	40	40
	Nat	40	40	69	70	69	40	40	40
Varighed (måneder)		3-4	3-4	8-9	7-8	1			

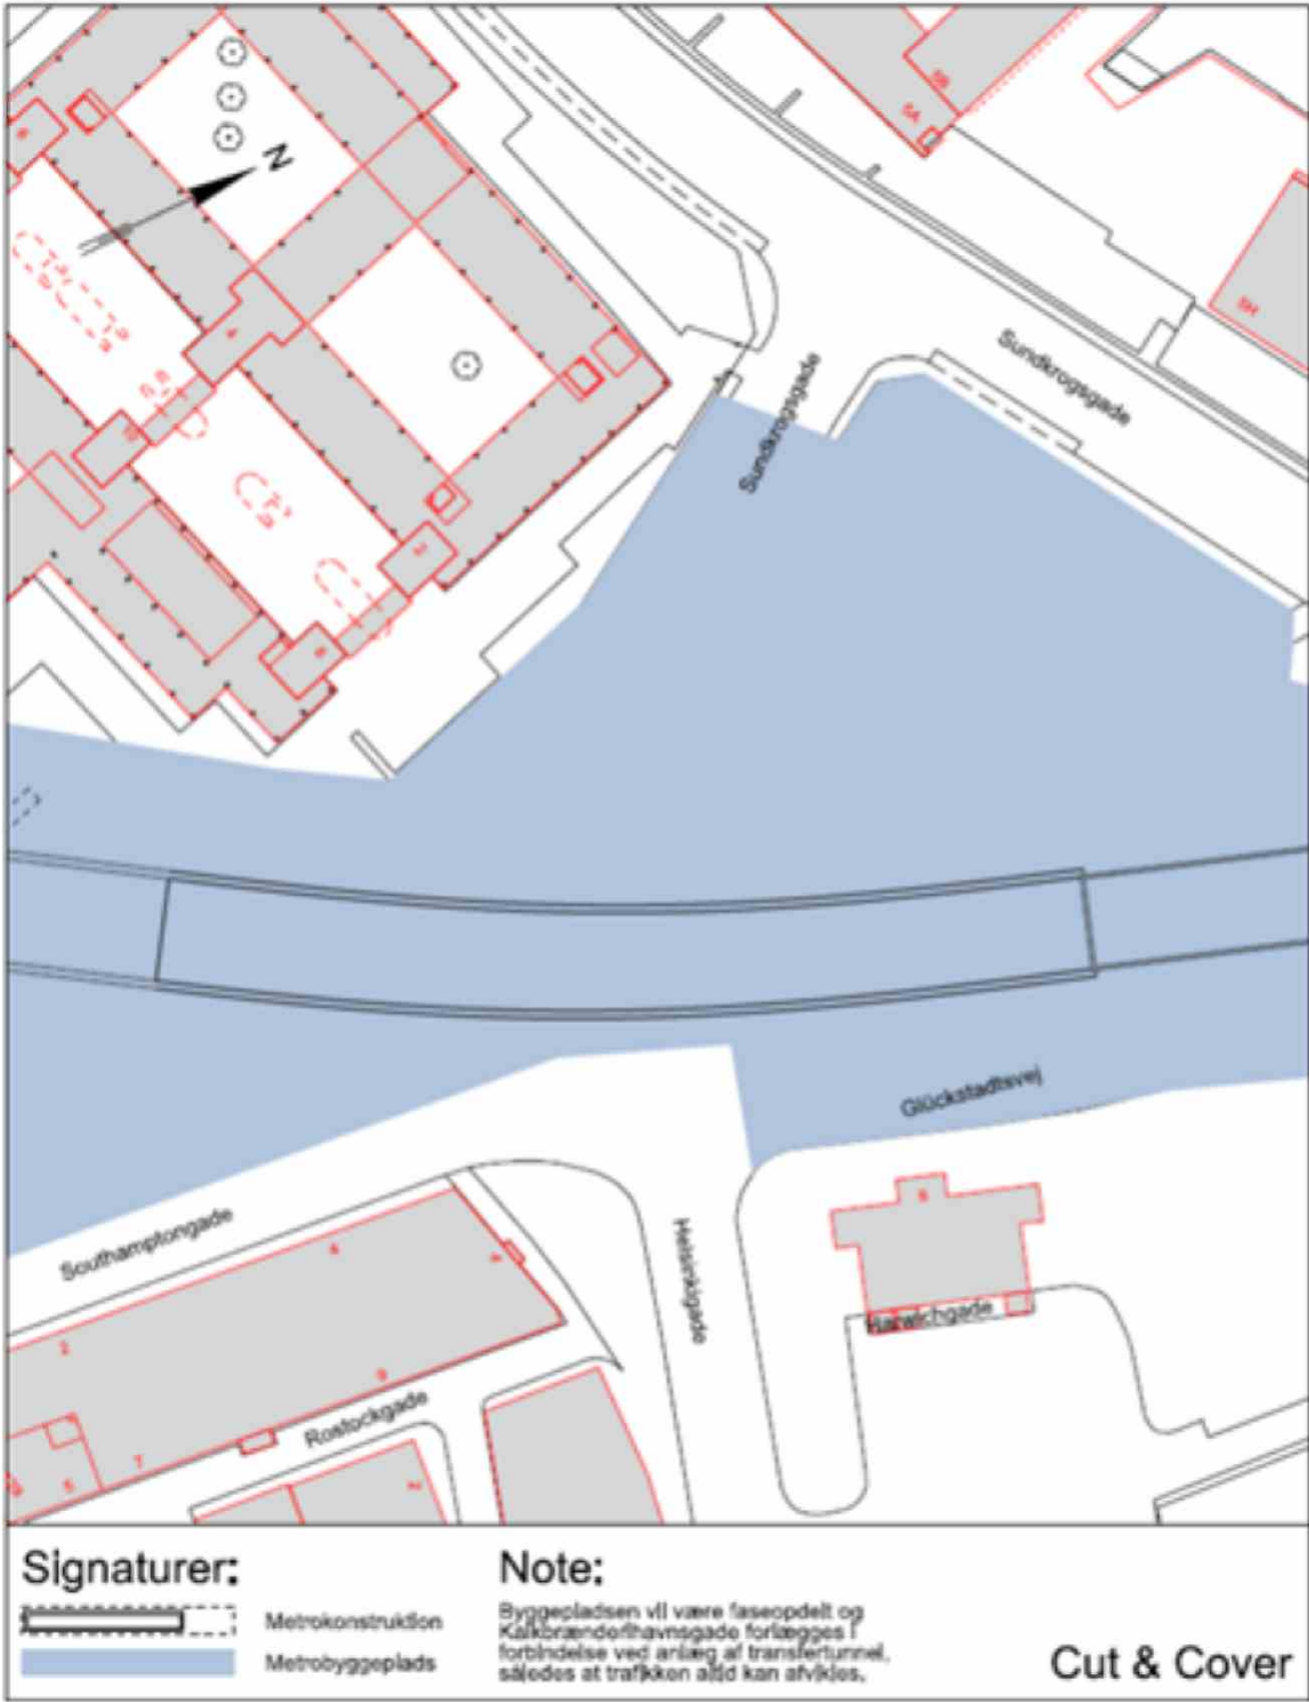


Åben rampe og dæmning

For afgreningen til Nordhavnens byggeplads Åben rampe og dæmning, beliggende langs Sundkrogsgade og Glückstadtsvej i den sydlige del af byggepladsen, er følgende støjgrænser gældende:

Rampe og dæmning	Fase/ Periode	Fase 1	Fase 2	Fase 3	Fase 4	Fase 5	Fase 6	Fase 7
Arbejdstid		C	A	C	C	A	A	A
Støj (dB(A))	Dag	65	82	69	67	70	70	70
	Aften	65	40	69	67	40	40	40
	Nat	65	40	69	67	40	40	40
Varighed (måneder)		2-3	8-9	2-3	2-3			

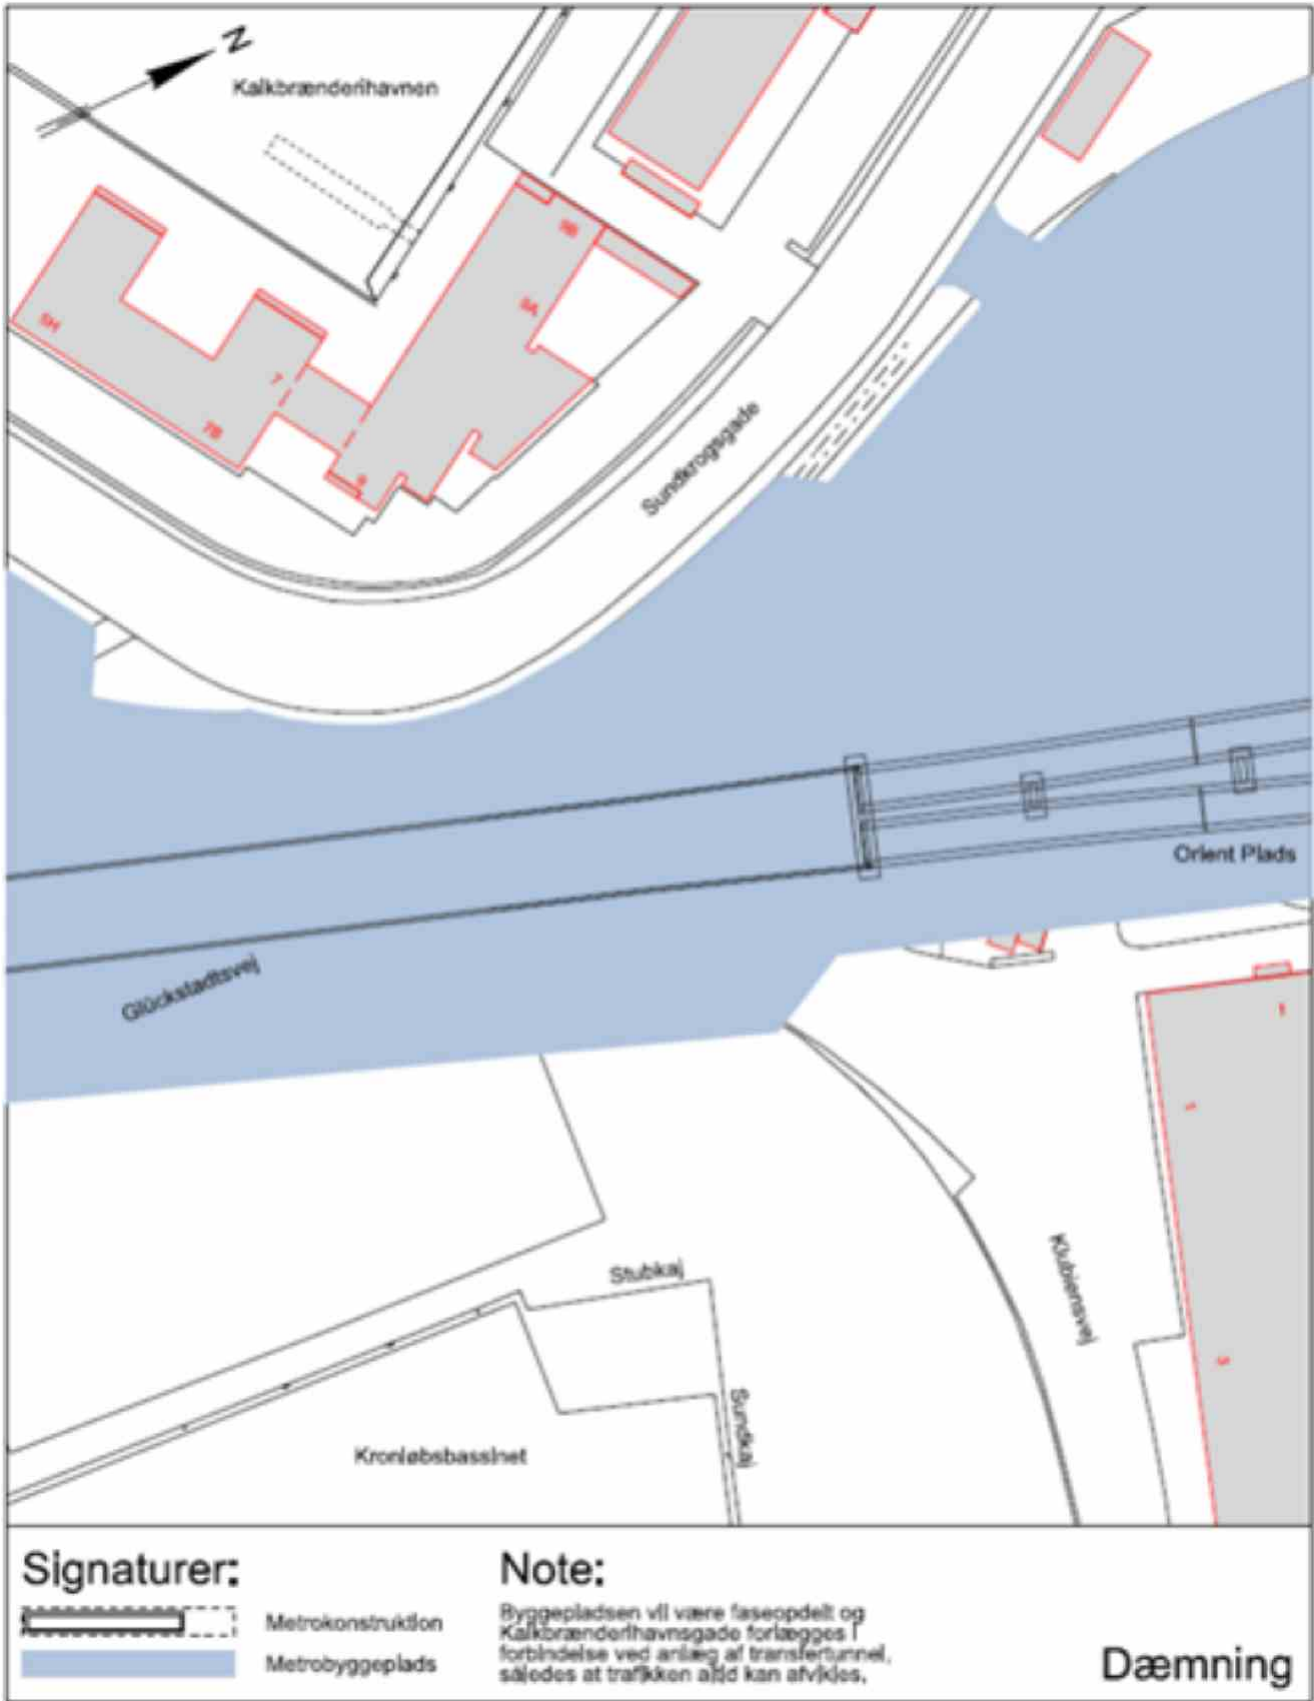


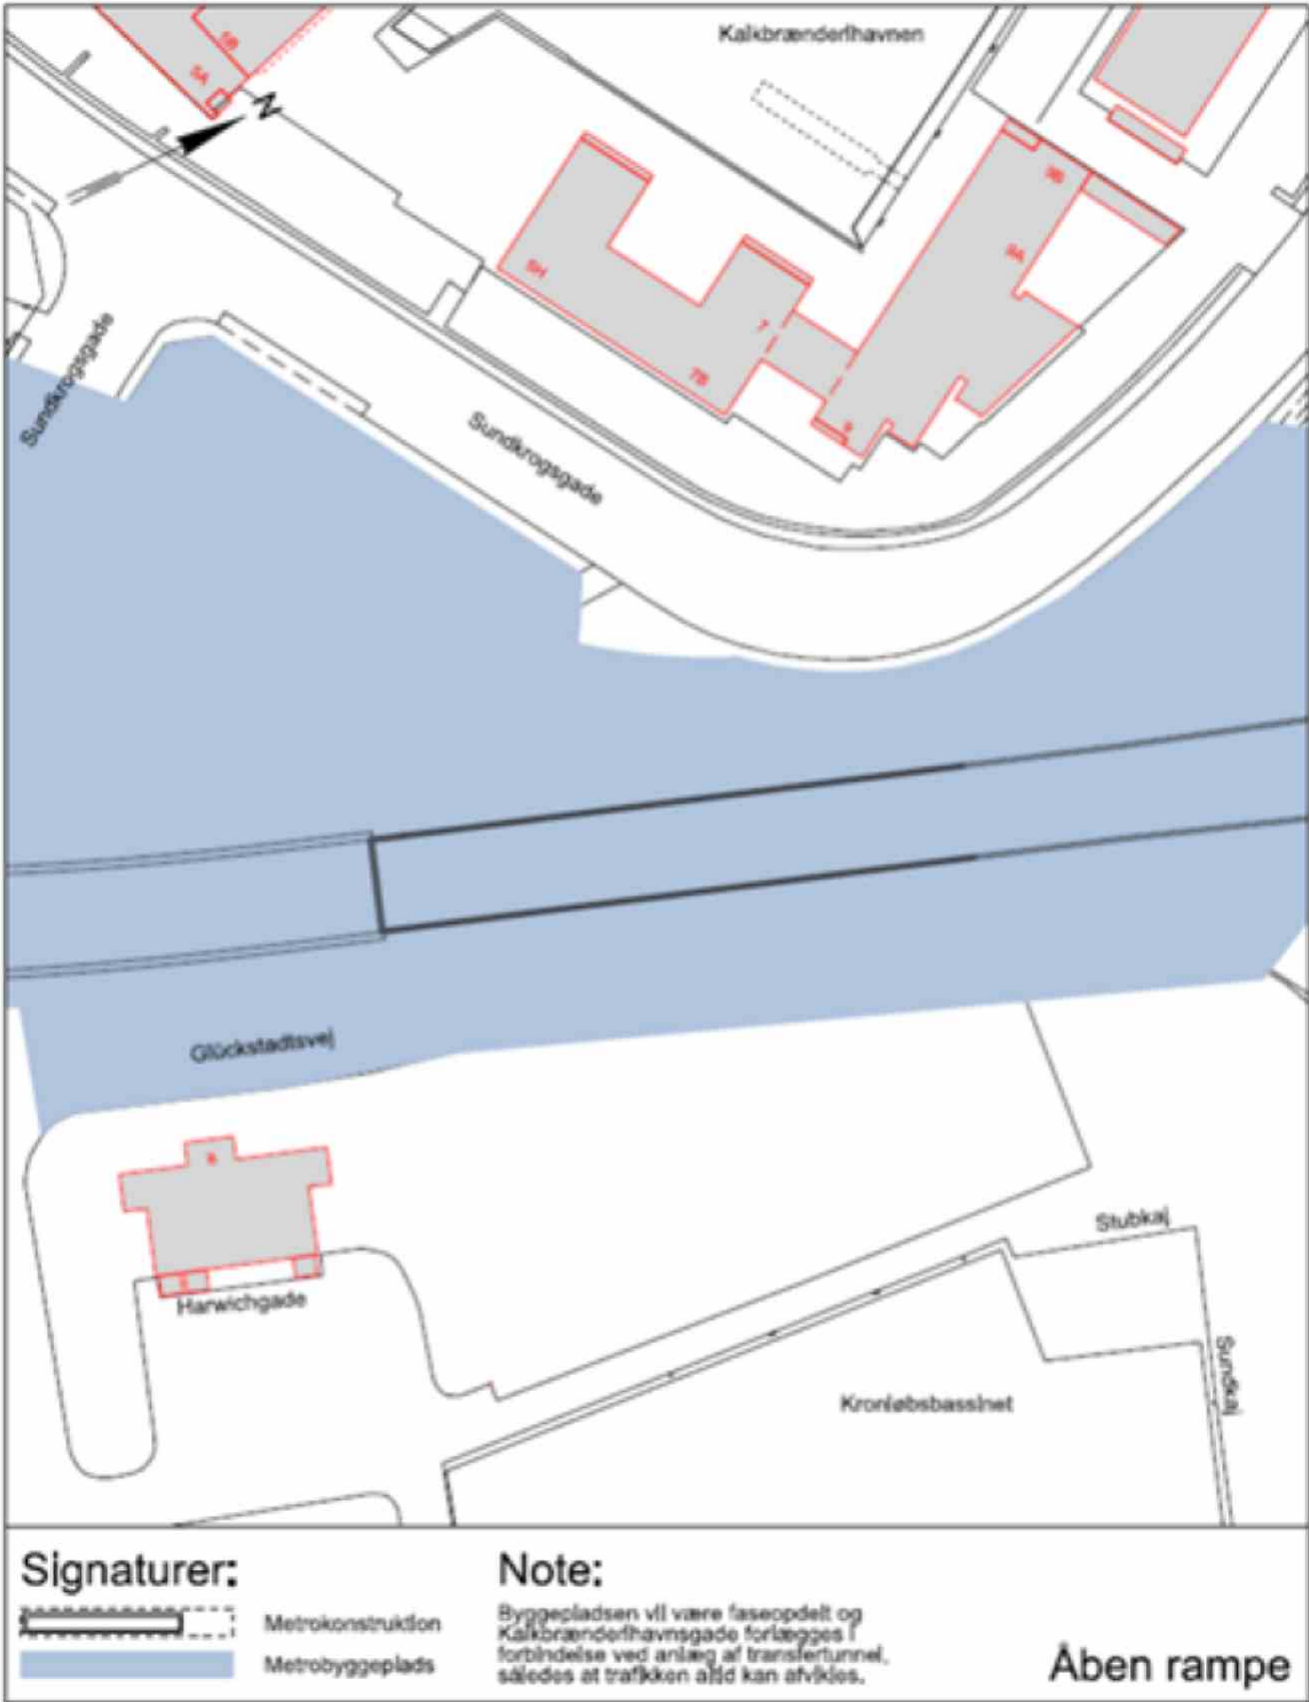

Højbane og station v/ Orientkaj

For afgreningen til Nordhavns byggerplads Højbane og station v/ Orientkaj, beliggende langs Sundkrogsgade og Glückstadtsvej i den nordlige del af byggerpladsen, er følgende støjgrænser gældende:

v/ Orientkaj	Fase/ Periode	Fase 1	Fase 2	Fase 3	Fase 4	Fase 5	Fase 6	Fase 7
Arbejdstid		C	C	A	C	A	A	A
Støj (dB(A))	Dag	67	79	84	67	70	70	70
	Aften	67	79	40	67	40	40	40
	Nat	67	79	40	67	40	40	40
Varighed (måneder)		1-2	6-7	1	14-15			

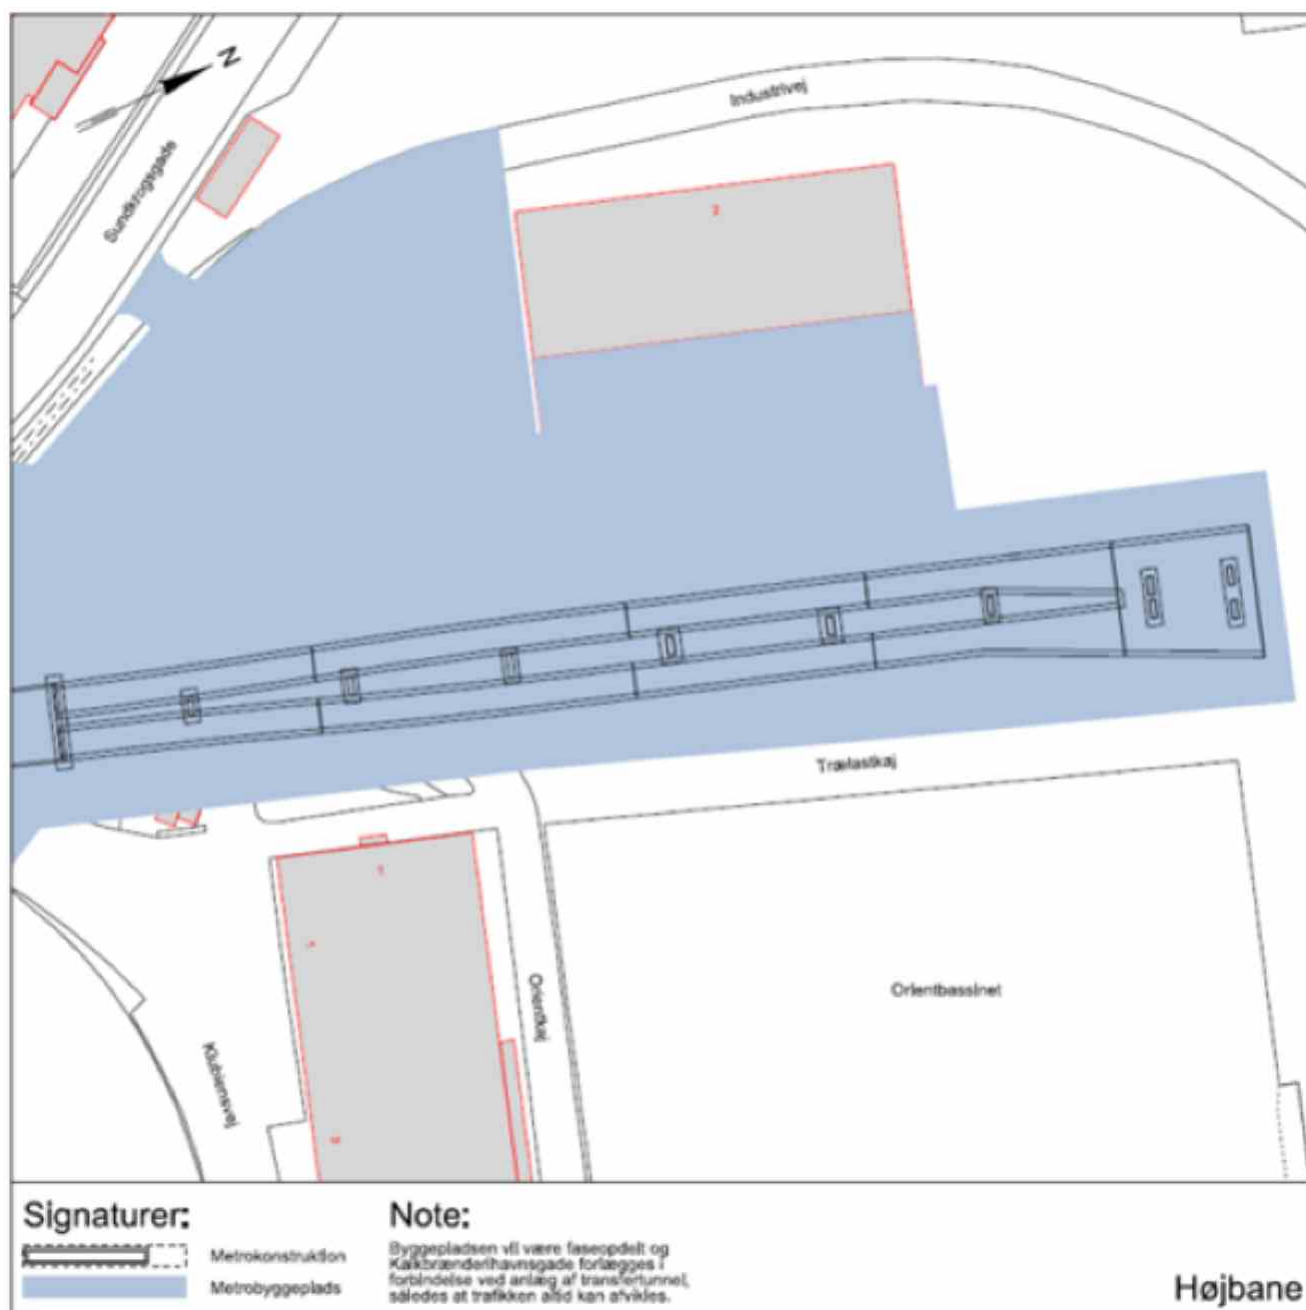

C. Afgreningen til Sydhavnens byggepladser

I nedenstående tabeller er der for hver byggeplads angivet støjgrænser for hver anlægsfase for henholdsvis dag-, aften-, og natperioden. Herudover er det angivet, hvilken arbejdstid der er gældende for de respektive faser. Endvidere er den forventede varighed af de enkelte faser frem til fase 5 angivet.


Der er i tabellerne for hver byggeplads kun medtaget de faser, der vil foregå på byggepladsen.

Byggepladserne kan være geografisk overlappende.

Havneholmen

For afgreningen til Sydhavnens byggeplads Havneholmen, beliggende langs den sydvestlige side af Fisketorvet, er følgende støjgrænser gældende:

Havneholmen	Fase/ Periode	Fase 0.1	Fase 1.1	Fase 2.a	Fase 2.b	Fase 3.1	Fase 4.1	Fase 5.1
Arbejdstid		A	A	B	B	A	B	C
Støj (dB(A))	Dag	80	83	69	68	73	67	57
	Aften	40	40	69	68	40	67	57
	Nat	40	40	40	40	40	40	57
Varighed (måneder)		6	2	9	12	18	10	36

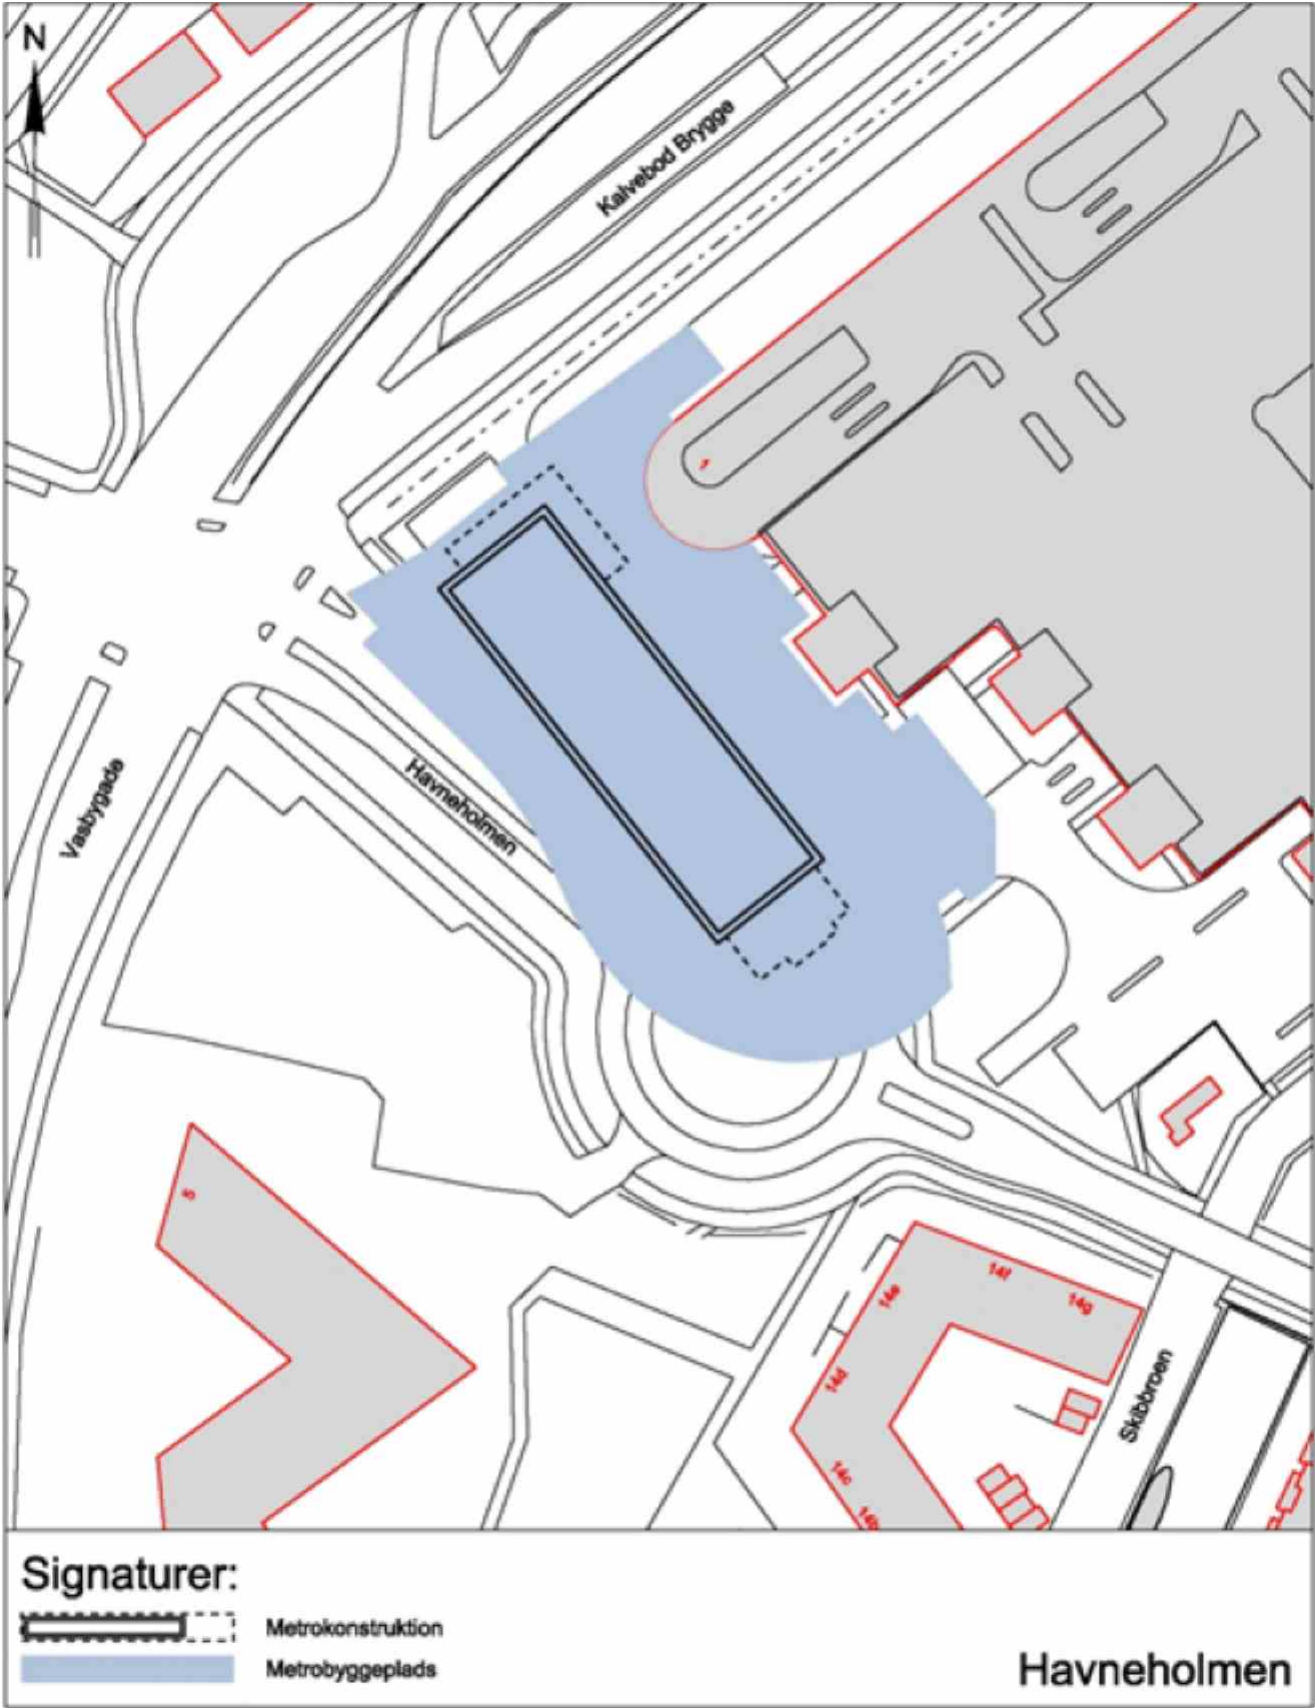

Enghave Brygge - sporskiftekammer

For afgreningen til Sydhavnens byggeplads Enghave Brygge, som omfatter station, sporskiftekammer og tunnelarbejdsplads, beliggende mellem Enghave Brygge, Frederiksholmsløbet og Bertha von Suttner Vej, er følgende støjgrænser gældende:


Enghave Brygge	Fase/ Periode	Fase 0.1a	Fase 0.1b	Fase 1.1	Fase 2.a	Fase 2.b	Fase 3.1	Fase 4.1	Fase 5.1
Arbejdstid		A	B	A	C	C	A	A	C
Støj (dB(A))	Dag	66	66	69	69	58	65	62	42
	Aften	40	66	40	69	58	40	40	42
	Nat	40	40	40	69	58	40	40	42
Varighed (måneder)		3	3	1	5	6	9	5	42

Enghave Brygge - station

Enghave Brygge	Fase/ Periode	Fase 0.1a	Fase 0.1b	Fase 1.1	Fase 2.a	Fase 2.b	Fase 3.1	Fase 4.1	Fase 5.1
Arbejdstid		A	B	A	C	C	A	A	C
Støj (dB(A))	Dag	66	66	68	54	56	64	62	47
	Aften	40	66	40	54	56	40	40	47
	Nat	40	40	40	54	56	40	40	47
Varighed (måneder)		6	6	2	9	12	18	10	42

Enghave Brygge - tunnelarbejdsplads

Enghave Brygge Tunnelarbejdsplads	Fase/ Periode	Fase 1	Fase 3.3	Fase 5
Arbejdstid		C	C	C
Støj (dB(A))	Dag	56	66	68
	Aften	56	66	68
	Nat	56	66	68
Varighed (måneder)		6	29	16

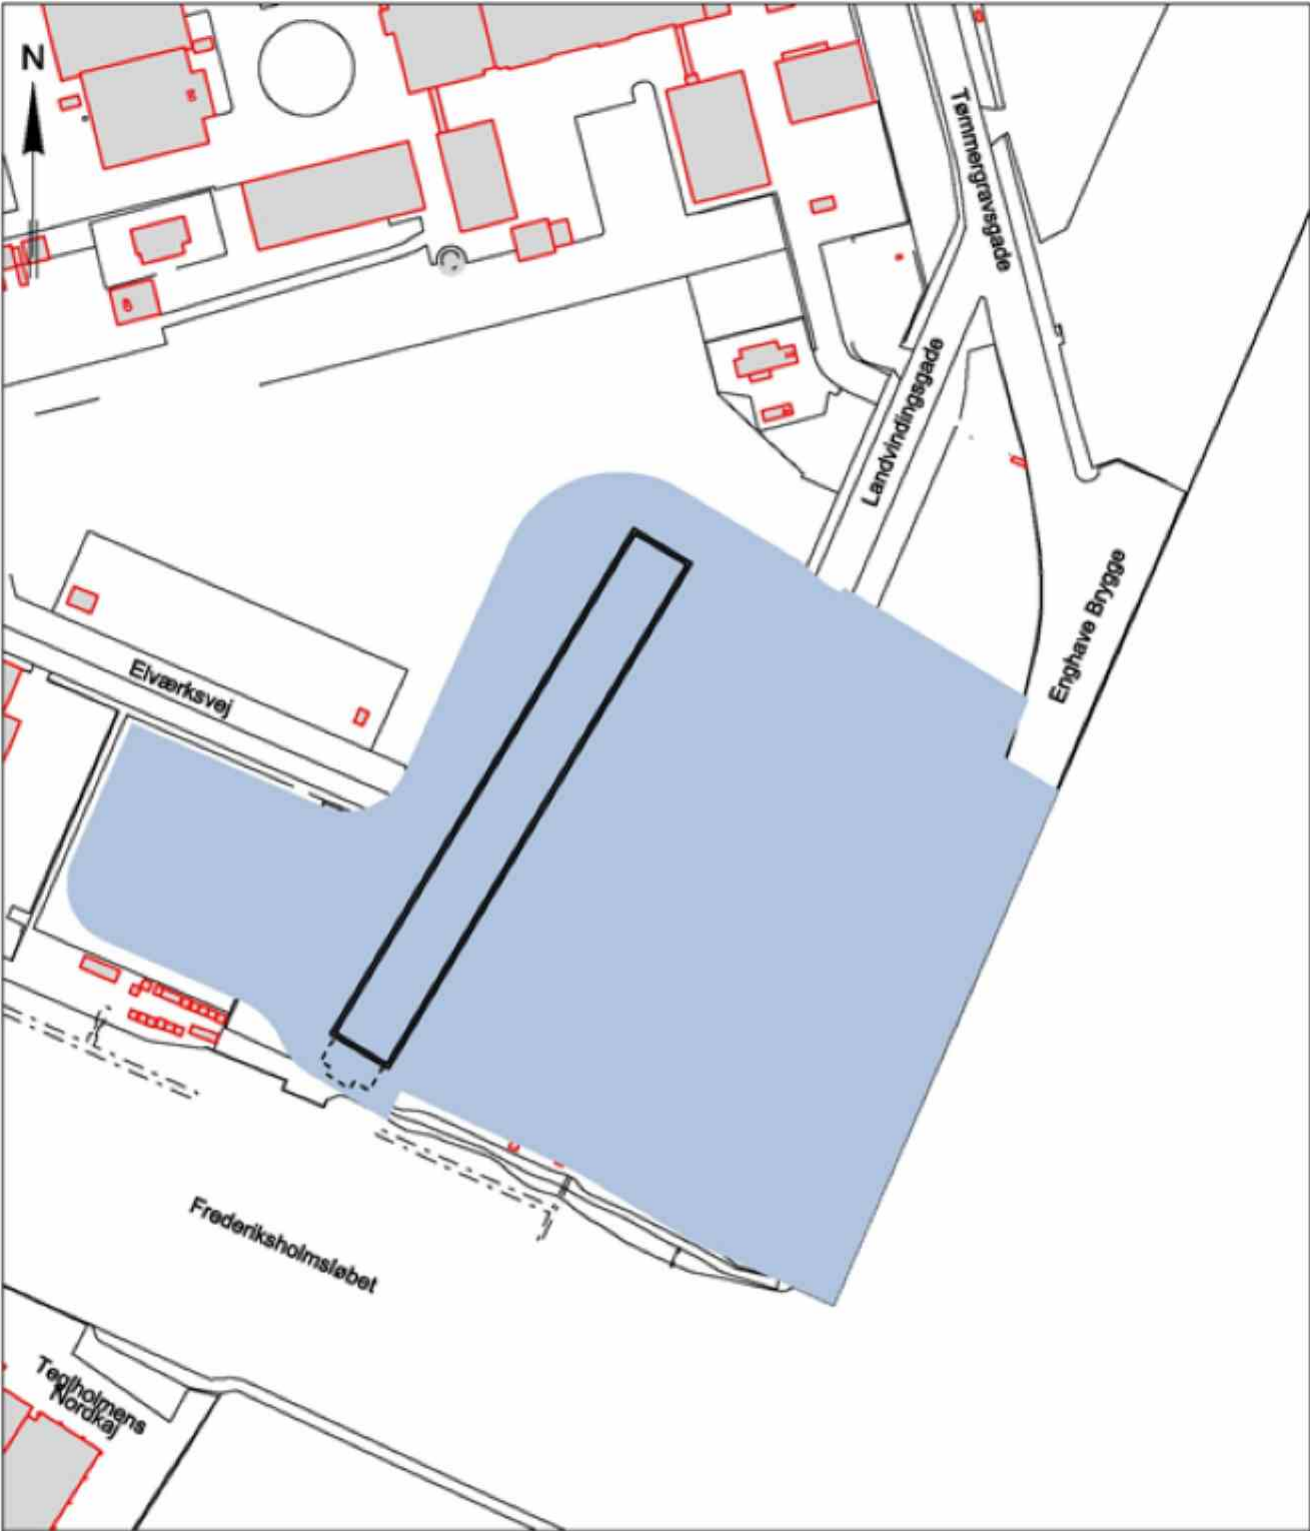

Signaturer:

-  Metrokonstruktion
-  Metrobyggeplads

Note:


Bemærk at metroarbejdspladsen benyttes faseopdeelt, idet arbejdspladsen i dele af anlægsperioden fungerer som tunnelarbejdsplads.

Enghave Brygge

Sluseholmen

For afgreningen til Sydhavnens byggeplads Sluseholmen, beliggende mellem Fordgraven og Sjællandsbroen, er følgende støjgrænser gældende:


Sluseholmen	Fase/ Periode	Fase 0.0	Fase 0.1	Fase 1.1	Fase 2.1a	Fase 2.1b	Fase 2.2a	Fase 2.2b	Fase 3.1	Fase 4.1	Fase 5.1
Arbejdstid		A	A	A	A	B	A	B	A	A	C
Støj (dB(A))	Dag	88	77	80	66	66	64	64	67	62	44
	Aften	40	40	40	40	66	40	64	40	40	44
	Nat	40	40	40	40	40	40	40	40	40	44
Varighed (måneder)		2	6	2	9	9	12	12	18	10	44

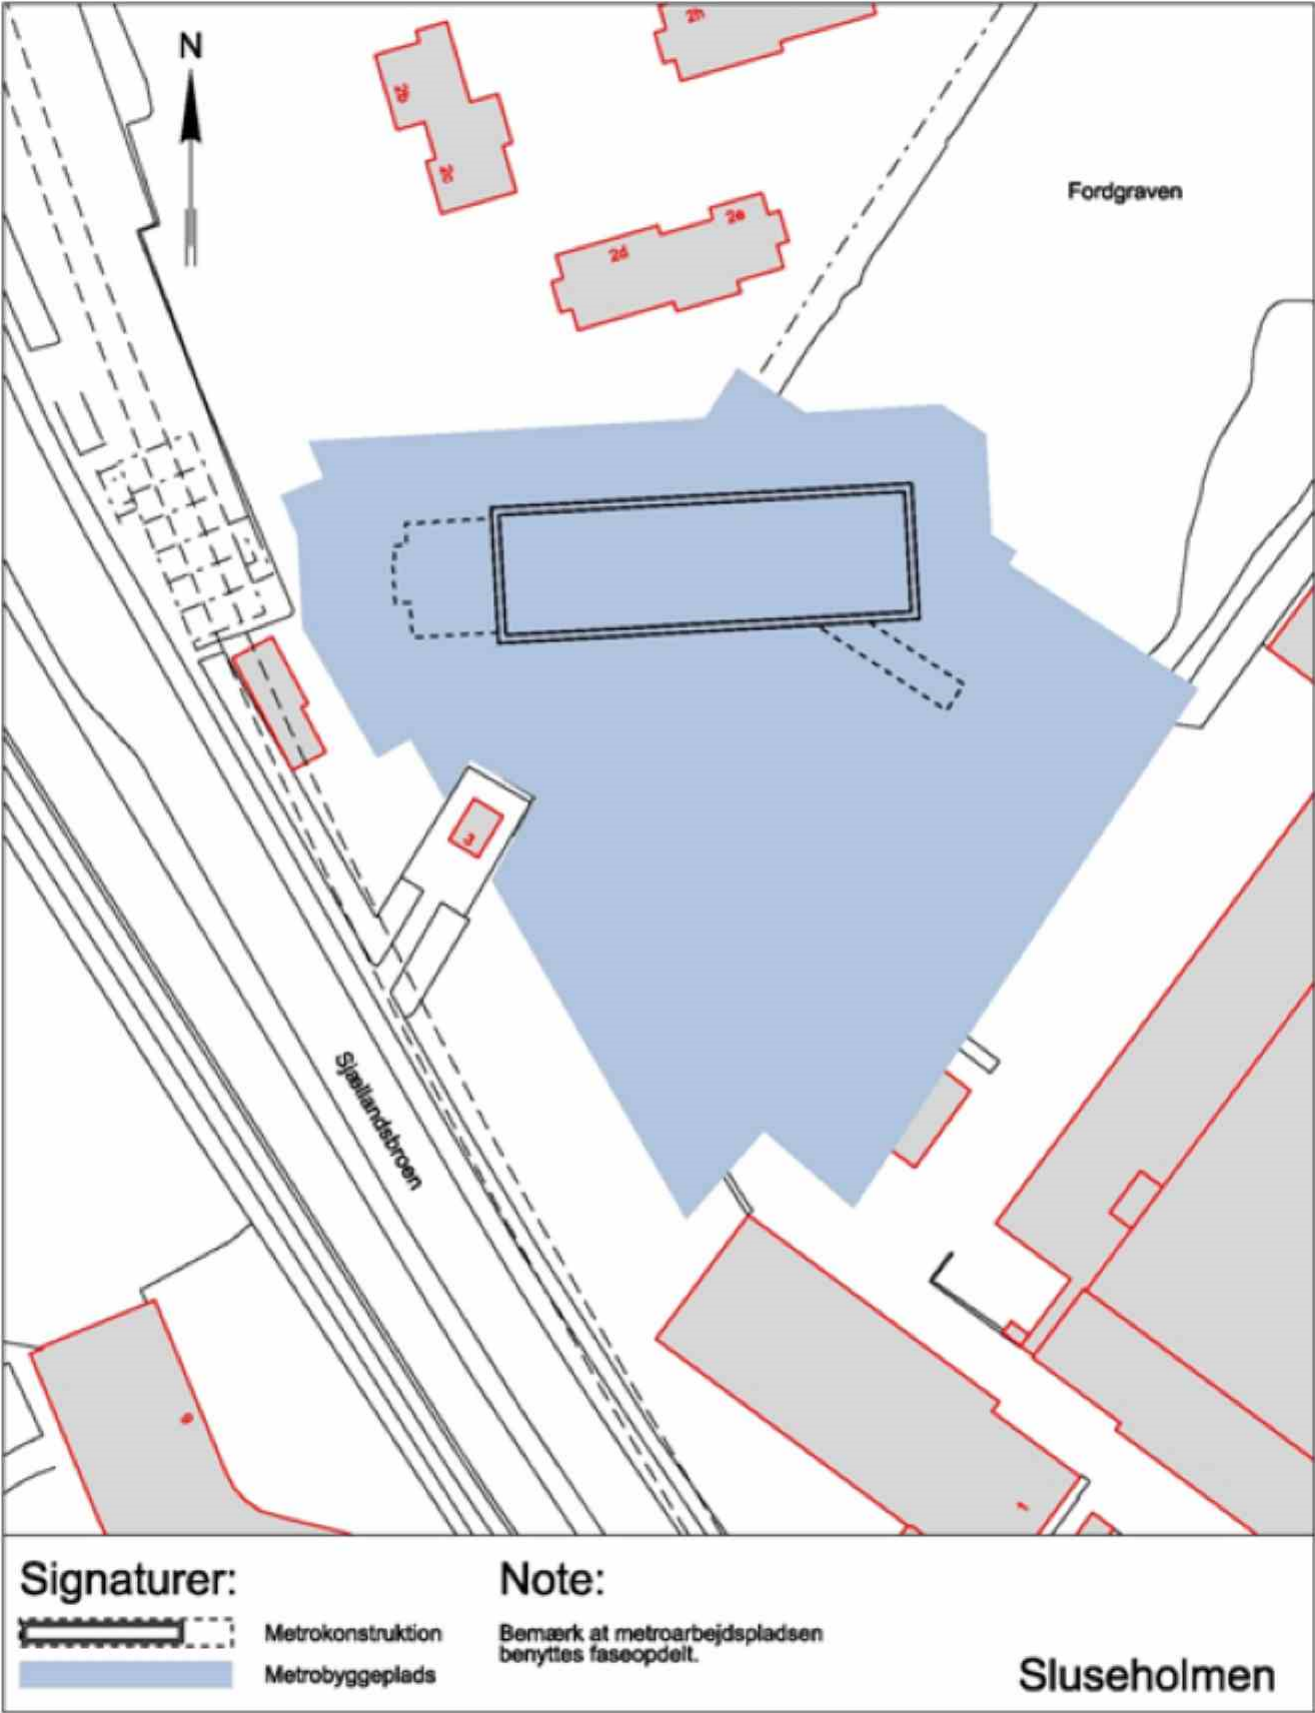

Mozarts Plads

For afgreningen til Sydhavnens byggeplads Mozarts Plads, beliggende på Mozarts Plads og en del af Borgmester Christiansens Gade, er følgende støjgrænser gældende:

Mozarts Plads	Fase/ Periode	Fase 0.1	Fase 1.1	Fase 2.a	Fase 2.b	Fase 3.1	Fase 4.1	Fase 5.1
Arbejdstid		A	A	A	A	A	A	C
Støj (dB(A))	Dag	80	86	71	76	72	70	52
	Aften	40	40	40	40	40	40	52
	Nat	40	40	40	40	40	40	52
Varighed (måneder)		6	2	9	12	18	10	37

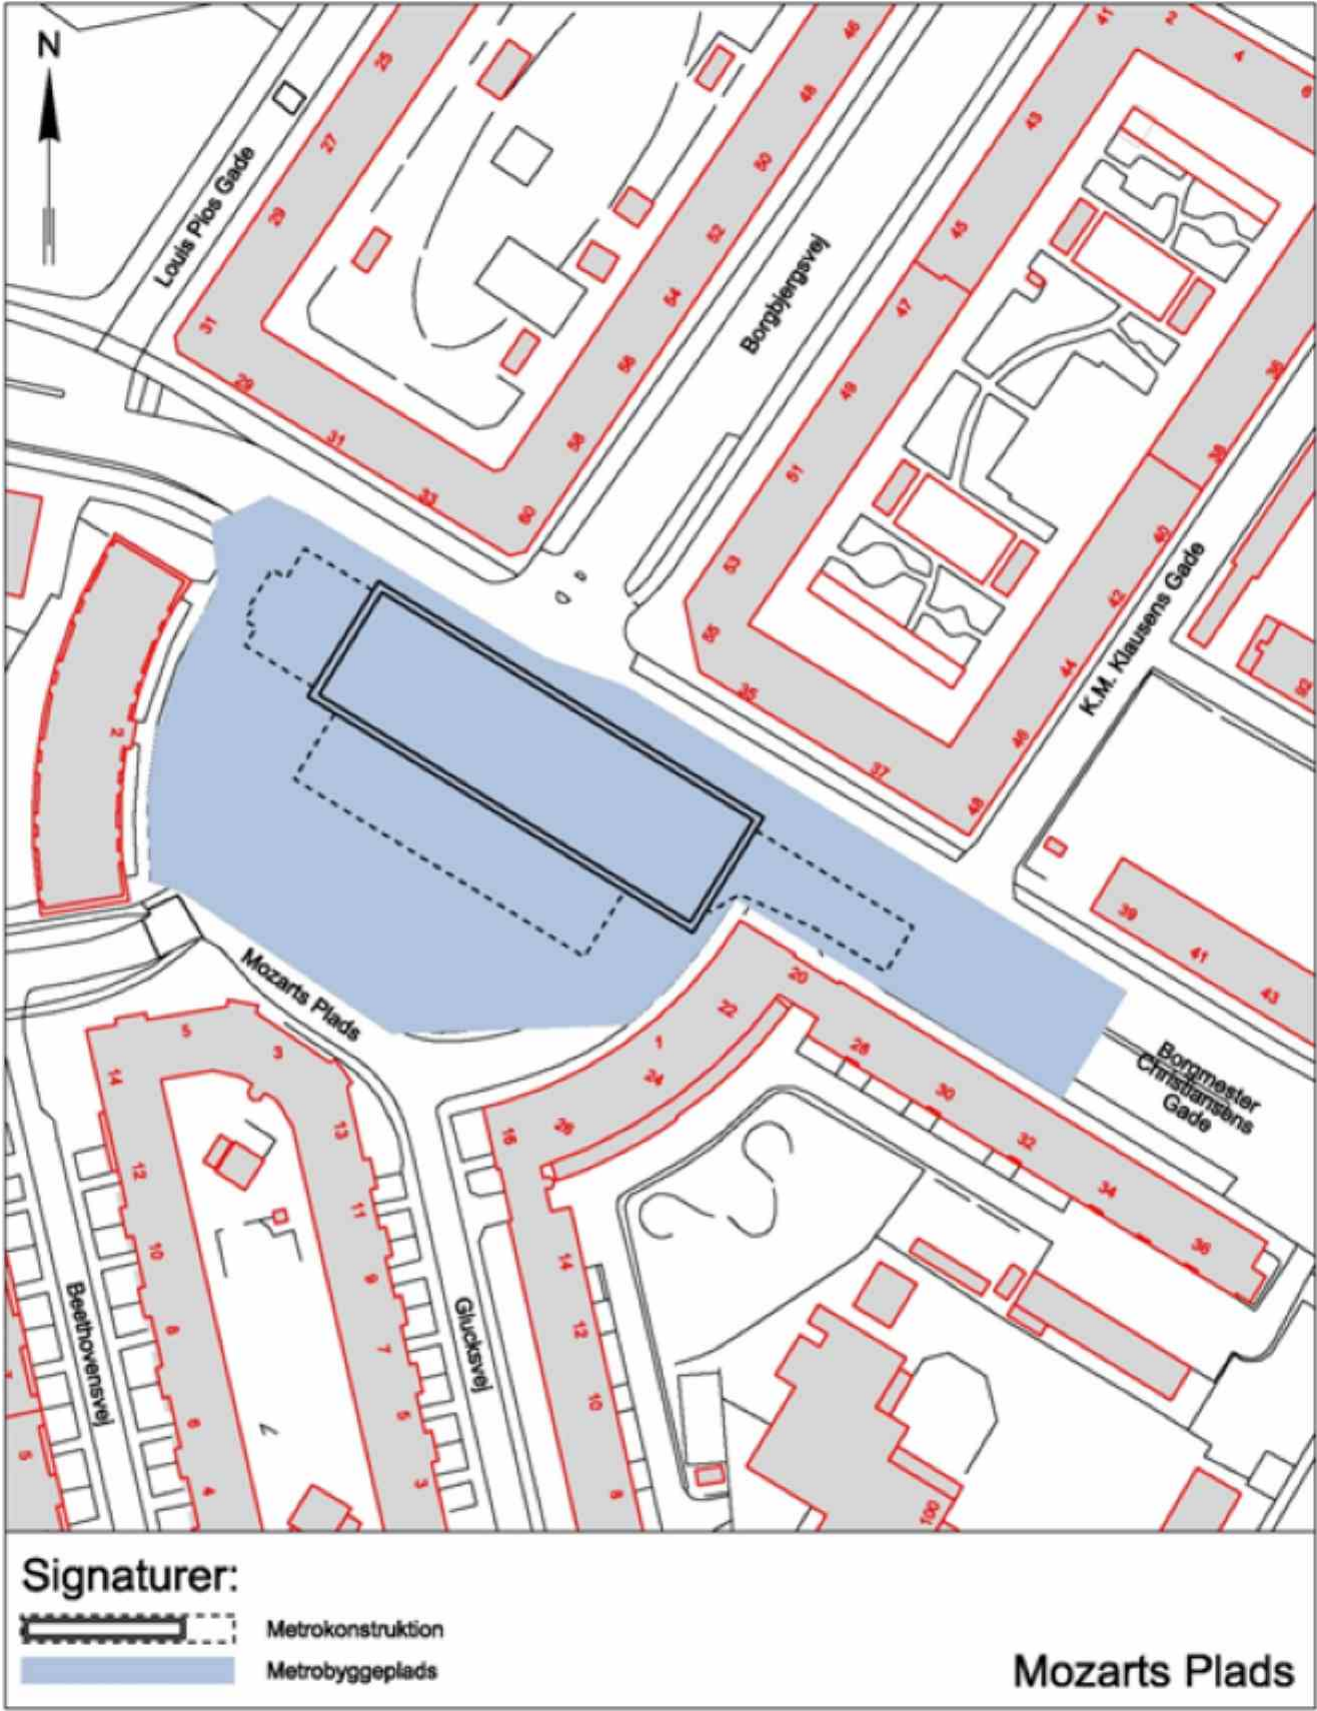

Ny Ellebjerg

For afgreningen til Sydhavnens byggeplads Ny Ellebjerg, beliggende mellem Øresundbanen og S-togsringbanen nord for Strømmen Skakt, er følgende støjgrænser - opdelt på delbyggepladserne Ringbaneomlægning, Ny Undergrundsstation, Undergrundsstation etape 1 og 2, Gangtunnel og Gangtunnel under Øresundssporene - gældende:

Ny Ellebjerg Ringbaneomlægning	Fase/ Periode	Fase 1.0	Fase 2.0	Fase 3.0
Arbejdstid		A	C	C
Støj (dB(A))	Dag	74	66	69
	Aften	40	66	69
	Nat	40	66	69
Varighed (måneder)		2-3	2-3	1

Ny Ellebjerg Ny Undergrundsstation	Fase/ Periode	Fase 0.1	Fase 1.1	Fase 2.1	Fase 2.2a	Fase 2.2b	Fase 2.2c	Fase 3.1a	Fase 3.1b	Fase 3.1c	Fase 4.1	Fase 5.1
Arbejdstid		A	A	A	A	B	C	A	B	C	C	C
Støj (dB(A))	Dag	78	79	70	67	67	67	71	71	71	64	42
	Aften	40	40	40	40	67	67	40	71	71	64	42
	Nat	40	40	40	40	40	67	40	40	71	64	42
Varighed (måneder)		8-9	2-3	19-20	17-18	17-18	17-18	26-27	26-27	26-27	14-15	36


Ny Ellebjerg Undergrundsstation (Etape 1)	Fase/ Periode	Fase 0.1	Fase 0.1 (alternativ)	Fase 1.1	Fase 2.1	Fase 2.2	Fase 3.1	Fase 4.1	Fase 5.1
Arbejdstid		C	A	A	A	C	A	C	C
Støj (dB(A))	Dag	76	78	76	68	71	63	61	41
	Aften	76	40	40	40	71	40	61	41
	Nat	76	40	40	40	71	40	61	41
Varighed (måneder)		1-2	1	1	1	1	2-3	6-7	12-13

Ny Ellebjerg Gangtunnel	Fase/ Periode	Fase 0.1	Fase 1.0	Fase 1.1	Fase 2.0	Fase 3.0
Arbejdstid		C	C	A	A	C
Støj (dB(A))	Dag	74	62	73	59	63


	Aften	74	62	40	40	63
	Nat	74	62	40	40	54
Varighed (måneder)		1-2	1	1	1	2-3

Ny Ellebjerg Undergrundsstation (Etape 2)	Fase/ Periode	Fase 0.1	Fase 0.1 (alternativ)	Fase 1.1	Fase 2.1	Fase 2.2	Fase 3.1	Fase 4.1	Fase 5.1
Arbejdstid		A	A	A	A	A	A	C	C
Støj (dB(A))	Dag	76	77	78	67	65	69	64	43
	Aften	40	40	40	40	40	40	64	43
	Nat	40	40	40	40	40	40	64	43
Varighed (måneder)		4-5	2-3	1	1	2-3	2-3	6-7	12-13

Ny Ellebjerg Gangtunnel (under Øresunds- sporene)	Fase/ Periode	Fase 0.1a	Fase 0.1b	Fase 0.1c	Fase 2.1a	Fase 2.1b	Fase 2.1c	Fase 2.2a	Fase 2.2b	Fase 2.2c	Fase 3.1	Fase 4.1	Fase 5.1
Arbejdstid		A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	C	C
Støj (dB(A))	Dag	80	71	71	59	59	59	61	61	61	56	55	40
	Aften	40	71	71	40	59	59	40	61	61	40	55	40
	Nat	40	40	71	40	40	59	40	40	61	40	55	40
Varighed (måneder)		3	2	2	5	1	1	3	1	2	6	6	11

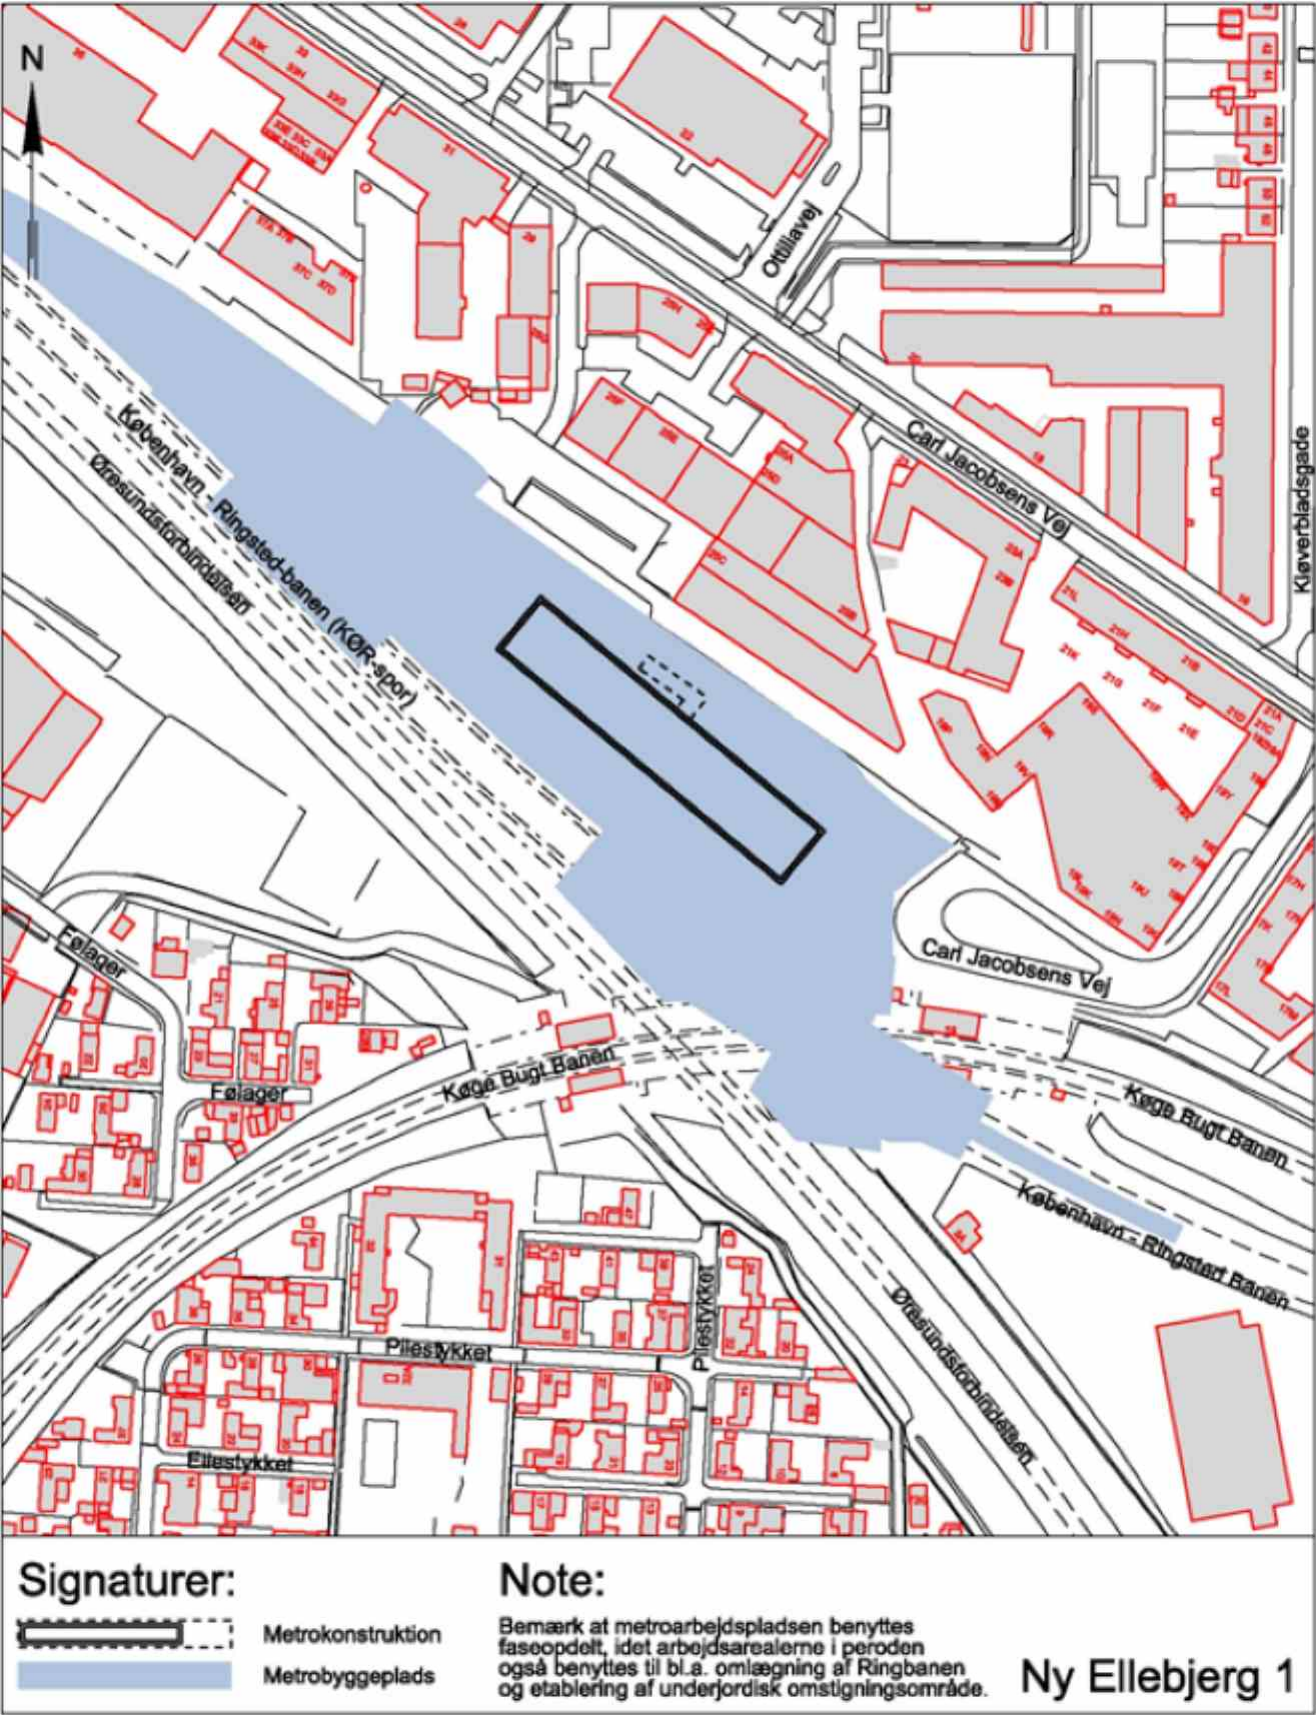




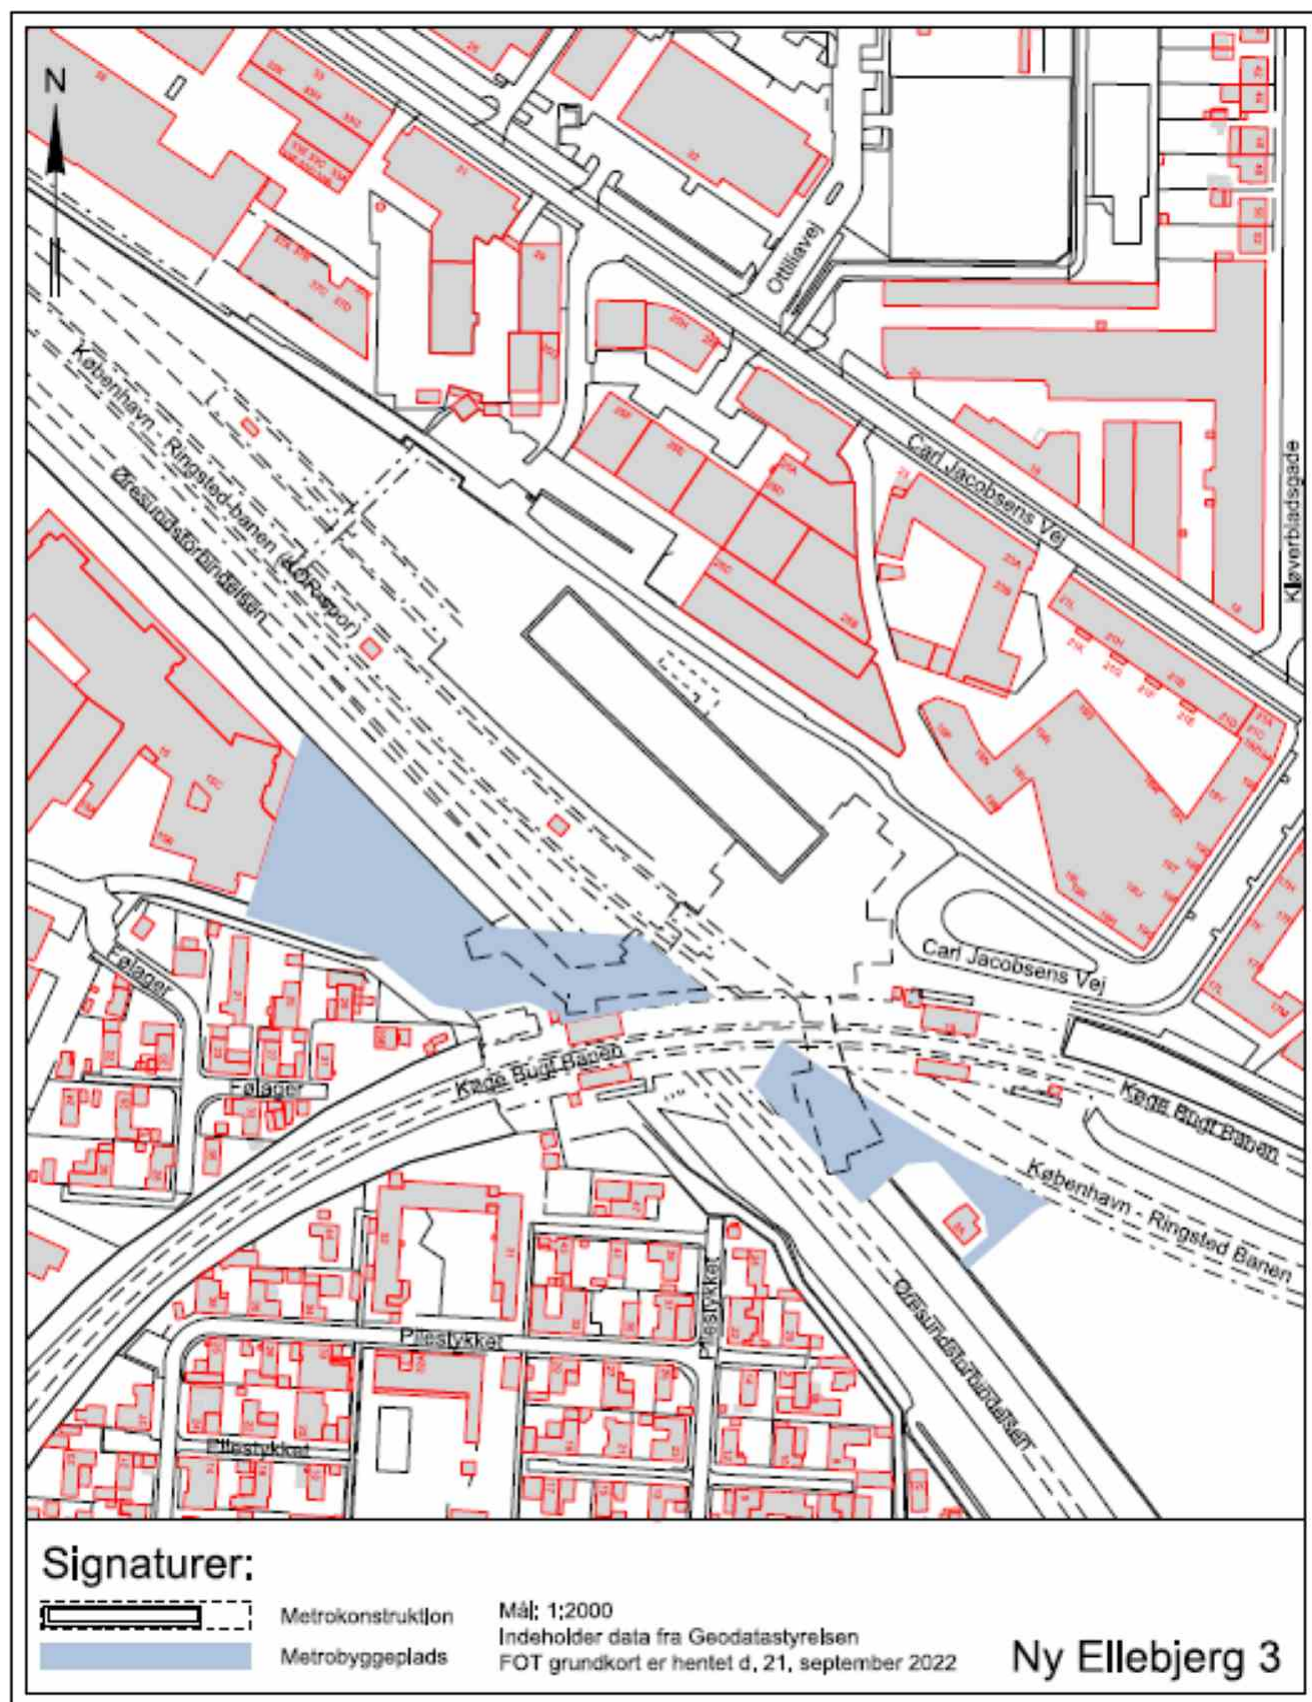

Strømmen Skakt

For afgrænsningen til Sydhavnens byggeplads Strømmen Skakt, beliggende mellem Øresundbanen, S-togs-ringbanen, Ellebjergvej og Strømmen, er følgende støjgrænser gældende:


Strømmen Skakt	Fase/ Periode	Fase 0.1	Fase 1.1	Fase 2.1	Fase 2.2	Fase 3.1	Fase 4.1	Fase 5.1
Arbejdstid		A	A	C	C	C	C	C
Støj (dB(A))	Dag	77	77	64	71	64	62	42
	Aften	40	40	64	71	64	62	42
	Nat	40	40	64	71	64	62	42
Varighed (måneder)		7-8	1-2	1-2	4-5	10-11	5-6	24

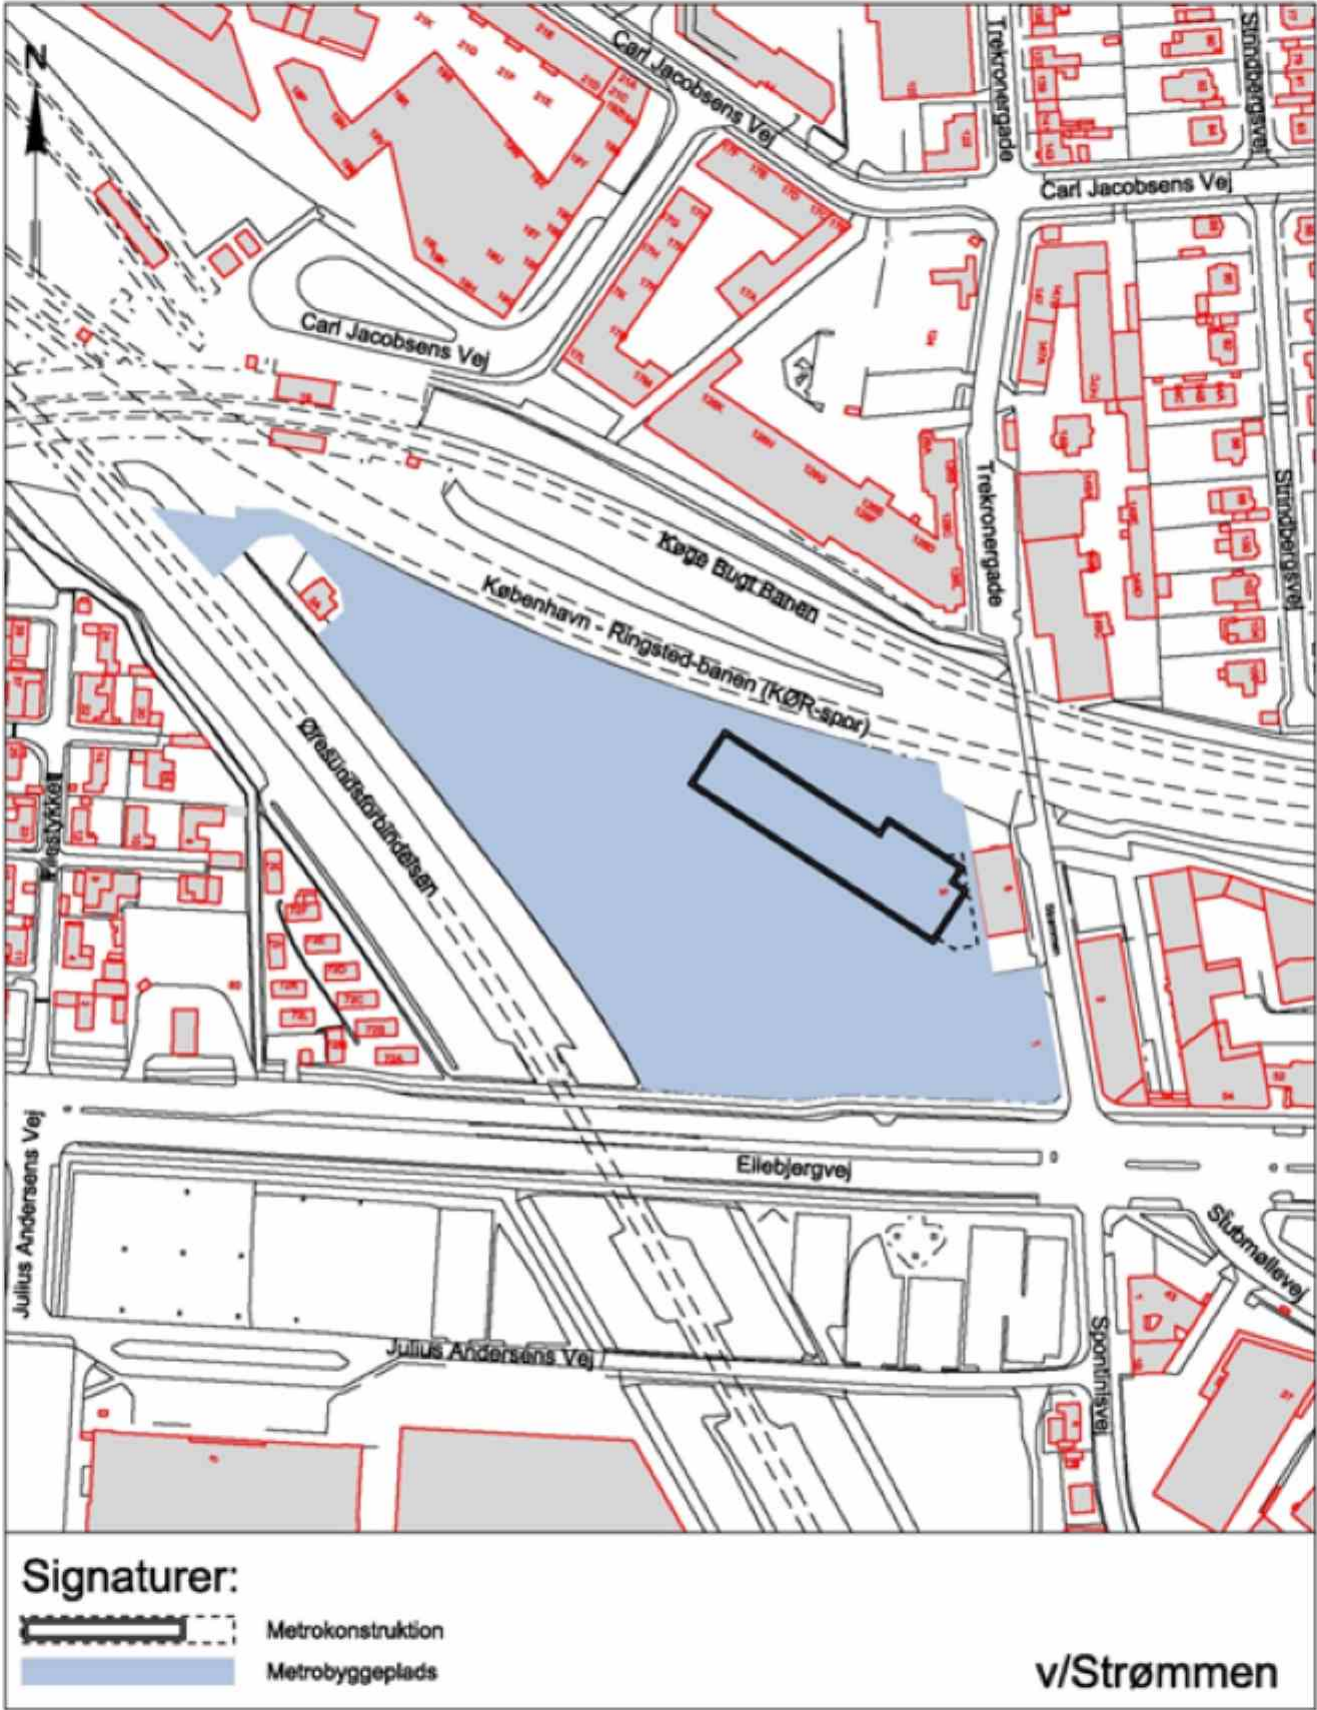

Tjæregade

For afgreningen til Sydhavnens byggeplads Tjæregade, beliggende på hjørnet mellem Tjæregade og Alva Myrdals Plads, er følgende støjgrænser gældende:


Tjæregade	Fase/ Periode	Fase 1.0
Arbejdstid		A
Støj (dB(A))	Dag	88
	Aften	40
	Nat	40
Varighed (måneder)		2-3

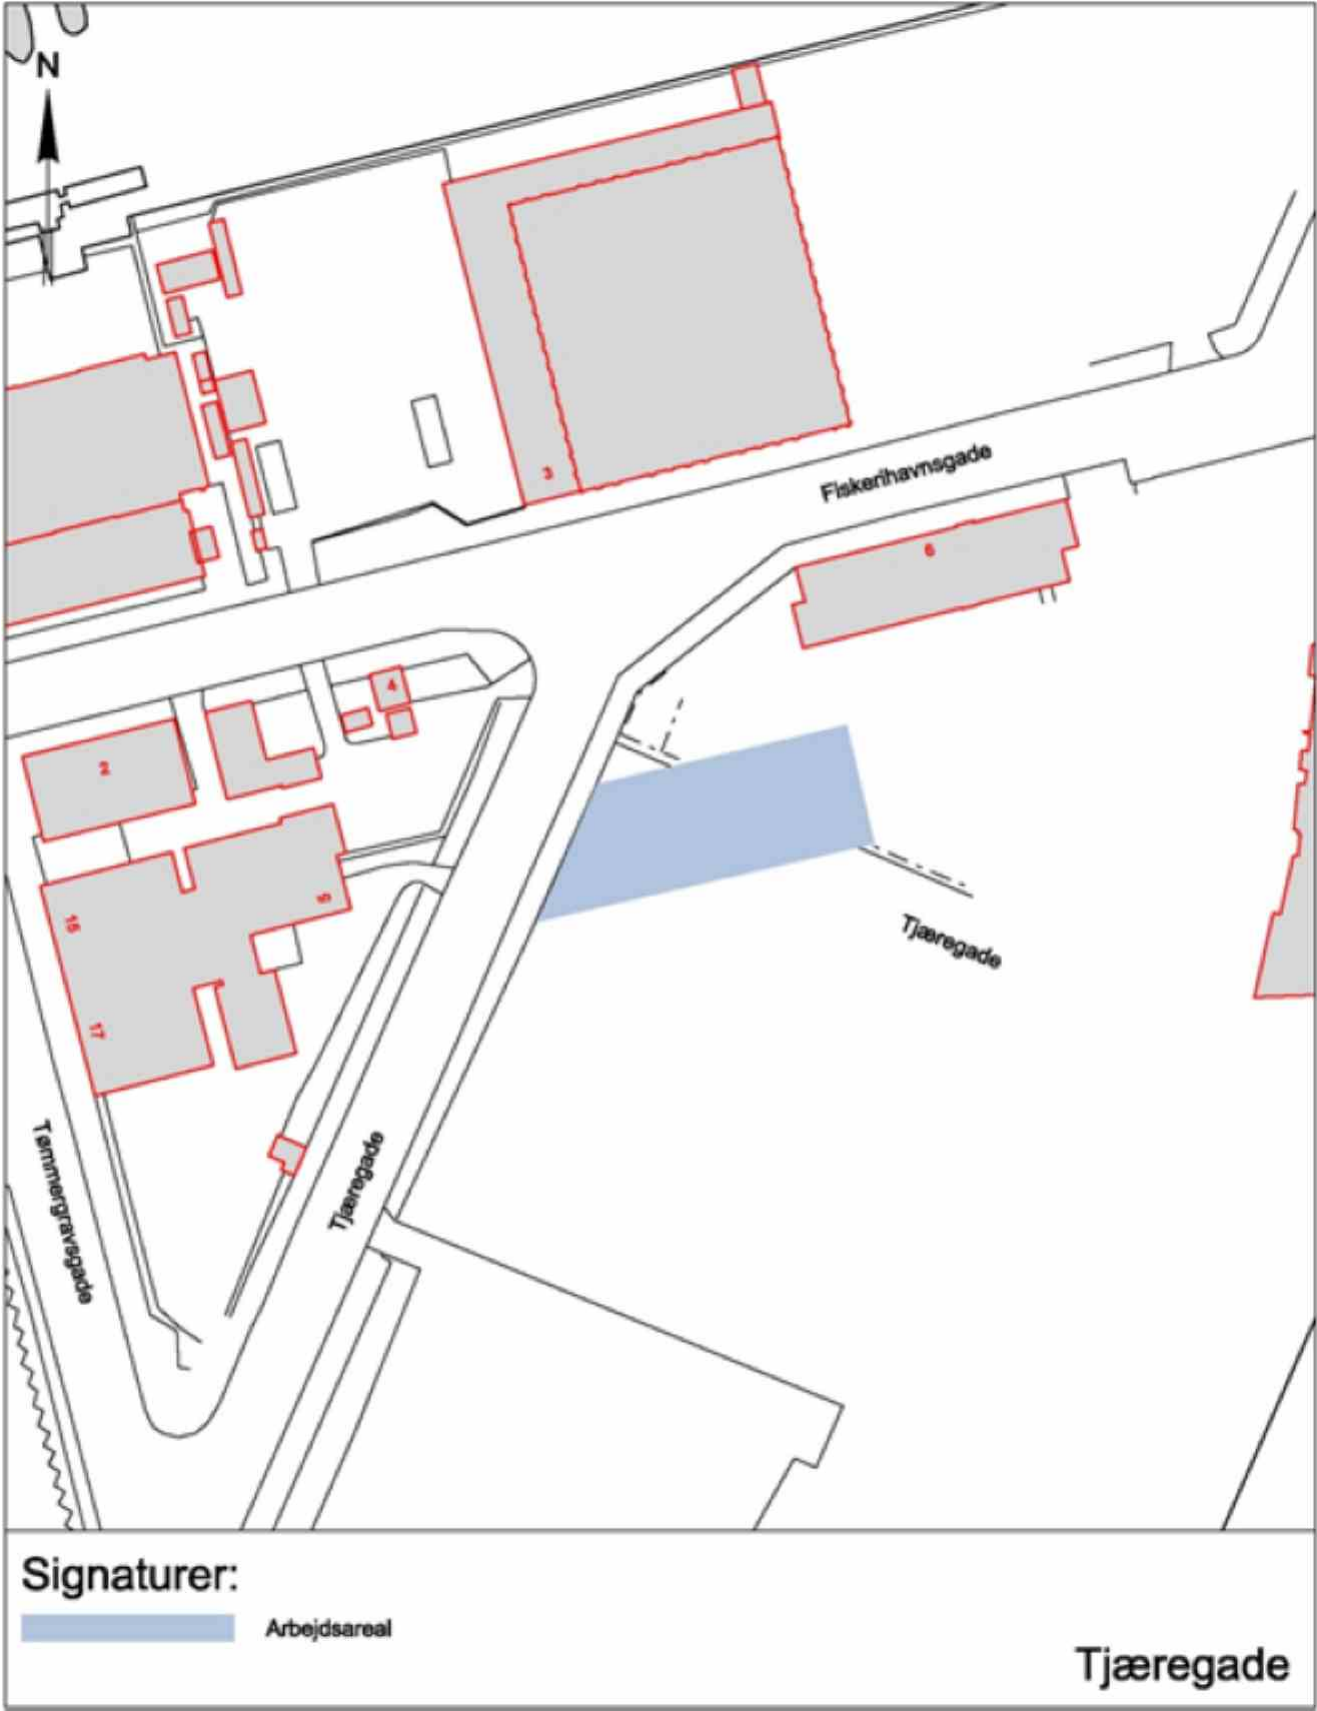

Teglholmsgade

For afgreningen til Sydhavnens byggeplads Teglholmsgade, beliggende mellem Teglholmens Østkaj og Teglholmsgade, er følgende støjgrænser gældende:

Teglholmsgade	Fase/ Periode	Fase 1.0
Arbejdstid		A
Støj (dB(A))	Dag	83
	Aften	40
	Nat	40
Varighed (måneder)		2-3

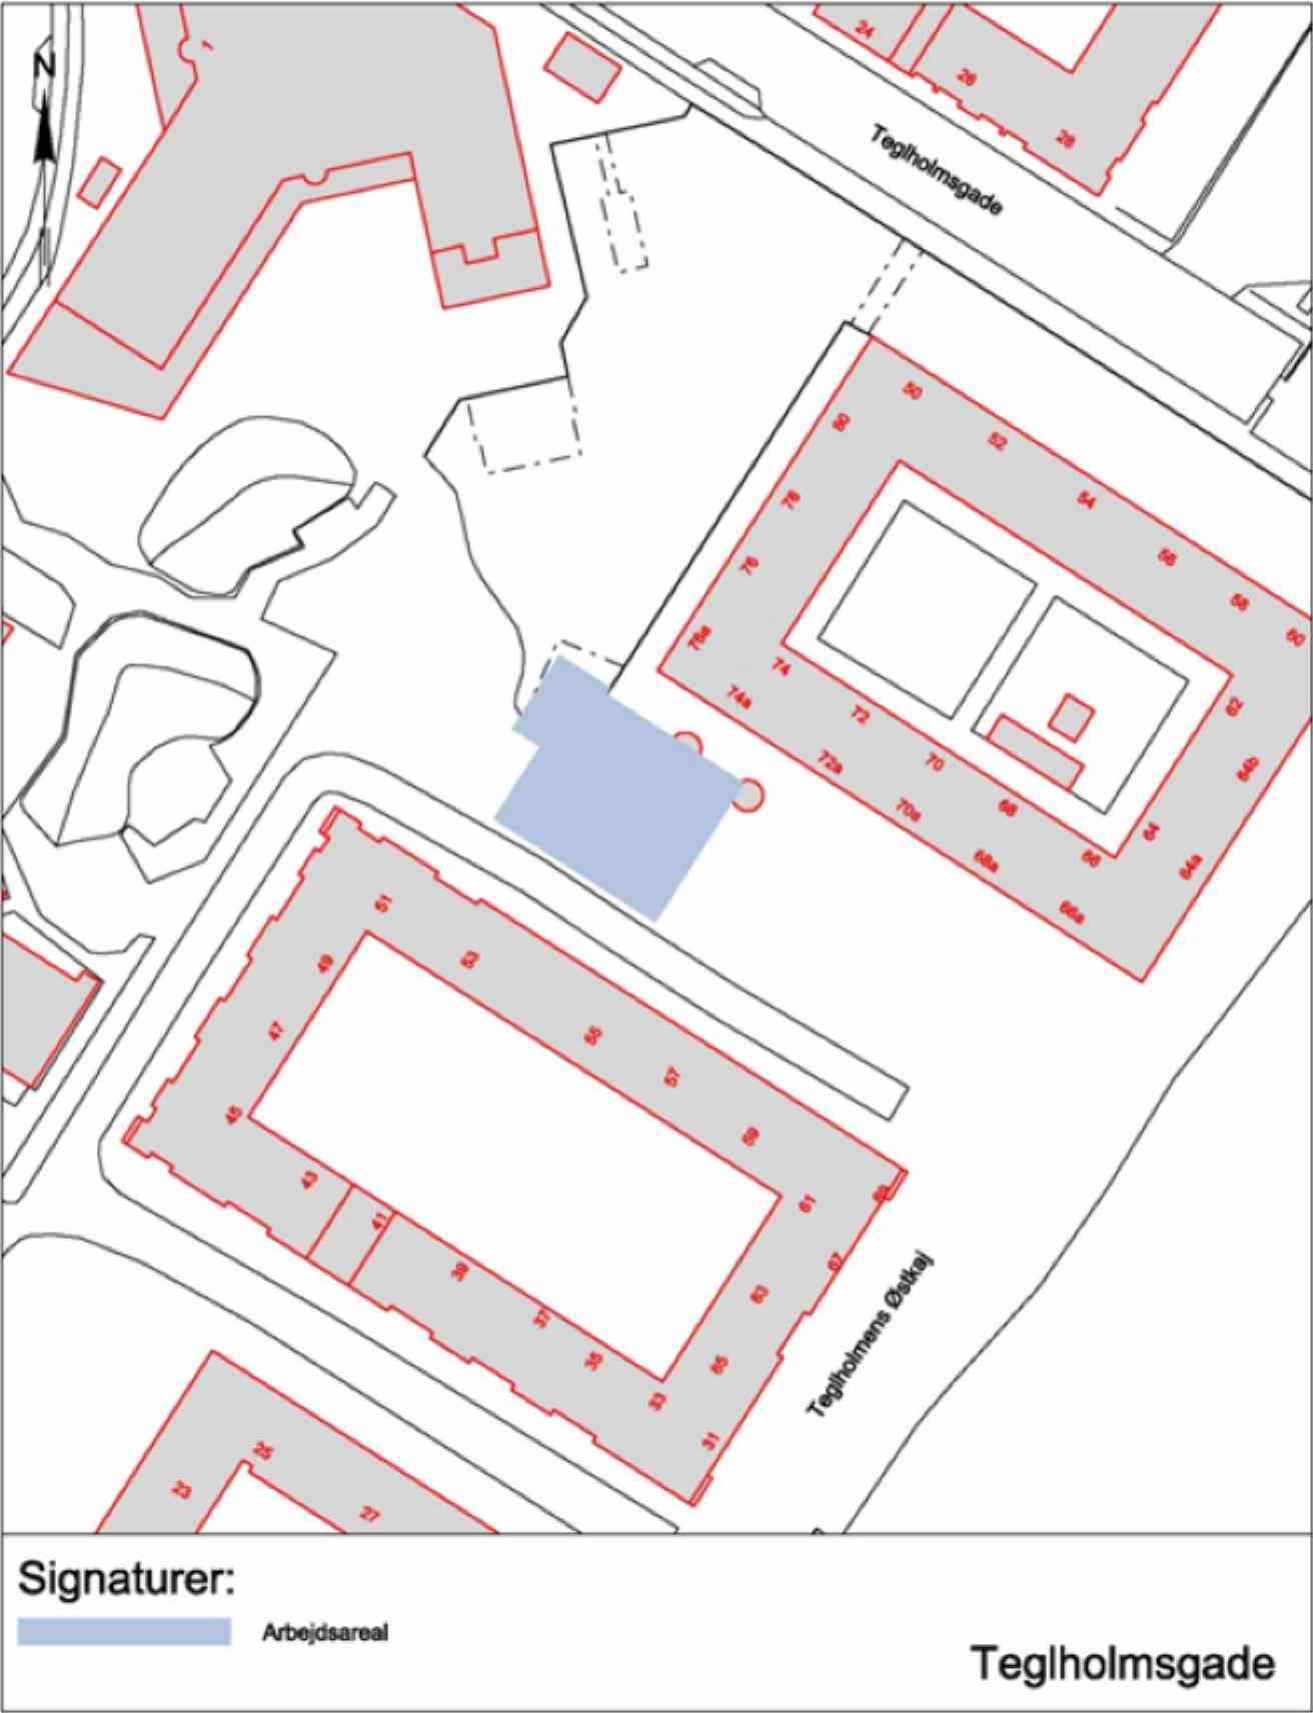

Bilag 2**» Bilag 3**

A. For bygge- og anlægsarbejde på Cityringens byggepladser gælder der ikke en øvre støjgrænse, jf. § 7, stk. 1, når følgende aktiviteter af kort varighed udføres:

Forventet fase	Aktivitet	Forventet varighed	Hyppighed pr. byggeplads
2-2	Afrensning af betonflader før bagstøbning af tværbjælker til afstivning af vægge om dagen og aftenen.	Ca. 2 - 3 døgn.	Afhænger af antallet af udgravningsniveauer, men forventes at blive udført 2-7 gange, dog typisk 4-5 gange.
2-2	Etablering af jordankre inde i skakten om dagen og aftenen, hvis det er nødvendigt henset til kvaliteten af de afstivende vægge.	1 måned.	0-1 gang pr. plads.
3-1	Støbning under topdæk om dagen og om aftenen. Meget store eller teknisk vanskelige støbninger, f.eks. støbning af bundplade, vil endvidere kunne foregå om natten.	Ca. 1-2 døgn.	Udføres op til 6 gange med 2 mellemlader og 1 bundplade samt en række mindre støbninger af vægge.
3-1	Afrensning af betonoverflader i støbeskel inden fuld afhærdning. Ofte vil afrensningen kunne foregå i dagtimerne, men det kan blive nødvendigt at foretage den om aftenen og natten.	1-12 timer i perioder af 1 time ad gangen, afbrudt af pauser.	Afhænger af antallet af støbninger, men forventes at blive udført ca. 5-30 gange, dog typisk 10-15 gange.
3-1, 3-2 og 4-1	Enkelte nedsænkninger og løft af materiel til brug for tunnelboremaskinen for hver station, hvor tunnelboremaskinen passerer om aftenen og undtagelsesvist om natten.	Ca. 8 timer ad gangen.	Kan forekomme få gange under en tunnelboremaskinepassage.
3-1, 3-2 og 4-1	Nedsænkning og løft af tunnelboremaskinerne på endestationerne for tunnelboringen samt transport af tunnelboremaskinelementerne i aften- og nattetimerne. Arbejdet vil blive udført af 3 mobilkraner samt 2-5 lastbiler.	Ca. 1 uge pr. tunnelboremaskine.	2-4 gange, dog typisk 4 gange.
3-1, 3-2 og 4-2	Forstærkende arbejde af boks og eventuelt omgivelser om dagen og aftenen, hvis det er nødvendigt i forbindelse med forberedelser til modtagelse af tunnelboremaskinen.	Op til 2 måneder.	0-1 gang pr. plads.

3-1, 3-2 og 4-1	Tunnelboremaskinens break-in og break-out, herunder fjernelse af beton, brug af kran og evt. slamsuger m.v.	2-3 døgn.	2 break-in og 2 break-out.
4-1	Levering af større materiel til pladsen såsom rulletrapper og lignende om aftenen og natten.	2-4 timer pr. ned-sænkning.	8 gange. Levering af yderligere materiel såsom transformere, ventilationsanlæg m.v. kan forekomme.
5	Levering og pumpning af beton til støbning af underlag for sporene i tunnelen samt støbning af underlag til sporene i tunnelerne hele døgnet.	2-3 døgn.	Støbningen sker i op til 6 omgange afhængig af byggeplads.
7	Demobiliserings- og reetableringsarbejder umiddelbart op ad husfacaderne, opbrydning af belægninger og skæring af fliser og kantstene om dagen. Af trafikale hensyn vil der i begrænset omfang være behov for at arbejde i eksisterende vej om aftenen og natten.	2-4 uger.	1-3 gange.

B. For bygge- og anlægsarbejde på Cityringens byggepladser gælder der ikke en øvre støjgrænse, jf. § 7, stk. 1, når følgende aktivitet af kort varighed, der alene iværksættes når dette er nødvendigt, udføres:

Forventet fase	Aktivitet	Forventet varighed	Hyppighed pr. byggeplads
2-2	Tætning af jordlagene og lokal sænkning af grundvandet omkring stationsboksen hele døgnet, hvis det i nødsituationer er nødvendigt for at sikre omliggende bygninger mod sætningsskader o.l. Dette arbejde må i givet fald iværksættes straks.	Da der er tale om nødsituationer, afhænger varigheden af den konkrete situation. Det er derfor ikke muligt på forhånd at vurdere varigheden.	Da der er tale om nødsituationer, afhænger hyppigheden af den konkrete situation. Det er derfor ikke muligt på forhånd at vurdere hyppigheden.
3-1	Når tunnelboremaskinen passerer Magasin, kan det blive nødvendigt at udføre supplerende kompensationsgrouting under bygningen.	Da der er tale om nødsituationer, afhænger varigheden af den konkrete situation. Det er derfor ikke muligt på forhånd at vurdere varigheden.	Da der er tale om nødsituationer, afhænger hyppigheden af den konkrete situation. Det er derfor ikke muligt på forhånd at vurdere hyppigheden.

C. For bygge- og anlægsarbejde på afgreningen til Nordhavnens byggepladser gælder der ikke en øvre støjgrænse, jf. § 7, stk. 1, når følgende aktiviteter af kort varighed udføres:

Forventet fase	Aktivitet	Forventet varighed	Hyppighed pr. byggeplads
1 og 4	Afrensning af betonflader før bagstøbning af tværbjælker til afstivning af vægge om dagen og aftenen.	Ca. 2 - 3 døgn.	Afhænger af antallet af udgravnings-niveauer, men det forventes at blive udført 2-7 gange, dog typisk 4-5 gange.
2	Etablering af jordankre inde i skakten om dagen og aftenen, hvis det er nødvendigt henset til kvaliteten af de afstivende vægge.	1 måned.	3 gange pr. plads.
3 og 4	Støbning under topdæk om dagen og om aftenen. Meget store eller teknisk vanskelige støbninger, f.eks. støbning af bundplade, vil endvidere kunne foregå om natten.	Ca. 1-2 døgn.	Op til 6 gange med støbninger af 2 mellemlader og 1 bundplade samt en række mindre støbninger af vægge.
3 og 4	Afrensning af betonoverflader i støbeskel inden fuld afhærdning. Ofte vil afrensningen kunne forgå i dagtimerne, men det kan blive nødvendigt at foretage den om aftenen og natten.	1-12 timer i perioder af 1 time ad gangen, afbrudt af pauser.	Afhænger af antallet af støbninger, men forventes at blive udført ca. 5-30 gange, dog typisk 10-15 gange.
3	Nedsænkning og løft af tunnelboremaskinerne på endestationerne for tunnelboringen samt transport af tunnelboremaskinelementerne i aften- og nattetimerne. Arbejdet vil blive udført af 3 mobilkraner samt 2-5 lastbiler.	Ca. 1 uge pr. tunnelboremaskine.	2 gange.
3	Forstærkende arbejde af boks og eventuelt omgivelser om dagen og aftenen, hvis det er nødvendigt i forbindelse med forberedelser til modtagelse og afsendelse af tunnelboremaskinen.	Op til 2 måneder.	1 gang pr. plads.
4	Levering af større materiel til pladsen såsom rulletrapper og lignende om aftenen og natten.	2-4 timer pr. nedsænkning.	4 rulletrapper. Levering af yderligere materiel såsom transformere, ventilationsanlæg m.v. kan forekomme.

D. For bygge- og anlægsarbejde på afgreningen til Nordhavnens byggepladser gælder der ikke en øvre støjgrænse, jf. § 7, stk. 1, når følgende aktivitet af kort varighed, der alene iværksættes når dette er nødvendigt, udføres:

Forventet fase	Aktivitet	Forventet varighed	Hyppighed pr. byggeplads
----------------	-----------	--------------------	--------------------------

2	Tætning af jordlagene og lokal sænkning af grundvandet omkring stationsboksen hele døgnet, hvis det i nødsituationer er nødvendigt for at sikre omliggende bygninger mod sætningsskader o.l. Dette arbejde må i givet fald iværksættes straks.	Da der er tale om nødsituationer afhænger varigheden af den konkrete situation. Det er derfor ikke muligt på forhånd at vurdere varigheden.	Da der er tale om nødsituationer afhænger hyppigheden af den konkrete situation. Det er derfor ikke muligt på forhånd at vurdere hyppigheden.
---	--	---	---

E. For bygge- og anlægsarbejde på afgreningen til Sydhavnens byggepladser gælder der ikke en øvre støjgrænse, jf. § 7, stk. 1, når følgende aktiviteter af kort varighed udføres:

Forventet fase	Aktivitet	Forventet varighed	Hyppighed pr. byggeplads
0-1, 1-1, 2a og 2b, 2-1, 2-2 og 3-0.	Afrensning af betonflader før bagstøbning af tværbjælker til afstivning af vægge om dagen og aftenen.	Ca. 2-3 døgn.	Afhænger af antallet af udgravningsniveauer, men det forventes at blive udført 2-7 gange, dog typisk 4-5 gange.
0-0, 0-1, 2a og 2b, 2-0, 2-1 og 3-1.	Etablering af jordankre i skakten, hvis det er nødvendigt henset til kvaliteten af de afstivende vægge.	1 måned.	0-1 gang pr. plads.
0-1, 1-1 og 3-1.	Støbning under topdæk om dagen og om aftenen. Meget store eller teknisk vanskelige støbninger, f.eks. støbning af bundplade, vil endvidere kunne foregå om natten.	Ca. 1-2 døgn.	Op til 6 gange med støbninger af 2 mellemlader og 1 bundplade samt en række mindre støbninger af vægge.
1-1 og 3-1.	Afrensning af betonoverflader i støbeskel inden fuld afhærdning. Ofte vil afrensningen kunne forgå i dagtimerne, men det kan blive nødvendigt at udføre den om aftenen og natten.	1-12 timer i perioder af 1 time ad gangen afbrudt af pauser.	Afhænger af antallet af støbninger, men forventes at blive udført ca. 5-30 gange, dog typisk 10-15 gange.
2.1.	Fjernelse af teknik og baneudstyr m.v. forud for anlægsarbejderne, samt mindre forberedende gravearbejder og befæstelse af areal.	Op til ca. 1 uge.	Forventes at blive udført 4-5 gange.
2.2.	Jordankre til sikring af fly-over.	Ca. 1 uge.	Forventes at blive udført 1-2 gange.
3-1.	Enkelte nedsænkninger og løft af materiel til brug for tunnelboremaskinen for hver station, hvor tunnelboremaskinen passerer om aftenen og undtagelsesvist om natten.	Ca. 8 timer ad gangen.	Kan forekomme få gange under en tunnelboremaskine-passage.

3-1 og 3-3.	Nedsænkning og løft af tunnelboremaskinerne på endestationerne for tunnelboringen samt transport af tunnelboremaskinelementerne i aften- og nattetimerne. Arbejdet vil blive udført af 3 mobilkraner samt 2-5 lastbiler.	Ca. 1 uge pr. tunnelboremaskine.	2-4, dog typisk 4 gange.
1-0, 3-1 og 3-3.	Forstærkende arbejde af boks og eventuelt omgivelser om dagen og aftenen, hvis det er nødvendigt i forbindelse med forberedelser til modtagelse af tunnelboremaskinen.	Op til 2 måneder.	0-1 gang pr. plads.
3-1 og 4-1.	Levering af større materiel til pladsen såsom rulletrapper og lignende om aftenen og natten.	2-4 timer pr. nedsænkning.	8 rulletrapper. Levering af yderligere materiel såsom transformere, ventilationsanlæg m.v. kan forekomme.
3-1, 4-1 og 5.	Levering og pumpning af beton til støbning af underlag for sporene i tunnelen samt støbning af underlag til sporene i tunnelerne hele døgnet.	2-3 døgn.	Støbningen sker i op til to omgange på hver station.
3-1 og 4-1.	Demobiliserings- og reetableringsarbejder umiddelbart op ad husfacaderne, opbrydning af belægninger og skæring af fliser og kantstene om dagen. Af trafikale hensyn vil der i begrænset omfang være behov for at arbejde i eksisterende vej om aftenen og natten.	2-4 uger.	1-3 gange.

F. For bygge- og anlægsarbejde på afgreningen til Sydhavnens byggepladser gælder der ikke en øvre støjgrænse, jf. § 7, stk. 1, når følgende aktivitet af kort varighed, der alene iværksættes når dette er nødvendigt, udføres:

Forventet fase	Aktivitet	Forventet varighed	Hyppighed pr. byggeplads
2	Tætning af jordlagene og lokal sænkning af grundvandet omkring stationsboksen hele døgnet, hvis det i nødsituationer er nødvendigt for at sikre omliggende bygninger mod sætningsskader og lignende. Dette arbejde må i givet fald iværksættes straks.	Da der er tale om nødsituationer, afhænger varigheden af den konkrete situation. Det er derfor ikke muligt på forhånd at vurdere varigheden.	Da der er tale om nødsituationer, afhænger hyppigheden af den konkrete situation. Det er derfor ikke muligt på forhånd at vurdere hyppigheden.